

Поиск в каталоге

что ищем

Выбор производителя

* Все производители

- Котлы газовые
- Термокамины с водяным контуром
- Бойлеры и теплоаккумуляторы
- Радиаторы стальные панельные
- Радиаторы стальные секционные
- Полотенцесушители
- Трубы и фитинги
- Воздухонагреватели промышленные
- Арматура трубопроводная
- Арматура для радиаторов
- Арматура для водяного теплого пола
- Арматура для отопления и ГВС
- Коллекторные блоки для котельной Giacomini
- Коллекторы распределительные
- Фитинги и инструмент для оборудования Giacomini
- Редукторы давления
- Краны поплавковые
- Краны шаровые
- Задвижки клиновые
- **Клапаны с электроприводом**
- Краны декоративные
- Клапан обратный
- Фильтр осадочный
- Фитинги резьбовые
- Насосы для воды
- Расширительные баки
- Емкости пластиковые
- Емкости из нерж. стали
- Септики
- Теплый пол водяной
- Автоматика и КИП
- Фильтры для воды
- Шланги армированные
- Канализация
- Сантехника
- Дренажные системы
- Орошение
- Системы туманообразования
- Крепления для труб
- Химическая продукция
- Вентиляция

Для дилеров - специальные цены!

Краны шаровые с электроприводом с байпассом Tiemme

(Италия)



2126N05	кран автомат 3/4" с байпассом	1443.96 грн/шт.
---------	-------------------------------	-----------------

[все товары этой категории](#)

Отзывы (0)

Описание

Назначение:

Автоматический шаровый кран с байпассом предназначен для использования в качестве зонного клапана. При закрытии подачи теплоносителя в соответствующую зону, теплоноситель возвращается к циркуляционному насосу через встроенный в клапан байпас, который открывается одновременно с закрытием крана.



Материалы и технические характеристики:

Корпус клапана (никелированная латунь):	EN12165-CW617N
Шар (хромированная латунь):	EN12164-CW614N
Шток с EPDM - прокладкой (латунь):	EN12164-CW614N
Проходные сечения:	DN20(3/4")-DN25(1")
Температура жидкости:	От 0 до 100°C
Рабочее давление:	16 бар
Максимальное дифференциальное давление:	10 бар
Межосевое расстояние:	50-63 мм
Коэффициент расхода:	31(3/4")-50(1") м3/ч

Технические характеристики электропривода:

Входное напряжение:	220V±10%
Потребляемая мощность:	6 VA
Номинальный ток через контакты реле (4-5):	6A (250V)
Класс защиты:	IP44
Диапазон рабочих температур:	От -5 до 55°C
Вращающий момент:	8Nm
Время открывания/закрывания:	40 с
Предохранитель	5x20 F350 mA

Графики потери давления:

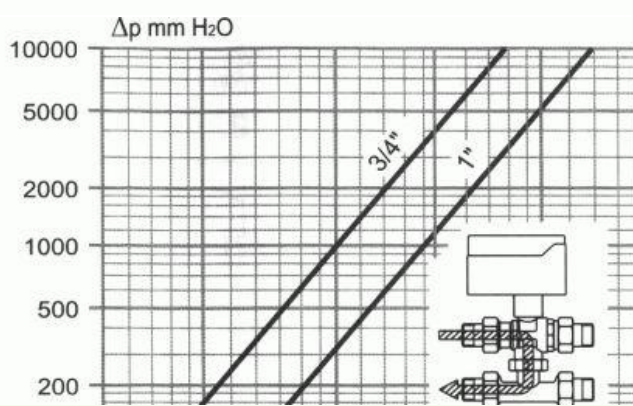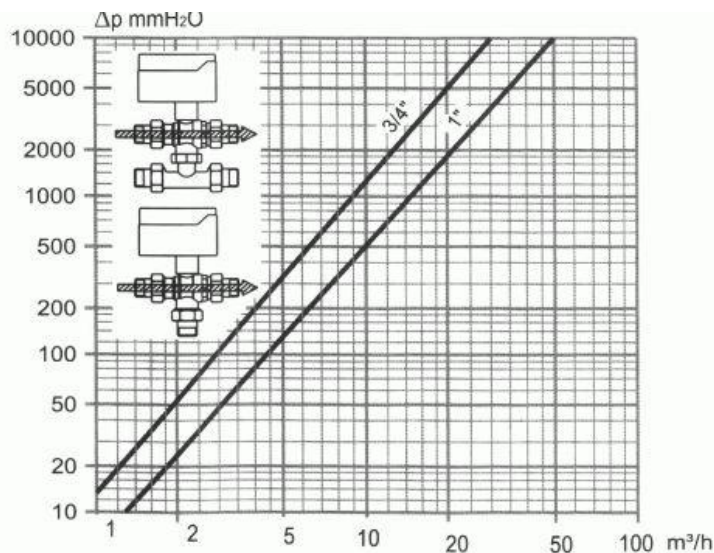

Товары недели!

емкость
пластиковая
SOV1 300



Старая цена:

982-60 грн/шт.

Новая цена:

688.74

грн / шт.

Еще
специальные
предложения...

Читайте
также:

Выбор


радиатора

Радиаторы.


Чугун, сталь,

алюминий,

биметалл.

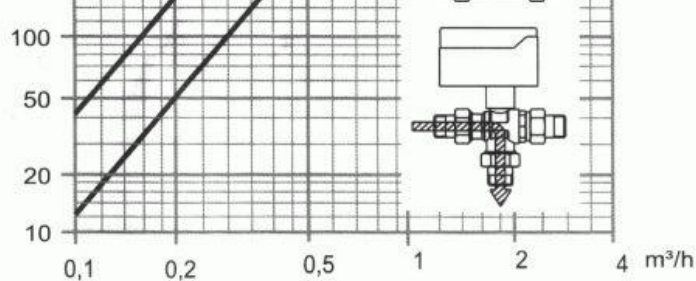


Размеры:

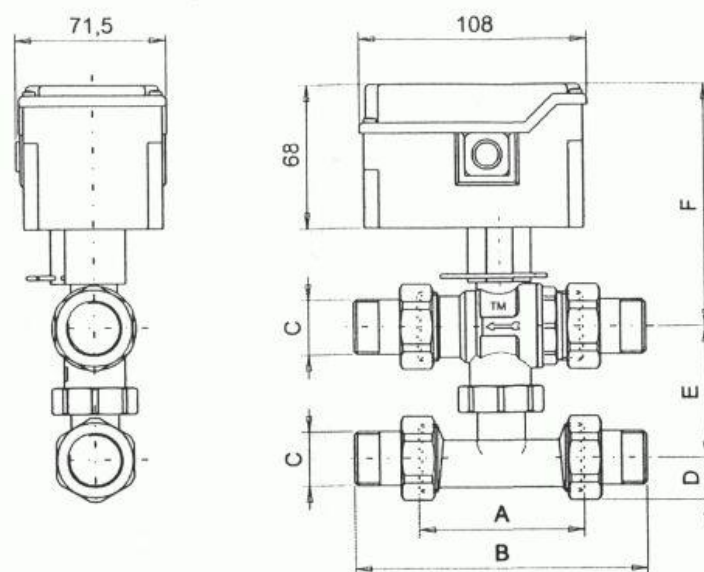

Код	Размер	DN	A	B	C	D	E	F
2126N05	3/4"	20	78	138	3/4"	20	50-63	115
2126N06	1"	25	95	164	1"	24,5	50-63	121

Подключение:

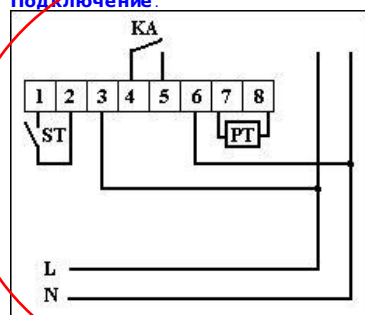

Подключение к котлу и бойлеру

Питание подается постоянно к контактам 3,6. Кран открывается при замыкании контактов 1,2 и закрывается при их размыкании. К этим контактам подключается термостат, выключатель или другое управляющее устройство (ST). Реле КА (контакты 4, 5) замыкается при открытии крана и позволяет управлять, например, циркуляционным насосом. К контактам 7,8 возможно подключения счетчика времени. Когда кран находится в открытом положении, горит светодиод на крышке.

энергосберегающее
стекло

TOMAT
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

(044) 4246161, (048) 7313233, (056) 3712031