
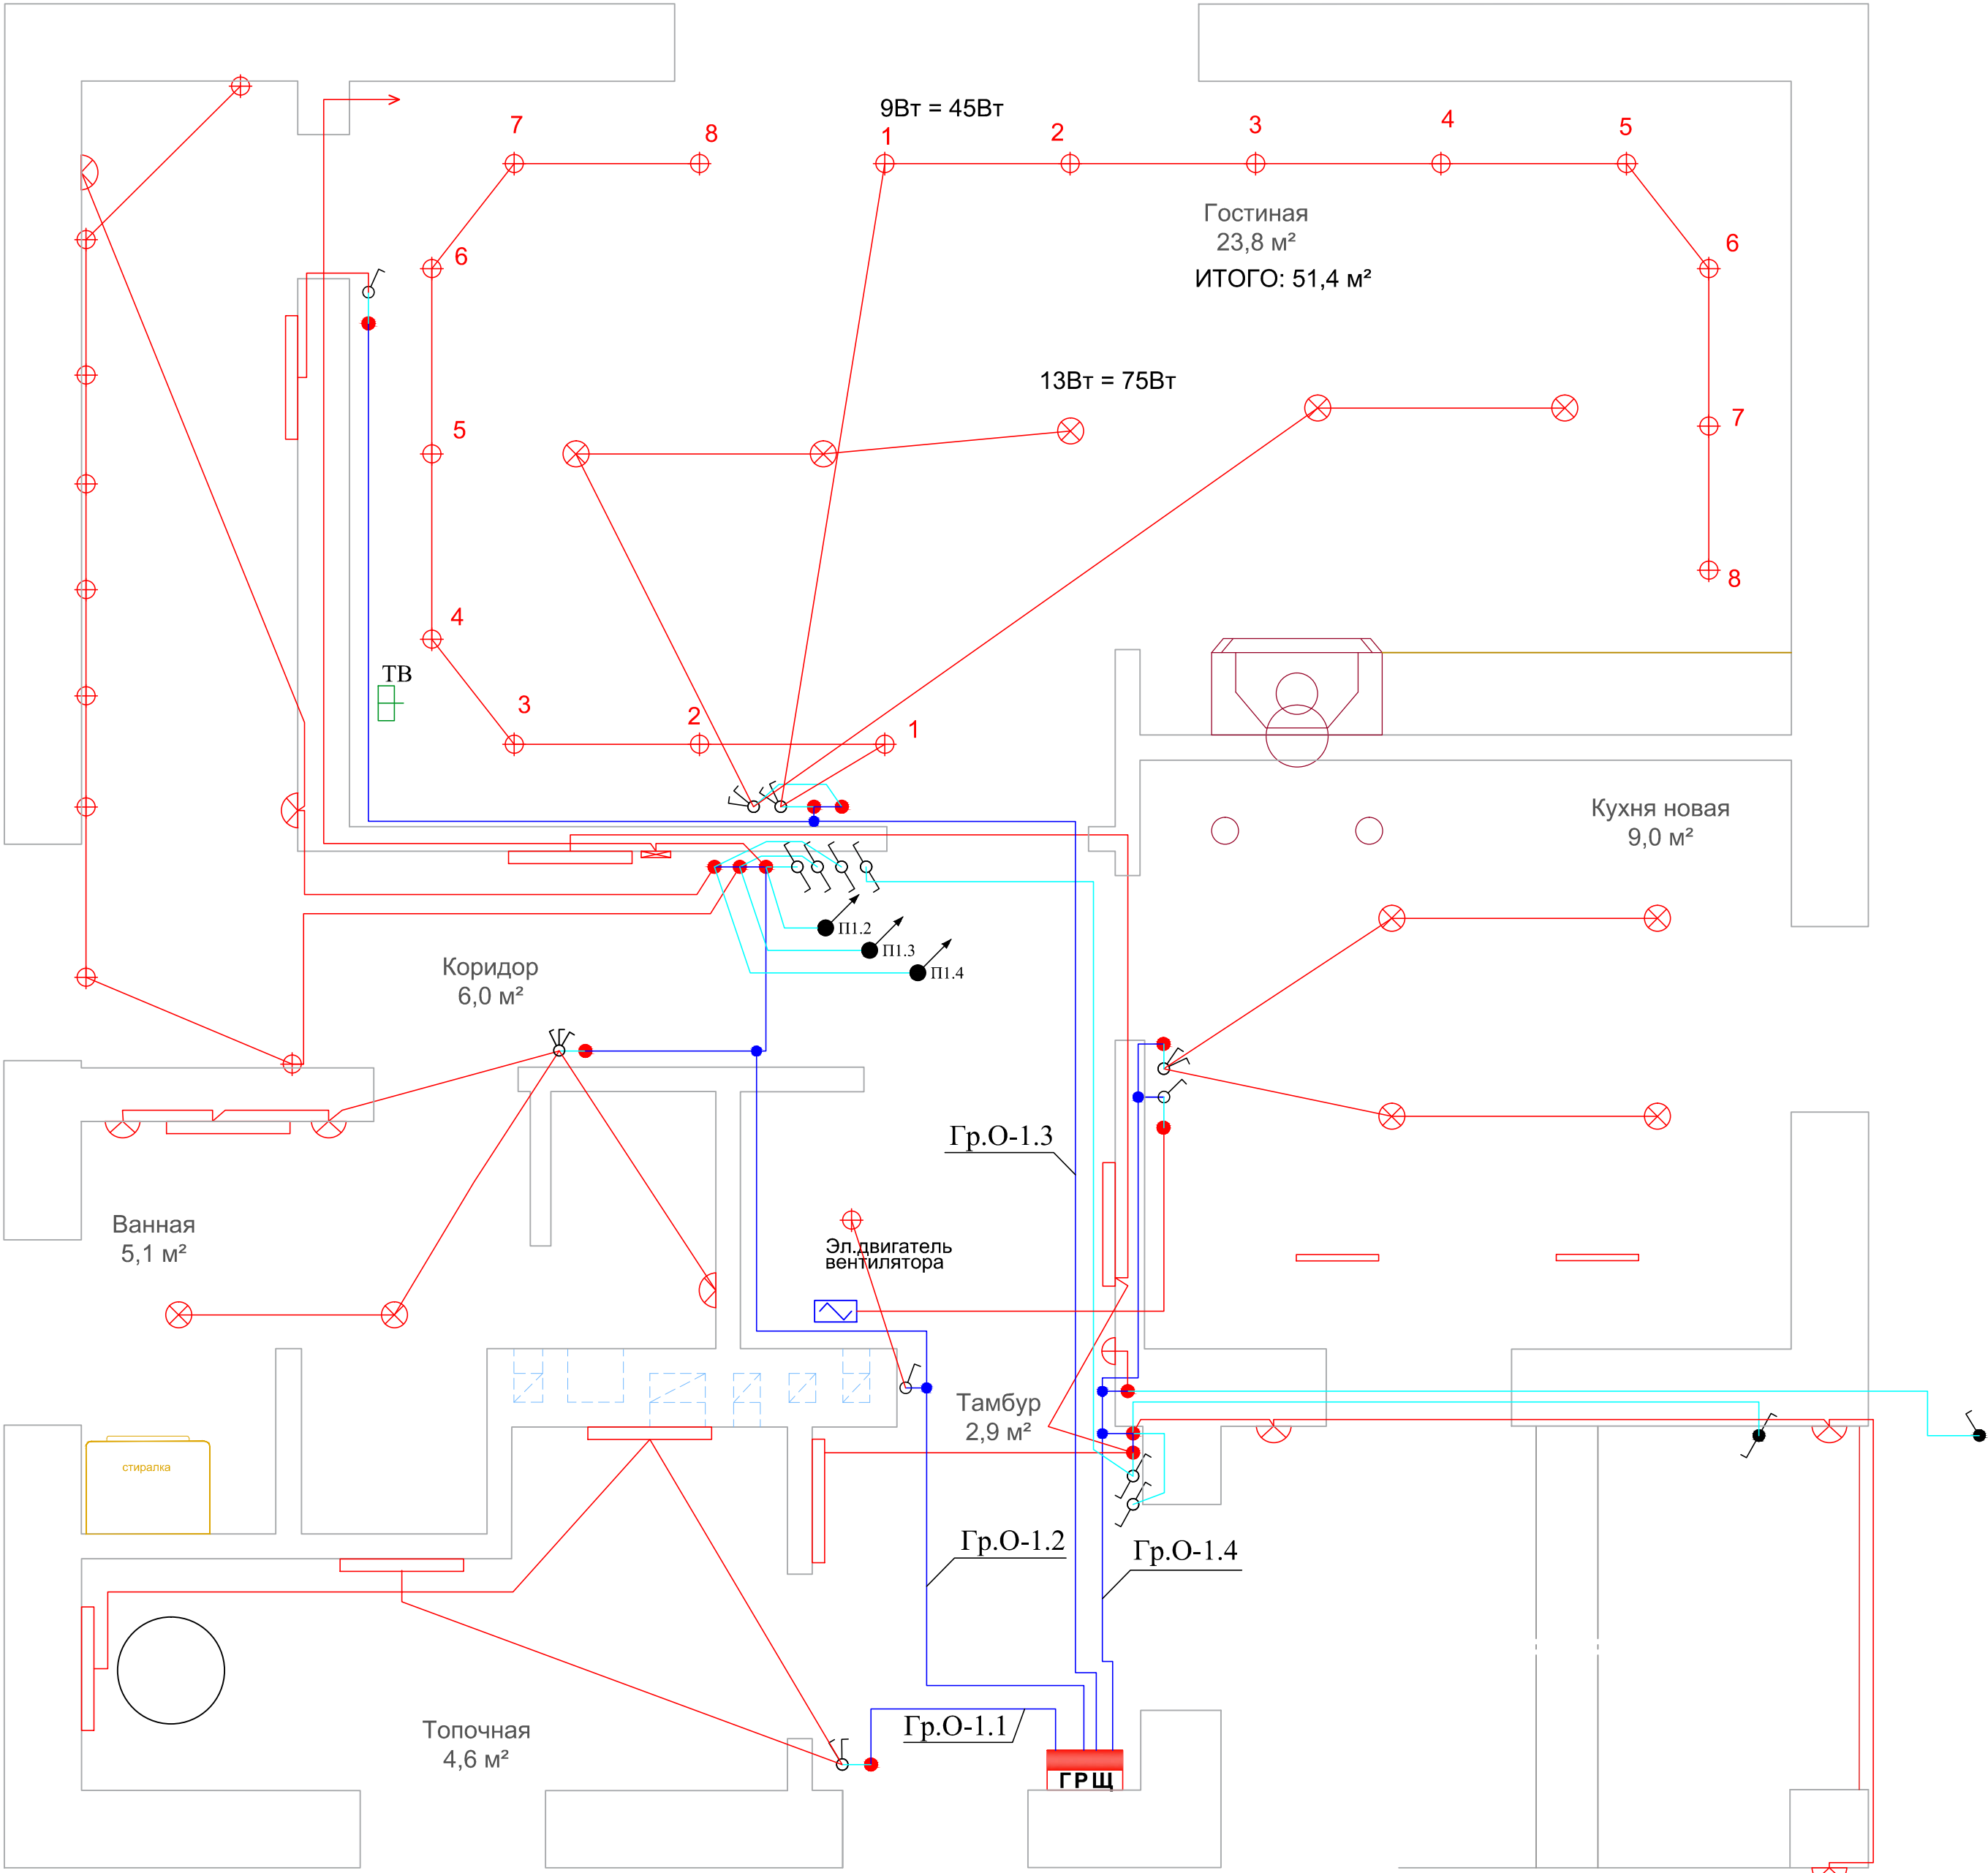


Электроснабжение и электроосвещение
1 этаж
План осветительной сети



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Электрический щит
- Выключатель одноклавишный
- Выключатель двухклавишный
- Выключатель трехклавишный
- Переключатель на два положения
- Точечный светильник
- Бра
- Потолочный светильник
- Потолочный светильник с ЛЛ
- Настенный светильник с ЛЛ
- Электровывод
- Распаячная коробка
- Ночной светильник
- Кабель уходит вверх
- Кабель приходит снизу

Гр.О-1.1	А	ВВП 3х1,5	ПНД Т25	L=12,5м	3 кВт	Топочная
Гр.О-1.2	В	ВВП 3х1,5	ПНД Т25	L=30м	1,5кВт	Ванная, коридор, лестница
Гр.О-1.3	С	ВВП 3х1,5	ПНД Т25	L=40м	2,0 кВт	Гостиная, кладовка
Гр.О-1.4	В	ВВП 3х1,5	ПНД Т25	L=20м	1,5 кВт	Кухня, вход, звонок
ВВП 3х1,5				L=103м	8,0 кВт	Всего:

Установка выключателей производится на расстоянии 900мм от уровня чистого пола до верхней кромки панели выключателя.
Проводка осветительной сети выполняется кабелем марки NYM 3х1,5 в ПВХ трубе, за подвесным потолком с креплением к конструкциям скобами; по потолку и стенам в штробах в ПВХ трубе.
Спуски к выключателям выполнить тем же кабелем в штробах стен вертикально.
Распаячные коробки установить на высоте 2,5-3,0 м.
Все ответвления выполнить в распаечных коробках, соединение жил кабеля выполнить через клемник.
Все ответвления от РЕ жилы выполнить без ее разрезания.