3-3

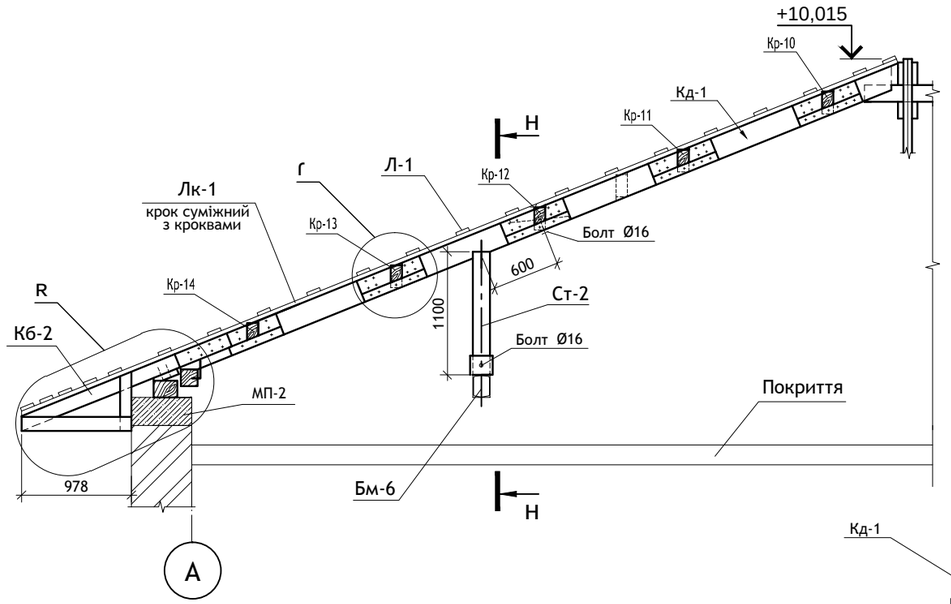

И

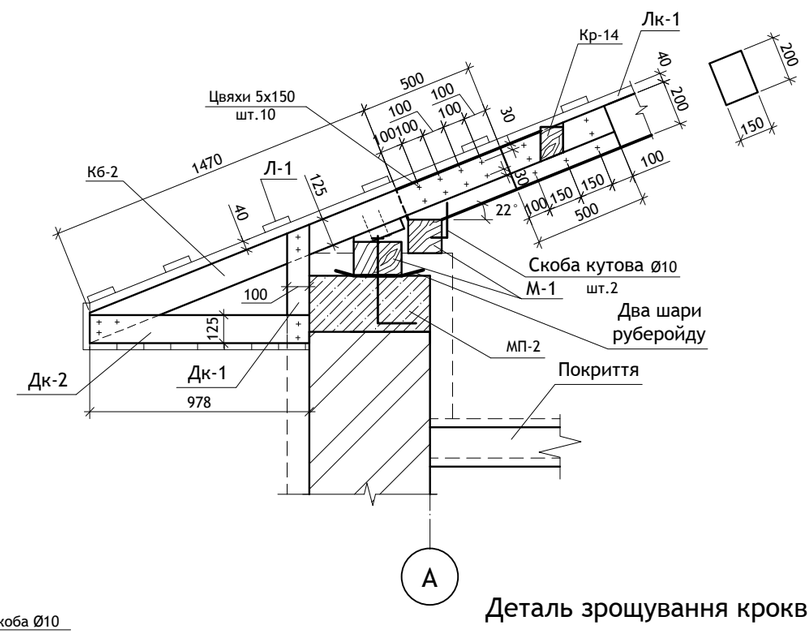

Деталь зрощування крокв Кд-1, Кд-2

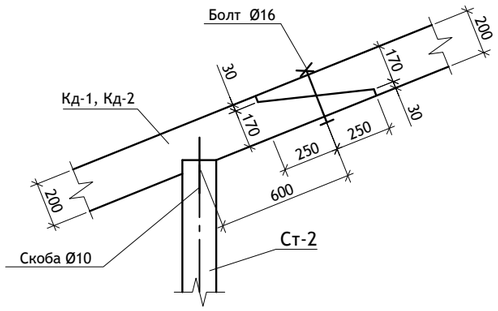

Ж

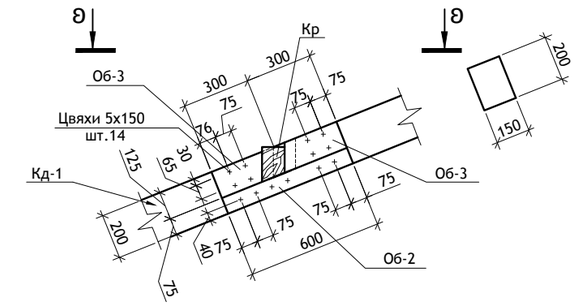

Н-Н

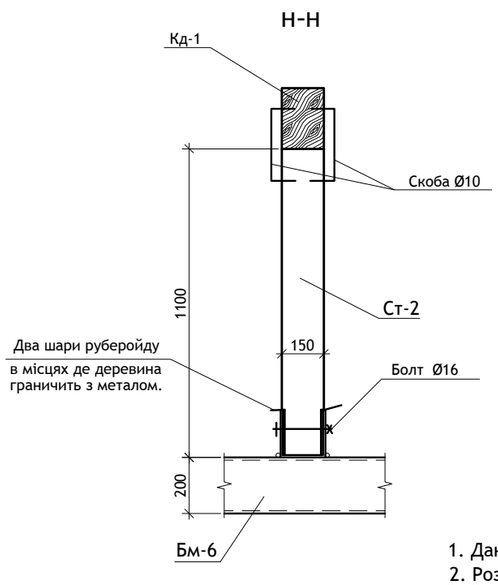

Ґ-Ґ

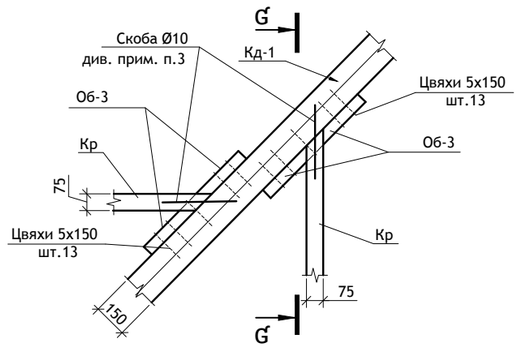

Ґ-Ґ

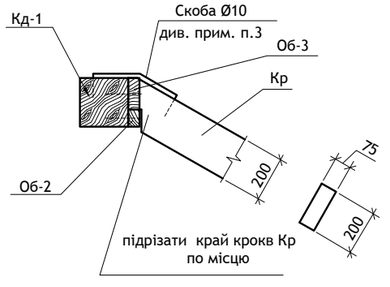

Ð-Ð

1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 30
2. Розміщення в плані перерізу 3-3 див. арк.30
3. Якщо скоби розколюють деревину , тоді потрібно встановлювати їх у попередньо просвердленні отвори Ø 4...6 мм.
4. Стикування крокв Кр-2....Кр-32 до діагональних крокв Кд-1, Кд-2 робити як показано на вузлі Ж.

						2011-06-06 - КБ
						Будівництво житлового будинку по вул.Шевченка,18 в с. Білогородка К-Святошинського району, Київської обл.
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	
						Житловий будинок — Стадія: РД; Аркуш: 33; Аркушів:
Гол.констр.пр.		Жуков				
Розробив		Жуков				Дах. Розріз 3-3 . Вузли Ж, И. — "ФОП" Жуков Є.О. ліцензія АВ №515665