4-4

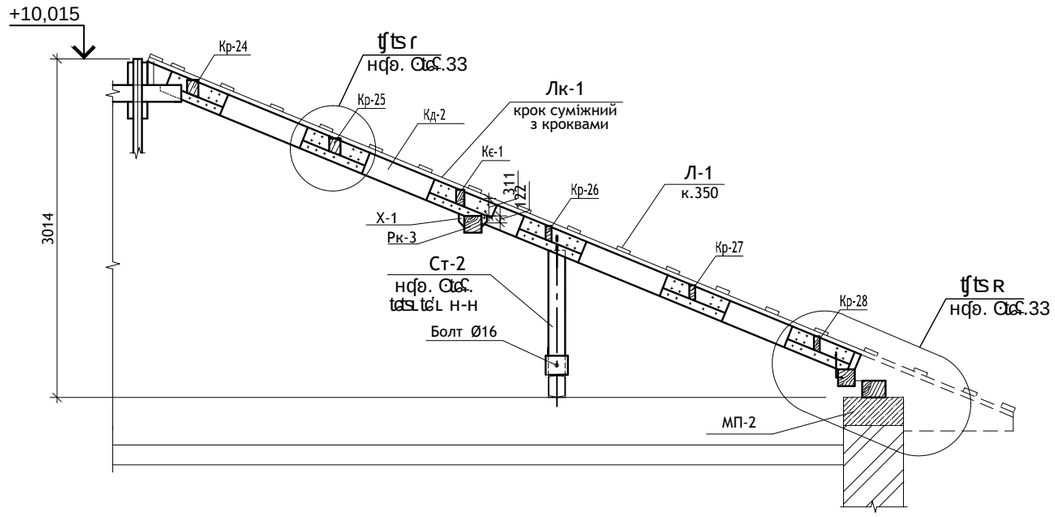

5-5

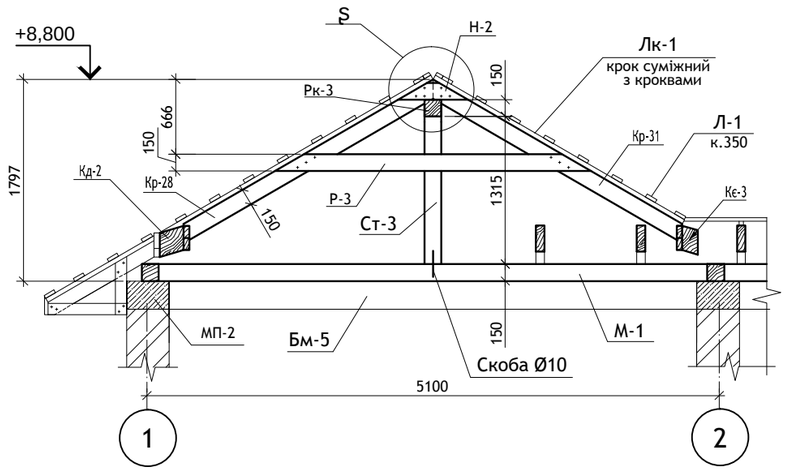

6-6

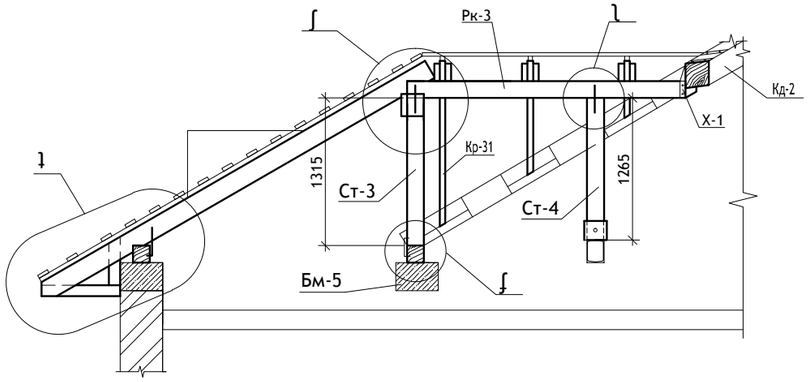

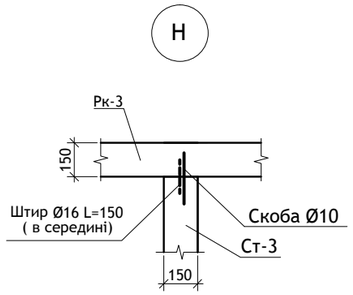

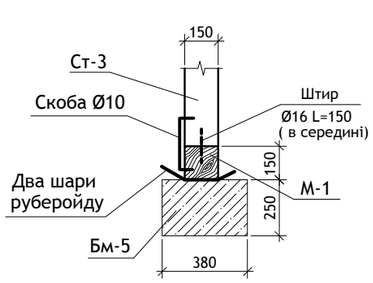

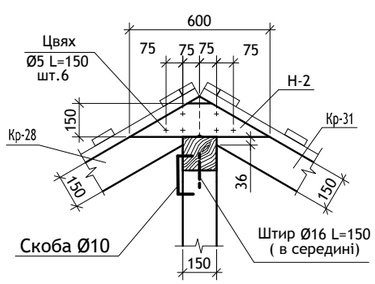

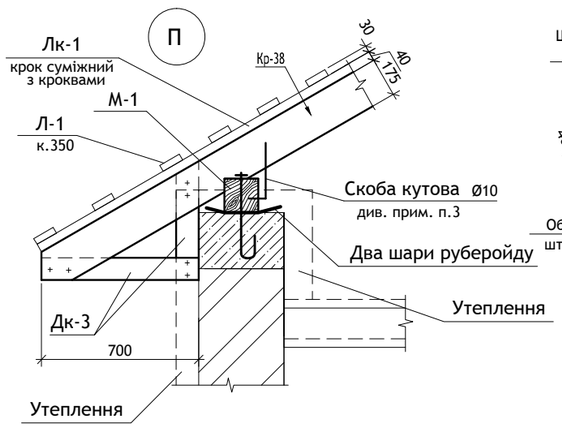

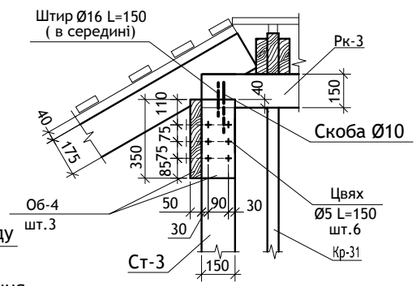

1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 30
2. Розміщення в плані перерізу 4-4, 5-5, 6-6 див. арк.30
3. Якщо скоби розколюють деревину , тоді потрібно встановлювати їх у попередньо просвердленні отвори Ø 4...6 мм.

						2011-06-06 - КБ		
						Будівництво житлового будинку по вул.Шевченка,18 в с. Білогородка К-Святошинського району, Київськоі обл.		
Зм.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			
						Житловий будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РД	34	
Гол.констр.пр.		Жуков							
						Дах. Розріз 4-4, 5-5, 6-6. Вузли К, Л, М, Н, П.	"ФОП" Жуков Є.О. ліцензія АВ №515665		
Розробив		Жуков							

А3