


HYPERDESMO

Система гидроизоляции надземного паркинга (если внизу под ним есть помещение)

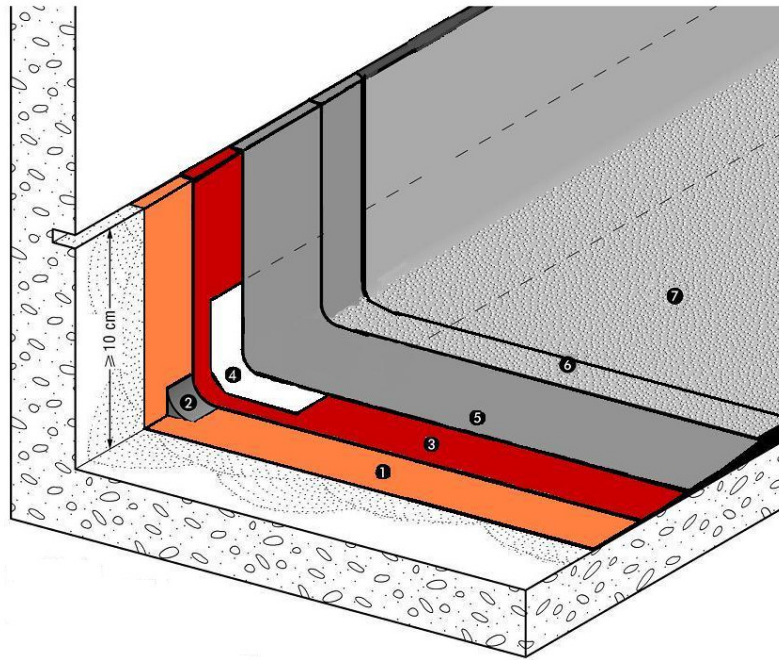

0. Поверхность должна быть чистой и звонко прочной

1. Грунт

AQUADUR: 0,15 – 0,2 кг/м² (расход очень зависит от пористости и неровности поверхности). Если есть опасность интенсивного подъема капиллярной влаги и рекомендовано создать паробарьер, то расход AQUADUR увеличить до 0,6 кг/м² за 2-3 слоя.

2. Герметизация мест примыкания «пол - стена»

HYPERSEAL-25LM полиуретановый герметик

3. Первый слой гидроизоляции

HYPERDESMO (HYPERDESMO LV) : 0,75-1 кг/м² (При необходимости: добавить 4% по весу ACCELERATOR-3000 A в случае, если необходимо добиться одинаковой толщины покрытия или когда работы ведутся при низкой температуре и влажности для ускорения полимеризации материала)

4. Армирование полиэстеровым холстом мест примыкания «пол - стена»

Только при необходимости.

5. Второй слой гидроизоляции

HYPERDESMO (HYPERDESMO LV) : 0,75 - 1 кг/м² (При необходимости: добавить 4% по весу ACCELERATOR-3000 A в случае, если необходимо добиться одинаковой толщины покрытия или когда работы ведутся при низкой температуре и влажности для ускорения полимеризации материала)

6. Третий слой гидроизоляции

HYPERDESMO (HYPERDESMO LV) : 0,3-0,35 кг/м². Сразу по третьему слою гидроизоляции (пока материал свежий (липкий) насыпать кварцевый или корундовый песок с расходом 2 - 3 кг/м².

7. Защитный износостойкий слой

HYPERDESMO AD-Y-E : 0,2 - 0,25 кг/м². Наносится пигментированным за 2 слоя.