


POROTHERM 38 N+F

блок для наружных стен
без утепления


$R_o = 2,40 \text{ м}^2\text{К/Вт}$

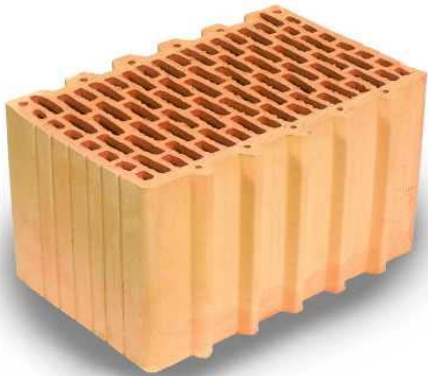

POROTHERM 38 N+F Hi


блок для наружных стен
без утепления
с повышенной термоизоляцией

$R_o = 2,86 \text{ м}^2\text{К/Вт}$

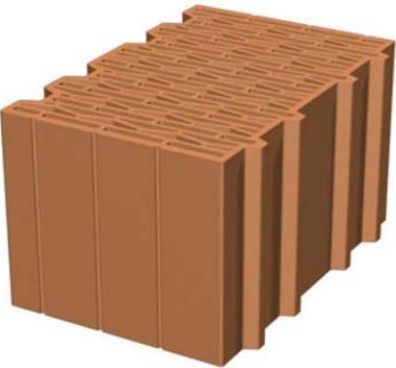


POROTHERM 25 N+F Light

облегченный блок
для наружных утепленных
самонесущих и внутренних стен
каркасно-монолитных зданий

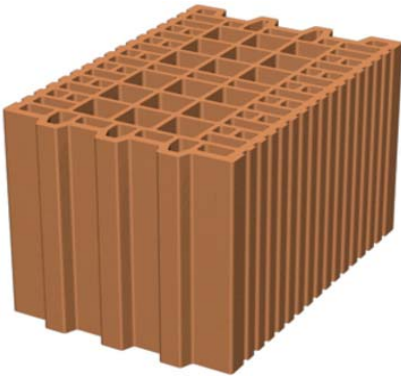

POROTHERM 12 N+F

блок для межкомнатных
перегородок

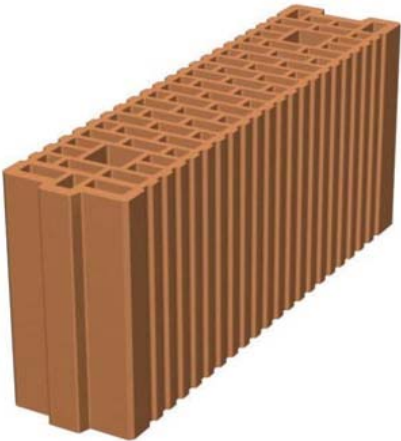

Технические характеристики керамических пустотелых блоков Porotherm

№	Наименование	Размер, мм			Масса, кг/шт.	Прочность на сжатие, МПа	Расход, шт./м2	Расход раствора, л/м2	Термическое сопротивление R_o , $\text{м}^2\text{К/Вт}$	Марка морозостойкости	Эквивалент усл. кирп.	шт./м3 кладки
1	POROTHERM 38 N+F	380	250	238	16	20	16	22	2,40*/ 2,13**	F25	11,59	42,1
2	POROTHERM 38 N+F Hi	380	250	238	17,2	10	16	20	2,86*/ 2,44**	F25	11,59	42,1
3	POROTHERM 25 N+F Light	250	375	238	13,5	17,5	11	11	0,93**	F25	11,44	42,7
4	POROTHERM 12 N+F	120	500	238	11	15	8	10	0,53**	F25	7,32	66,7

* - при применении легкого ("теплого") кладочного раствора с $\lambda=0,2 \text{ Вт/м}^\circ\text{C}$

** - при использовании цементно-песчаного кладочного раствора.