
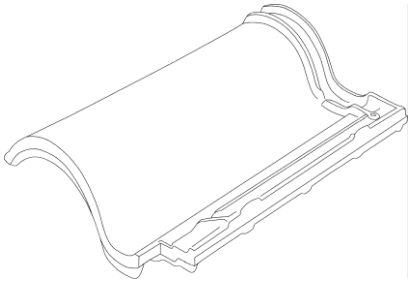


MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA
N° DE FICHA TÉCNICA: 0670216

FABRICANTE:		CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.		 Producto Certificado			
LOCALIDAD:		AGOST - ALICANTE					
DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304					
NOMBRE COMERCIAL:		TEJA MIXTA GRANDE ROJO					
CARACTERÍSTICAS DECLARADAS				VALORES EXIGIDOS POR AENOR			
PARÁMETROS OBLIGATORIOS				Características estructurales (% defectos)	UNE EN 1304	≤ 2,5	
Dimensiones nominales (mm)							
		Longitud	Anchura	Tolerancia en longitud (%)	UNE EN 1024	± 2,0	
Individuales	X	470	286				
De recubrimiento							
Tejas curvas				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)	UNE EN 1024	± 2,0	
		Anchura máxima	Anchura mínima				
		-	-	Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)	UNE EN 1024	≤ 15	
Impermeabilidad							
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X				
Categoría 2		Método de ensayo 2					
Resistencia a la helada. Método E				Rectitud/Alabeo (%)	UNE EN 538	≥ 1200	
Nivel 1 (n° ciclos superados sin daños ≥ 30)							
Nivel 2 (n° ciclos superados sin daños ≥ 90)							
Nivel 3 (n° ciclos superados sin daños ≥ 150)		X		L > 300 mm	UNE EN 539-1	≤ 1,5	
PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02							L ≤ 300 mm
		SI	NO				
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)			X	Impermeabilidad (cm ³ /cm ² /día)	Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,5
Heladicidad (D.3 RP 34 02)			X				
					valor individual	D.2 RP 34.02	N/A
ESQUEMA DEL MODELO				Resistencia a flexión (N)			
				Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2 (Método E)	≥ 150
						D.3 RP 34.02	N/A
				Reacción al fuego		UNE EN 13501-1	A1
				Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5	Broof
Modelo no hidrofugado				Información adicional aportada por el fabricante ^[1]			
Piezas especiales:				Masa unitaria (expresada en gramos):			3900
a.- Fabricación propia: remate lateral - media teja - doble teja - cumbre - remate cumbre - tapón - cuña - aleros canal y cobija - soporte chimenea - ventilación - cumbre 3 aguas - cumbre 4 aguas - 2/3 doble teja bajo cumbre - 2/3 teja mixta bajo cumbre - canto de teja. B.-Fabricación subcontratada: chimenea - piña - piruli				N° de tejas/m ² (expresadas con un decimal):			10,5
				Distancia aproximada entre rastreles (cm):			40
				Acabados superficiales:			Decoración superficial con engobes coloreados.
				Coloraciones en masa:			
				Tipo de fijaciones:			Tacón/Preorificio de clavado.
				Otra información:			

^[1] AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.