
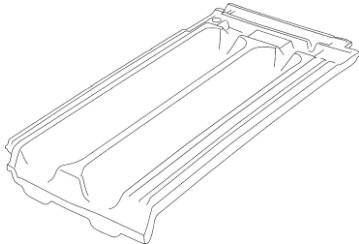


**MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA**  
**N° DE FICHA TÉCNICA: 0670223**

FABRICANTE:		CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.		 AENOR Producto Certificado					
LOCALIDAD:		AGOST - ALICANTE							
DESIGNACIÓN DEL MODELO:		TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304							
NOMBRE COMERCIAL:		TEJA PLANA ROJA							
<b>CARACTERÍSTICAS DECLARADAS</b>				<b>VALORES EXIGIDOS POR AENOR</b>					
<b>PARÁMETROS OBLIGATORIOS</b>									
<b>Dimensiones nominales (mm)</b>				Características estructurales (% defectos)					
		Longitud	Anchura			UNE EN 1304	≤ 2,5		
Individuales	X	466	260	Tolerancia en longitud (%)					
De recubrimiento						± 2,0			
<b>Tejas curvas</b>				Tolerancia en anchura (%) (no aplicable a tejas curvas)					
		Anchura máxima	Anchura mínima			± 2,0			
		-	-	Uniformidad de perfiles transversales (mm) (Sólo para tejas curvas)					
<b>Impermeabilidad</b>									
Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X			UNE EN 1024	≤ 15		
Categoría 2		Método de ensayo 2		Rectitud/Alabeo (%)					
<b>Resistencia a la helada. Método E</b>									
Nivel 1 ( n° ciclos superados sin daños ≥ 30)						L > 300 mm	≤ 1,5		
Nivel 2 ( n° ciclos superados sin daños ≥ 90)				L ≤ 300 mm	≤ 2,0				
Nivel 3 ( n° ciclos superados sin daños ≥ 150)			X						
<b>PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34 02</b>				Impermeabilidad (cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> /día)					
		SI	NO						
Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)			X			Valor medio	UNE EN 539-1	≤ 0,5	
Heladicidad (D.3 RP 34 02)			X			valor individual		≤ 0,6	
<b>ESQUEMA DEL MODELO</b>				Valor medio		UNE EN 539-1	≤ 0,5		
				valor individual		D.2 RP 34.02	N/A		
				Resistencia a flexión (N)		UNE EN 538		≥ 1200	
				Resistencia a la helada (ciclos)		UNE EN 539-2 (Método E)		≥ 150	
						D.3 RP 34.02		N/A	
				Reacción al fuego		UNE EN 13501-1		A1	
				Comportamiento frente al fuego		UNE EN 13501-5		Broof	
				<b>Información adicional aportada por el fabricante <sup>[1]</sup></b>					
				Masa unitaria (expresada en gramos):				4000	
				N° de tejas/m <sup>2</sup> (expresadas con un decimal):				10,5	
				Distancia aproximada entre rastreles (cm):				40	
Acabados superficiales:				Decoración superficial con engobes coloreados.					
Coloraciones en masa:									
Tipo de fijaciones:				Tacón/Preorificio de clavado.					
Otra información:									
<b>Piezas especiales:</b>									
a.- Fabricación propia: remate lateral - media teja - cumbre - remate cumbre - tapón - soporte chimenea - ventilación - cumbre 3 aguas - cumbre 4 aguas B.-Fabricación subcontratada: chimenea - piña - pirulí									

<sup>[1]</sup> AENOR no ejerce ningún control sobre dicha información, por lo que no se responsabiliza de la veracidad de la misma.