

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ С ШАРОМ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

тип 6516 - фланцевый

тип 6616 - резьбовой

Клапаны обратные предназначены для защиты трубопровода от обратного протока рабочей среды.

Клапаны тип 6526 и 6626 с облегченным шаром для гравитационных систем – под заказ.

Характеристика




тип	6516	6616
• диаметр	50 – 500 мм	1" – 2"
• давление	1,0 МПа	
• температура	до 120°C	
• среда	холодная и горячая вода, сточные воды, канализация, воздух	



Материалы клапанов 6516

Наименование		Материалы
1	Корпус	серый чугун GG 25 сфероидальный чугун GGG 40 – под заказ
2	Крышка	
3	Шар (пустотелый)	алюминиевый сплав АК-11, чугун
	Покрытие шара	NBR, EPDM – под заказ

Диаграмма потерь давления для

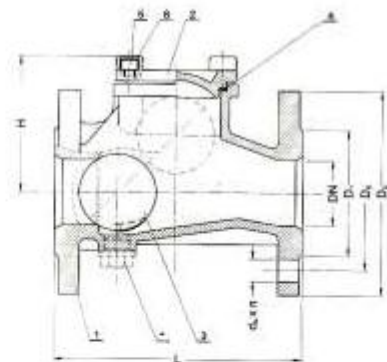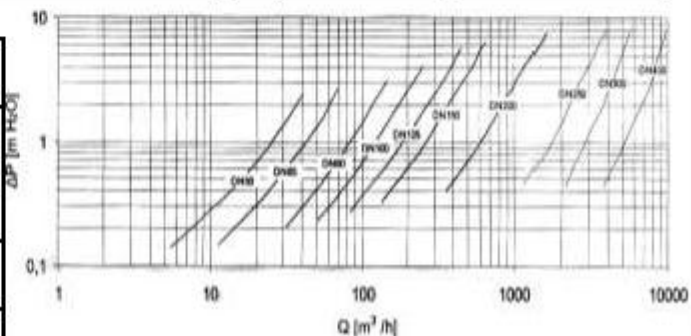

Размеры

тип 6616

тип 6516

DN	L	H	m	Dz	D ₁	D ₀	d ₀ xn	Масса
" , мм				мм				кг
1"	120	75	20	---	---	---	---	1,8
1 1/4"	140	75	20	---	---	---	---	2,3
1 1/2"	150	89	21	---	---	---	---	3,0
2"	200	113	33	---	---	---	---	4,6
50	200	113	---	165	102	125	18x4	7,0
65	240	126	---	185	122	145	18x4	12,3
80	260	162	---	200	138	160	18x8/(4)	16,8
100	300	194	---	220	158	180	18x8	23,0
125	350	214	---	250	188	210	18x8	37,2
150	400	260	---	285	212	240	22x8	53,0
200	500	320	---	340	268	295	22x8/(12)	98,8
250	600	365	---	395	320	350	22x12	135,7
300	700	427	---	445	370	400	22x12	220,0
400	900	537	---	565	480	515	28x16	400,0
500	1100	650	---	670	582	620	28x16	---