


Таблица выбора

В нижеследующей таблице указано число импульсных реле, которые могут эксплуатироваться при одновременном задействовании подключенных клавиш с одним трансформатором Хагера (например, ST305). При раздельном задействовании подключенных клавиш можно использовать большее число дистанционных выключателей.


- Длина проводов: 15 м между клавишей и дистанционным выключателем.
- Дистанционный выключатель без принадлежностей
- Рабочее напряжение / трансформатор: 230 В ± 15%

Номер для заказа	Сечение провода	ST303		ST305		ST312		ST313		ST314		ST315	
		выход 8 В	12 В	выход 8 В	12 В	выход 12 В	24 В	выход 12 В	24 В	выход 12 В	24 В	выход 12 В	24 В
EPN512/EPN522/EPN512	0,5 мм ²	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,5 мм ²	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPN511/EPN521/EPN519/EPN511	0,5 мм ²	-	1	-	1	3	-	2	-	4	-	4	-
	1,5 мм ²	-	1	-	2	4	-	2	-	6	-	7	-
EPN513/EPN524/EPN518/EPN513/EPN524	0,5 мм ²	-	-	-	-	-	4	-	3	-	7	-	8
	1,5 мм ²	-	-	-	-	-	4	-	3	-	9	-	10
EPN541/EPN528	0,5 мм ²	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	4
	1,5 мм ²	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	5


Централизованное управление

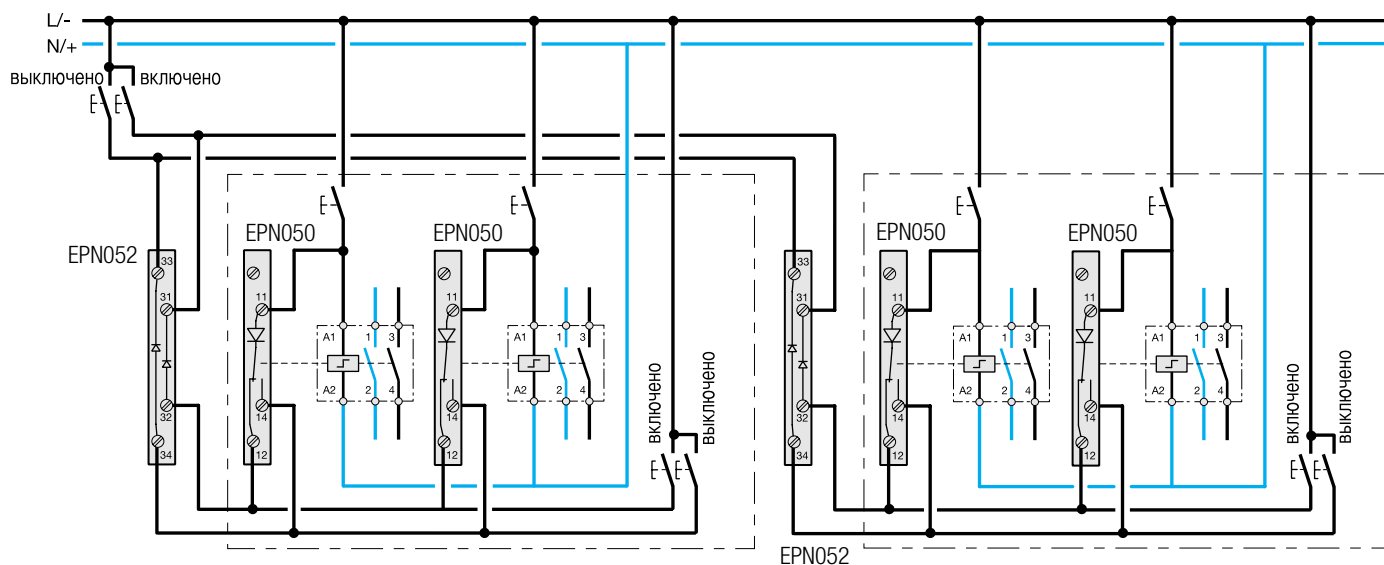

EPN051 Сигнализация через вспомогательный выключатель

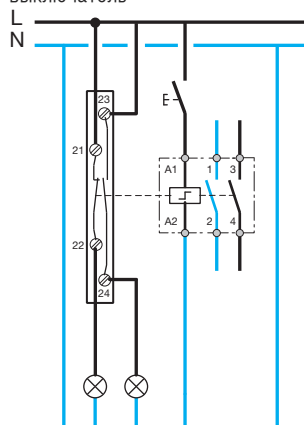

EPN053 Управление с помощью длительного сигнала

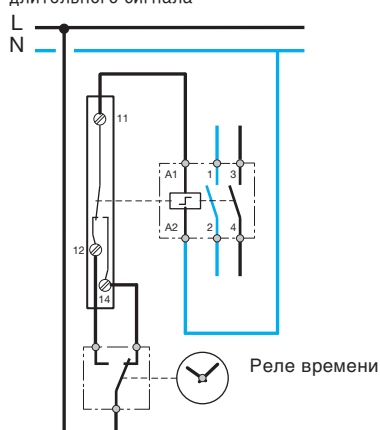

Чертеж с проставленными размерами Дистанционный выключатель

