


Влаштування підлоги по зрунті

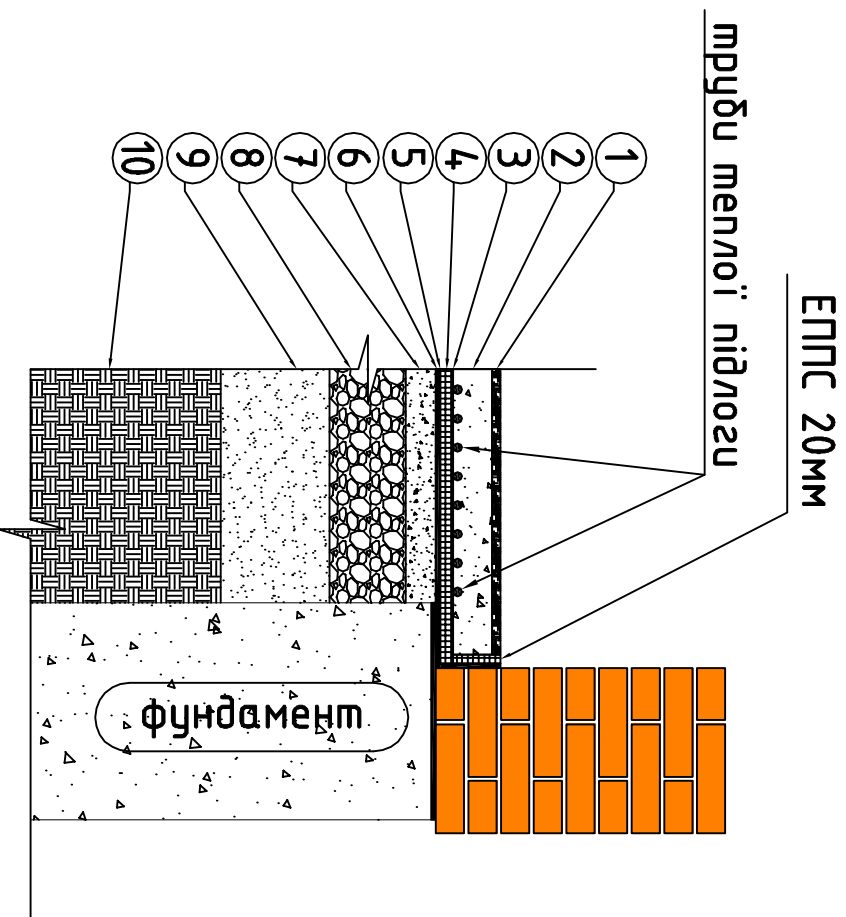

- 1 - керамічна плитка на клею (20мм)
- 2 - цементно-пісчана стяжка армована сіткою 50x50x3мм
- 3 - півка поліетиленова
- 4 - утеплювач ЕППС (30мм)
- 5 - півка поліуретенова
- 6 - рубероїд (наплавляема гідроізоляція) 1 шар
- 7 - цементно-пісчана стяжка (50мм)
- 8 - щебінь $\phi 20 \dots 40$ мм (~150мм)
- 9 - пісок річковий (~250мм)
- 10 - злинистий зрунті