

POROTON-T 9

Materialgruppe 210

Außenwände für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser
KfW-Energieeffizienz-Häuser



Zulassung	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] mit DM	Druckfestig- keit [MN/m²]	zul. Mauerwerksdruck- spannung σ_d [MN/m²]
Z-17.1-674	0,65	0,09	≥ 6	0,7

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeit	Rohdichteklasse	Gewicht kg/Stück	Rechenwert der Eigenlast kN/m²	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück/m²	Materialbedarf ca. Stück/m³	Arbeitszeitrichtwert ARH voll h/m³	Arbeitszeitrichtwert ARH gegliedert h/m³
1	2	3	Ei	5	An · Es	Ma													
Wandstärke 30,0 cm																			
			●		●	●	3714019	T 9-30,0	10 DF	24,8 x 30,0 x 24,9	6	0,65	12,1	2,25	60	16	54	1,49	1,73
Wandstärke 36,5 cm																			
			●		●	●	3715019	T 9-36,5	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	6	0,65	14,7	2,74	60	16	44	1,44	1,63

• Zugelassen für die Erdbebenzonen 0-3.

Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

POROTON-Laibungsziegel/Eckziegel für POROTON-T 9


Materialgruppe 210

Wandstärke 30,0 cm																			
			●		●	●	3004065	T 9-30,0-AE	7,5 DF	17,5 x 30,0 x 24,9	-	-	8,9	-	72	-	-	-	-
Wandstärke 36,5 cm																			
			●		●	●	3705319	T-36,5-LZ-P	12 DF	24,8 x 36,5 x 24,9	-	-	16,1	-	60	-	-	-	-

LZ = Laibungsziegel (Ziegel ist in jeder 2. Schicht bauseits zu trennen)
Paketinhalt entspricht ca. 20 lfdm. Laibungslänge.
AE = Anfänger Ecke


Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!

• Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen (Toleranzen nach DIN V 105-100/ DIN EN 771-1), für Wandstärken 30,0 und 36,5 cm lieferbar. Lieferzeit und Preisstellung auf Anfrage.

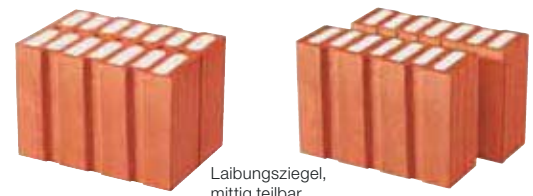

Laibungsziegel,
mittig teilbar

Fensterlaibung POROTON-T 9-36,5

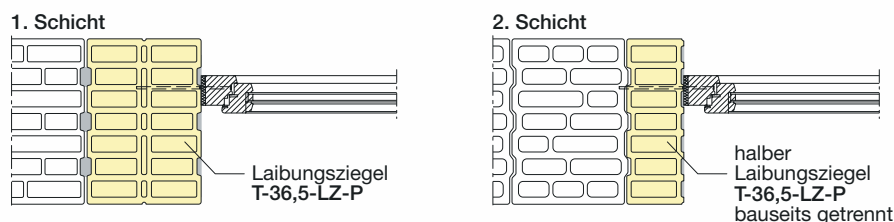

Materialbedarf je lfdm. Fenster- und Tür-laibung:
3 Stück Laibungsziegel POROTON-T-36,5-LZ-P

Standorte						
1				5		
2				6	Ansbach · Essingen	An · Es
3				7	Malsch	Ma
4	Eisenberg		Ei			