

Все электроточки для подключения встроенной техники в обязательном порядке согласуются со специалистами по кухонной мебели.

Электроточка для подключения и сам способ подключения газового котла в обязательном порядке согласуется со специалистами по котлам и проводится в строгом соответствии с их требованиями.

Кабель подсветки 3  
- выводимая длина ~2м;  
- В160; Д80;

Розетка вытяжки  
- В195; Д180;  
- 1р;

Группа розеток 5  
- В125; Д205;  
- устанавливается на скинали;  
-- 2к выключатель:  
--- подсветка козырька 2;  
--- подсветка раб. зоны 2;  
-- 2р;

Кабель подсветки 1,2  
- выводимая длина ~2м;  
- В160; Д175 от дымохода;

Группа розеток 4  
- В125; Д150;  
- устанавливается на скинали;  
-- 2к выключатель:  
--- подсветки козырька 1;  
--- подсветки бара;  
-- 2р;

Группа розеток 3  
- В100; Д50;  
-- 1р газового котла;  
-- 1 utpx1

Подсветка бара, Подсветка,2,3,4  
- устанавливается под основание верхних модулей кухни вдоль всей протяженности модулей, согласно схеме;  
- 4 LED панели 220V;

Подсветка козырька  
- устанавливается вдоль короба из гипсокартона над верхними модулями кухни;  
- точечные светильники 220V;  
- количество и расположение подбираются, исходя из параметров верхних модулей кухни;

Группа розеток 2  
- В100; Д10;  
-- 2р;

Группа розеток 1  
- В160; Д10;  
-- 2р;  
-- 1 utpx2;  
-- 1 tv;

Группа розеток 6  
- В125; Д80;  
- устанавливается на скинали;  
-- 2к выключатель:  
--- подсветка козырька 3;  
--- подсветка раб. зоны 3;  
-- 2р;


Группа розеток 7  
- В50; Д185;  
-- 1р газовая духовка;  
-- 1р газовая плита;

Кабель подсветки 4  
- выводимая длина ~2м;  
- В160; Д120 от дверного проема;

Группа розеток 9  
- В125; Д100 от дверного проема;  
-- 2к выключатель:  
--- подсветки козырька 4;  
--- подсветки раб. зоны 4;  
-- 2р;

Группа розеток 8  
- В50; Д100 от дверного проема;  
-- 1р холодильник;  
-- 1р посудомоечная машина;

Выключатель подсветки арки  
- В130; Д1/2 боковой стены арки;  
- 1к выключатель;

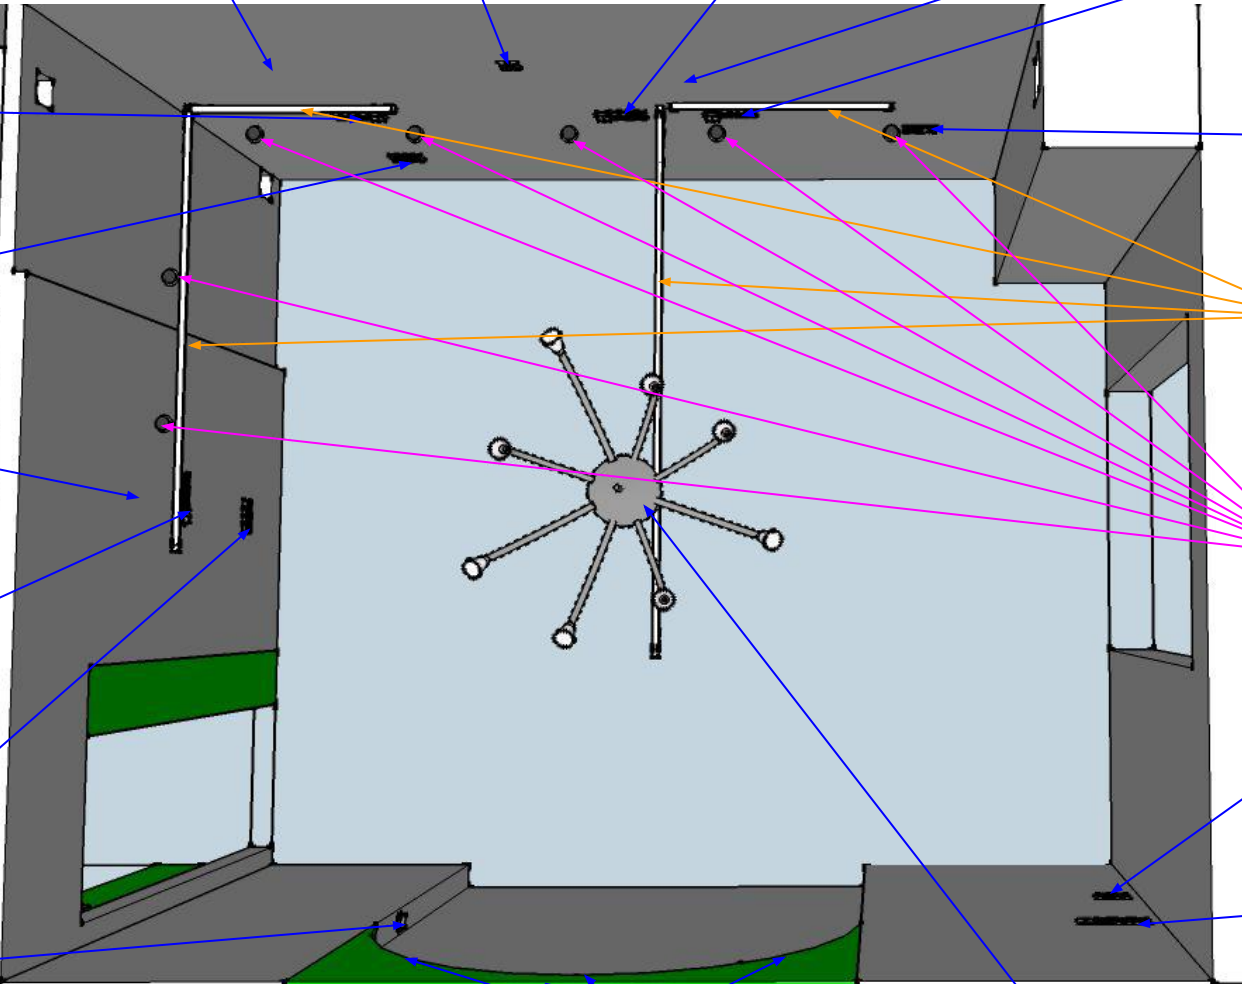

Кабель подсветки арки  
- выводимая длина ~3 м;  
- В5 от потолка; Д1/2 проема арки;

Подсветка арки;  
- расположение подбирается по месту, согласно таким принципам: центральный точечный светильник в центре на внутренней поверхности арки, 2 остальных - на одинаковом равноудаленном расстоянии от центрального, на внутренней поверхности арки, ориентировочно на 1/3

Потолочная люстра  
- в геометрическом центре помещения;  
- 5 LED-ламп А60 10W 3000K 220V E27;  
- 2 режима: 3 лампы + 2 лампы;

Все размеры на схемах и в пояснениях указаны в см.  
Размеры X, Y означают, что они подбираются исходя из оставшегося пространства от соседних модулей.

Гипсокартонный короб. В нем скрывается гофра для принудительной вытяжки, а также монтируются точечные светильники, исходя из расположения модулей Кухни.


Фартук рабочей поверхности и зоны буфета - стеклянный (скинали). Тематика рисунка - вид из окна на красивый пейзаж.

Декоративные планки. Формируются из того же материала и расцветки, что и фасады верхних модулей Кухни. Назначение - скрыть свободное пространство между верхними модулями и гипсокартонным коробом. Должны быть с возможностью легкого снятия и установки.

В ящик под мойкой будет установлен фильтр для воды.

Модули для скрытия газового котла выполняются с вентиляционными отверстиями и с возможностью легкого доступа к оборудованию.  
- левый модуль: газовая труба;  
- правый модуль: газовый котел;  
- нижний модуль: служебный (электрика газового котла, стабилизатор, программатор);

Газовый счетчик скрывается шторой, карниз которой будет прикреплен вдоль всей стены с дверью на Лоджию.

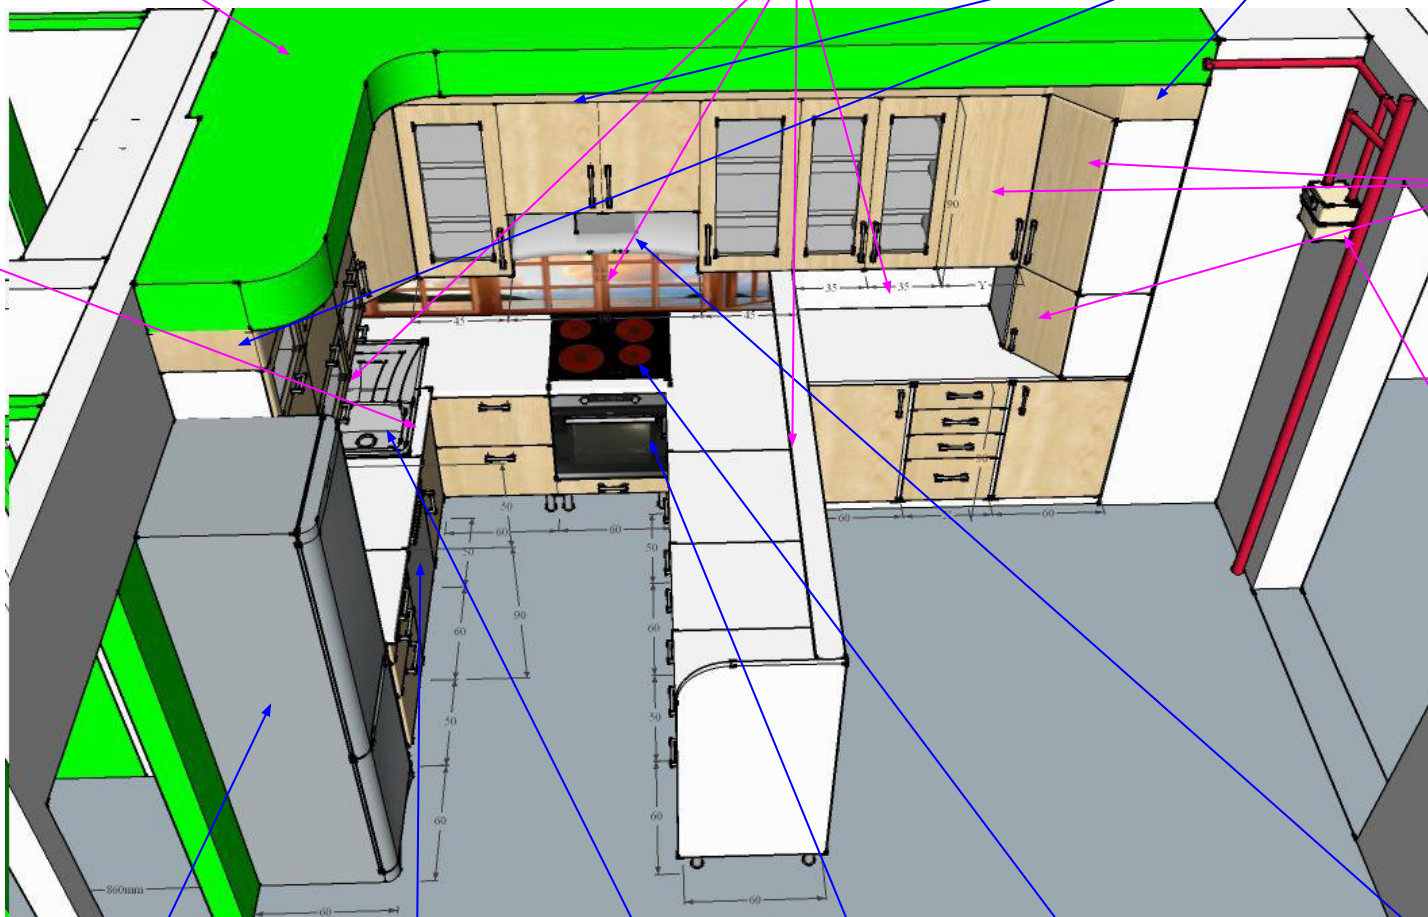

Холодильник  
205x60x63,  
петли слева  
[Atlant XM 6026-100](#)

Посудомоечная  
машина  
81.8x59.6x55.5,  
[Electrolux ESL 9531 LO](#)

Мойка  
86x50x20.3,  
[Teka Classic](#)  
[1B 1D декор](#)

Газовый  
духовой шкаф  
59.4x59.4x56.9,  
[Electrolux EOG](#)  
[9202 CX](#)

Газовая варочная  
поверхность  
3x59.4x51,  
[Electrolux EGG](#)  
[96243 NX](#)

Принудительная вытяжка с обязательным  
выводом в вентиляционную шахту  
62x90x47,  
[Electrolux EFC90151X](#)

