


Несущие стены из шлакобетонных элементов


17 Стена толщиной 42,5 см, $R = 0,77 \text{ м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$

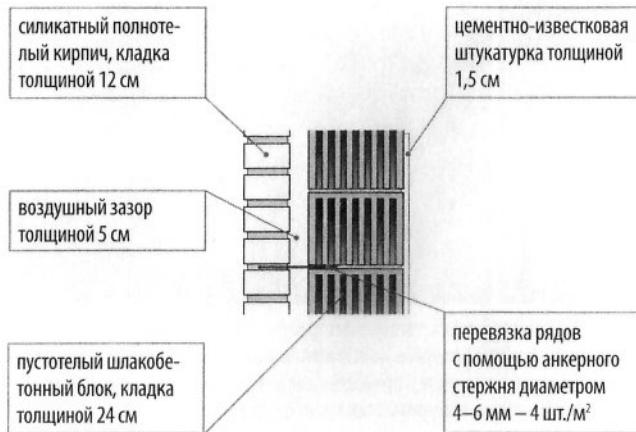

Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$
толщ. 12 см	3,559	толщ. 12 см	3,425
толщ. 13 см	3,788	толщ. 14 см	3,876
толщ. 14 см	4,016	толщ. 15 см	4,098

18 Стена толщиной 44 см, $R = 0,84 \text{ м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$

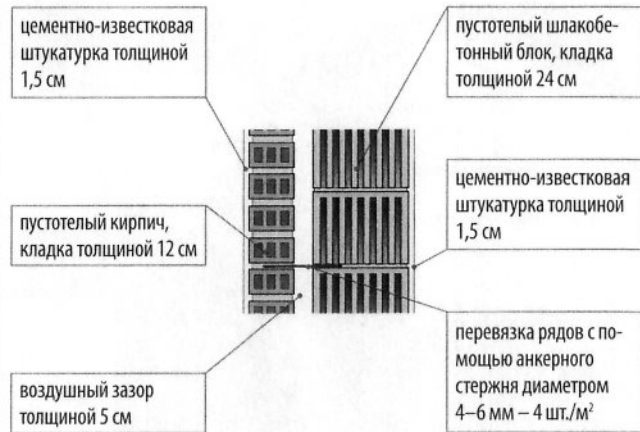

Как утеплить?

Пенополистирол EPS 50 042*	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$	Минеральная вата	Значение R стены, $\text{м}^2 \cdot \text{К}/\text{Вт}$
толщ. 12 см	3,597	толщ. 12 см	3,509
толщ. 13 см	3,861	толщ. 14 см	3,953
толщ. 14 см	4,098	толщ. 15 см	4,167

*Пенополистирол марки EPS 50 042 (Польша) соответствует пенополистиролу ПСБ-15 (Украина)