


№№	Назва приміщення	Площа м ²	Примітки
10	сарай	32,2 м ²	
11	котельня	9,9 м ²	
12	пральня	7,6 м ²	
13	тренажерна зала	31,3 м ²	
14	комора	9,8 м ²	
15	комора	2,3 м ²	
16	тамбур	4,0 м ²	
17	комора	8,2 м ²	
	Площа підвалу	105,0 м ²	

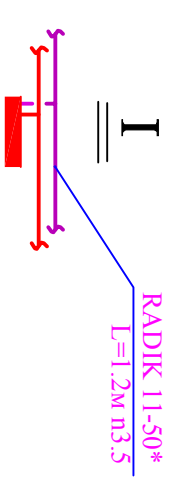

Опалювальний прилад - сталеий панельний радіатор "RADIK KLASIK", з можливістю підключення до системи опалення з лівого чи правого боку.
 Тип 11 (однорядний з боковим підключенням).
 Глибина радіатора: тип 11-63мм (22-100мм).
 Висота - 500мм. Довжина - 1200мм.
 Поперечне гідравлічне налаштування термостатичного вентиля -п3.5.
 Прилади, які мають термостатичні голівки, позначені *

Інв. N ориг.	Підпис та дата	Зам. інв. N

ОВ1			
Індивідуальний житловий будинок в с. С. Борщагівка вул. Горького, Києво-Святошинського району Київської області			
Зм.	Кільк	Арк.	№доку
Директор	Гречух О.Л.		Підпис
ГАП	Гречух О.Л.		Дата
Розробив	Кондратюк А.В.		07.10
Житловий будинок			
Опалення.			
План підвалу на позначці -2,950			
Стадія	Лист	Листів	
	Р	2	
			ФОП Олег Гречух