1 – 1 (ФЛм 1)

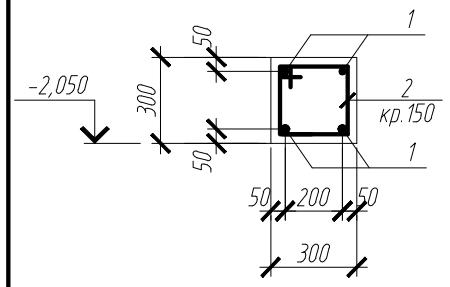

2 – 2 (ФЛм 2)

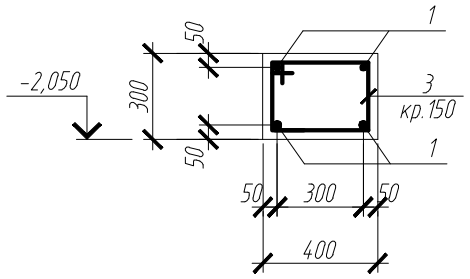

3 – 3 (ФЛм 3)

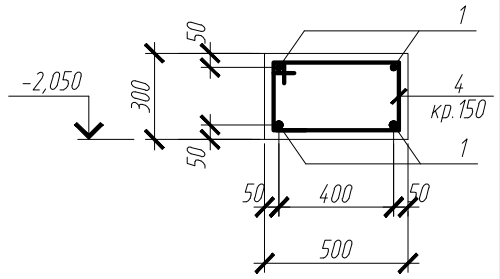

4 – 4 (ФЛм 4)

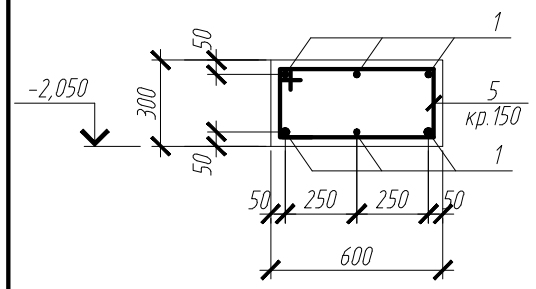

5 – 5 (Фм 1)

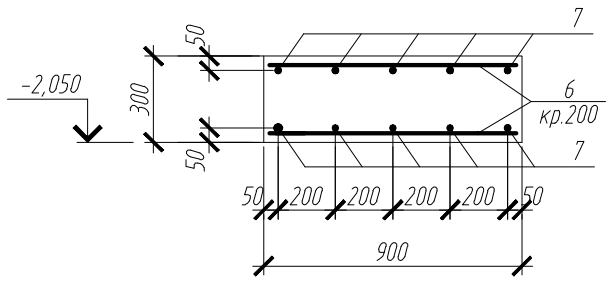

Специфікація монолітних фундаментів ФЛм 1... ФЛм 4, Фм 1

Поз.	Позначення	Найменування		Кіл.	Масса од., кг	Примітка
		ФЛм 1				
		Деталі				
1	ДСТУ 3760:2006	ф 12 А400С	277м		0,89	
2*		ф 8 А240С	L=1010	418	0,40	
8*		ф 8 А400С	L=2100	640	0,83	
		Матеріал:	Бетон кл. С16/20			5,8м3
		ФЛм 2				
		Деталі				
1	ДСТУ 3760:2006	ф 12 А400С	55м		0,89	
3*		ф 8 А240С	L=1210	86	0,48	
8*		ф 8 А400С	L=2100	130	0,83	
		Матеріал:	Бетон кл. С16/20			1,6м3
		ФЛм 3				
		Деталі				
1	ДСТУ 3760:2006	ф 12 А400С	23м		0,89	
4*		ф 8 А240С	L=1410	36	0,56	
8*		ф 8 А400С	L=2100	54	0,83	
		Матеріал:	Бетон кл. С16/20			0,8м3
		ФЛм 4				
		Деталі				
1	ДСТУ 3760:2006	ф 12 А400С	60м		0,89	
5*		ф 8 А240С	L=1610	62	0,64	
8*		ф 8 А400С	L=2100	94	0,83	
		Матеріал:	Бетон кл. С16/20			1,7м3
		Фм 1				
		Деталі				
6	ДСТУ 3760:2006	ф 12 А400С	L=870	12	0,78	
7		ф 12 А400С	L=1170	10	1,04	
8*		ф 8 А400С	L=2100	10	0,83	
		Матеріал:	Бетон кл. С16/20			0,33м3

1. Даний аркуш розглядати разом з аркушем КБ, арк. 2, 4.
2. Всі роботи по виготовленню монолітних конструкцій виконувати відповідно до вимог СНиП 3.03.01-87.
3. Арматура А 400С термомеханічно зміцнена по ДСТУ 3760-2006 із сталі марки Ст3пс ДСТУ 2651:2006. Необхідно проводити контроль якості арматурного прокату згідно з "Рекомендации по применению проката ДСТУ 3760-2006" Держбуду України.
4. Захисний шар бетону для арматури фундаменту прийнятий 35мм.
5. Проектне положення арматури та захисного шару бетону забезпечити фіксаторами.
6. Укладання бетонної суміші в конструкціях проводити з обов'язковим її ущільненням за допомогою вібраторів.
7. Всі монтажні з'єднання виконувати вязальним дротом у кожному перетині.
8. Схему розташування випусків арматури з фундаментів див. аркуш 4.

Узгоджено:

Взам. інв. №

Підпис та дата

Інв. № оригін.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Автор проекту		Кононець			04.14
Розробив		Коломієць			04.14

15-13-КБ

Проект будівництва індивідуального житлового будинку садиби по вул. Шевченка, 73 в с.м.т. Козин, Обухівського району, Київської області

Замовник: Гаркавець М. В.

стадія	аркуш	аркушів
Р	3	

Схема розташування елементів фундаментів. Фундаменти монолітні ФЛм 1... ФЛм 4, Фм 1

ТОВ "Олтена"
Ліцензія АВ № 512695