



ВІКНА
KORSA
WWW.KORSA.UA


Клієнт:
Термін виконання:
Всього виробів: 4 шт
Загальний периметр: 29,08 м
Загальна площа: 10,03 м²



Вироби** :
Дод. елементи** :
МОНТАЖ КИЄВ* :
_Разгрузка :
_Подъем на этаж :
_Высотный монтаж :
Сварочные работы :

Винагорода Повіреного (0,1%):

Вікно № 1	2.68 м*м	REHAU Цвет: белое. ECOSOL 60	1 шт
4-16-4LOW-E; 5П-16-4LOW-E (Плоский)			
Рекомендована кількість точок монтажного кріплення по периметру всієї конструкції: 14шт.			

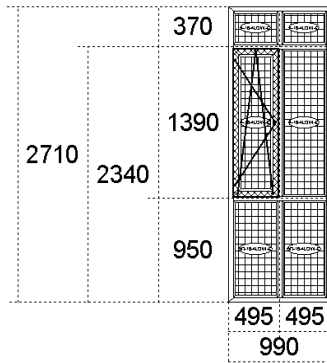

Вартість одного виробу


Монтаж виробу

Додаткові елементи	Ціна	Кількість	Сума
4814 Отлив раннила 100		1.2 м	
0197 Подоконник нем 200 мм белый		1.53 м	
2506 Армвання 20х35х1.2 (труба)		1.98 м	
0220 Профіль доборний 20 мм		0.99 м	
2191 Профіль доборний 40 мм		1.98 м	
0214 Профіль поворотний 90		2.81 м	
Сетка москитная белая металл		1.00	

Монтаж дод. елементів

Всього без монтажа :

Вікно № 2	1.83 м*м	REHAU Цвет: белое. ECOSOL 60	1 шт
4-16-4LOW-E; 5П-16-4LOW-E (Плоский)			
Рекомендована кількість точок монтажного кріплення по периметру всієї конструкції: 14шт.			

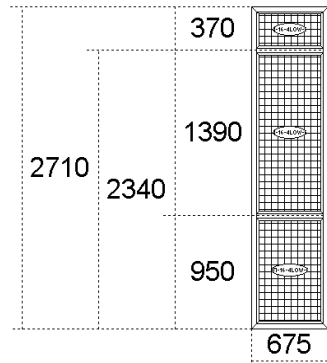

Вартість одного виробу


Монтаж виробу

Додаткові елементи	Ціна	Кількість	Сума
4822 Козырек раннила 350		1.6 м	
4814 Отлив раннила 100		1.55 м	
2506 Армвання 20х35х1.2 (труба)		1.35 м	
0222 Профіль підсилювача 100х6		2.81 м	
0533 Профіль Н-2		2.81 м	
0532 Армвання 70*6		2.81 м	
2191 Профіль доборний 40 мм		1.35 м	
0220 Профіль доборний 20 мм		0.675 м	

Монтаж дод. елементів

Всього без монтажа :

Вікно № 3	3.69 м*м	REHAU Цвет: белое. ECOSOL 60	1 шт
4-16-4LOW-E; 5П-16-4LOW-E (Плоский)			
Рекомендована кількість точок монтажного кріплення по периметру всієї конструкції: 16шт.			

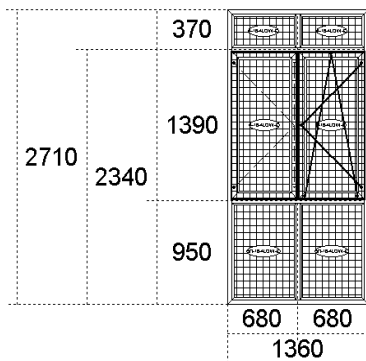

Вартість одного виробу

Монтаж виробу

Додаткові елементи	Ціна	Кількість	Сума
4822 Козырек раннила 350		1.6 м	
4814 Отлив раннила 100		1.55 м	
2506 Армвання 20х35х1.2 (труба)		2.72 м	
0222 Профіль підсилювача 100х6		2.81 м	
0533 Профіль Н-2		2.81 м	
0532 Армвання 70*6		2.81 м	
2191 Профіль доборний 40 мм		2.72 м	
0220 Профіль доборний 20 мм		1.36 м	
Сетка москитная белая коробочки		1.00	
Сетка москитная белая коробочки		1.00	

Монтаж дод. елементів


Всього без монтажа :

Вікно № 4	1.83 м*м	REHAU Цвет: белое. ECOSOL 60	1 шт
4-16-4LOW-E; 5П-16-4LOW-E (Плоский)			

Рекомендована кількість точок монтажного кріплення по периметру всієї конструкції: 14шт.

Вартість одного виробу

Монтаж виробу

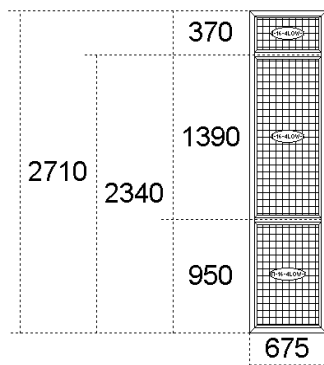

Додаткові елементи	Ціна	Кількість	Сума
4816 Отлив раннила 150		2.9 м	
4814 Отлив раннила 100		2.9 м	
4822 Козырек раннила 350		1.3 м	
0678 Комплект (консоли)		4 компл	
2506 Армвання 20х35х1.2 (труба)		1.35 м	
0214 Профіль поворотний 90		2.84 м	
2191 Профіль доборный 40 мм		1.35 м	
0220 Профіль доборный 20 мм		0.675 м	
Монтаж дод. елементів			
Всього без монтажа :			

* - вартість монтажу не враховує вартість монтажних матеріалів.

** - при наявності монтажу вартість монтажних матеріалів входить у вартість виробів і додаткових елементів відповідно.

Замовник несе відповідальність за правильність конструкцій і кольору !!!

Замовник _____

Виконавець _____