


FUTURA Systeme

Gewerbebau


System 100/200 U-Wert* 0,337

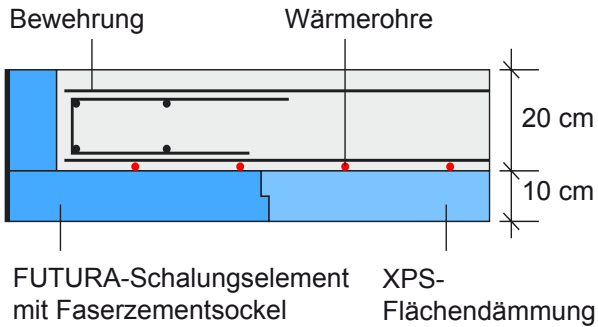


* Besserer Wärmeschutz und normgerechte Konstruktion bei FUTURA. Wir setzen ausschließlich extrudergeschäumte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) ein, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom deutschen Institut für Bautechnik für die Anwendung als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten haben. Die angegebenen U-Werte gelten beim Einbauzustand Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser für den Wärmedämmstoff Roofmate SL-A vom Hersteller DOW.

Hausbau


System 300/100R U-Wert* 0,120

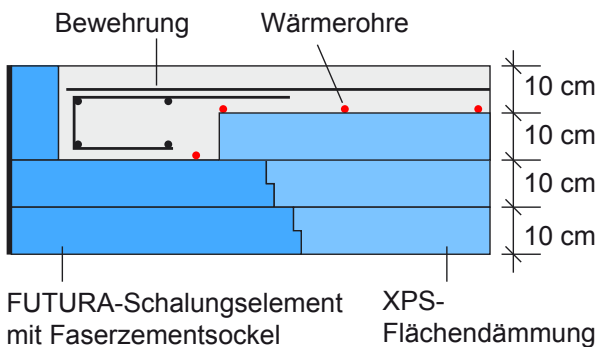

System 220/100R U-Wert* 0,162

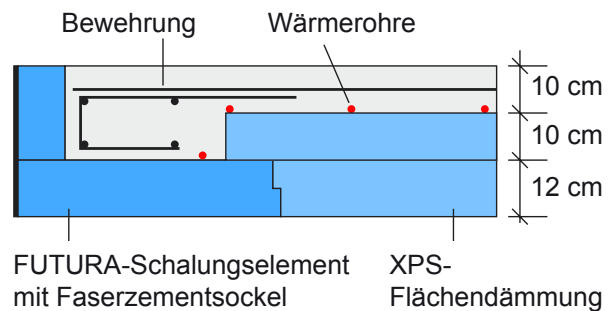

System 100/200 U-Wert* 0,337

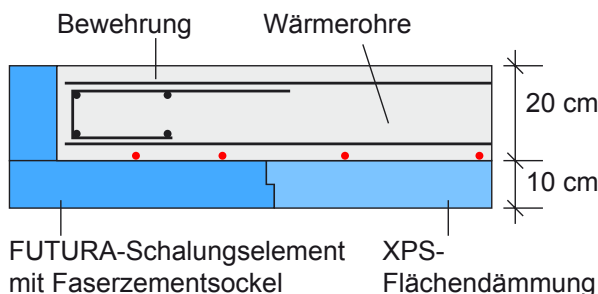

System 300/250 U-Wert ca. 0,11

