Специфікація заповнення віконних отворів



ВК-1

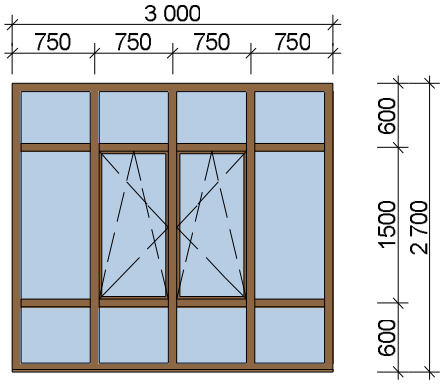

ВК-7

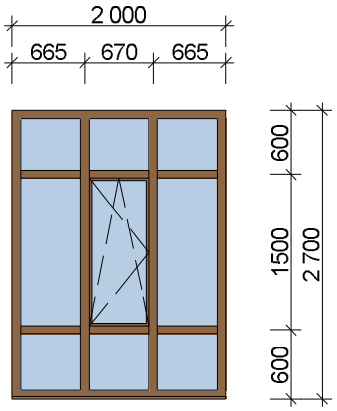

ВК-8

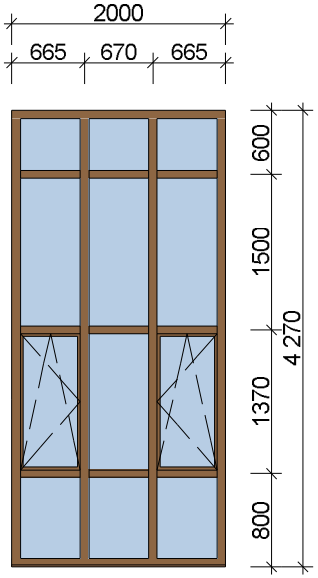

ВК-4



ВК-2



ВК-3

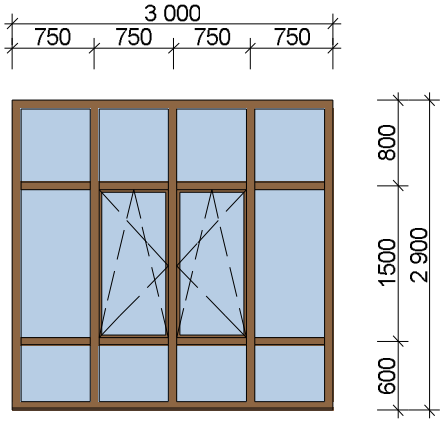

ВК-6

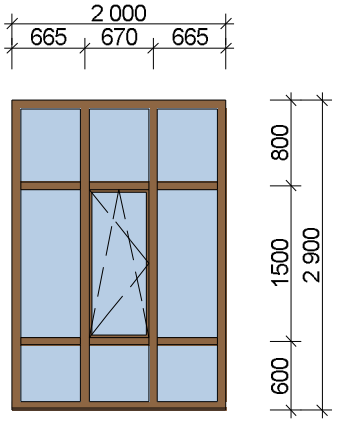

ВК-5

Специфікація заповнення віконніх отворів

№п/п	Марка по проекту. Найменування	Кількість. Всього	Кількість штук По поверхах		Габарити виробу
			1 пов.	2 пов.	
1	ВК-1	4	2	2	1690x1800
2	ВК-2	2	1	1	1000x1800
3	ВК-3	4	3	1	1500x600
4	ВК-4	1	1	-	2000x4270
5	ВК-5	1	1	-	2000x2900
6	ВК-6	1	1	-	3000x2900
7	ВК-7	1	-	1	3000x2700
8	ВК-8	1	-	1	2000x2700

Примітки:
Всі вікна двокамерні, опір теплопередачі вікон Ro=0.6с/Вт.
Колір конструкцій зовнішніх виробів прийняти згідно палітри фірми виробника.
Теплофізичні і механічні явища в зоні сполучення віконної рами і стіни сприймаються і комплектуються швом 15-20мм.
Як теплоізолюючий матеріал заповнення швів - використовувати монтажну піну і додатково захистити герметиком (силікатним,акриловим, полі сульфідним, поліуретановим - з внутрішньої сторони). Із зовнішнього боку - така ж схема захисту швів від вологи.
Вікна встановлювати зсередини будинку.

Зм	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
Розробив					

Замовник:

Будівництво приватного житлового будинку по вул. Софіївська,в с. Ходосіївка, Києво-Святошинського району, Київської області.

СТАДІЯ	ЛИСТ
РП	

Специфікація заповнення віконних отворів

Взам. і дата | Підпис і дата | Інв. № подл.

PDF-XChange Click to buy NOW! docu-track.com