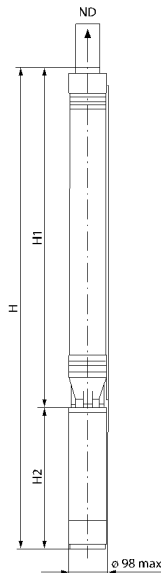
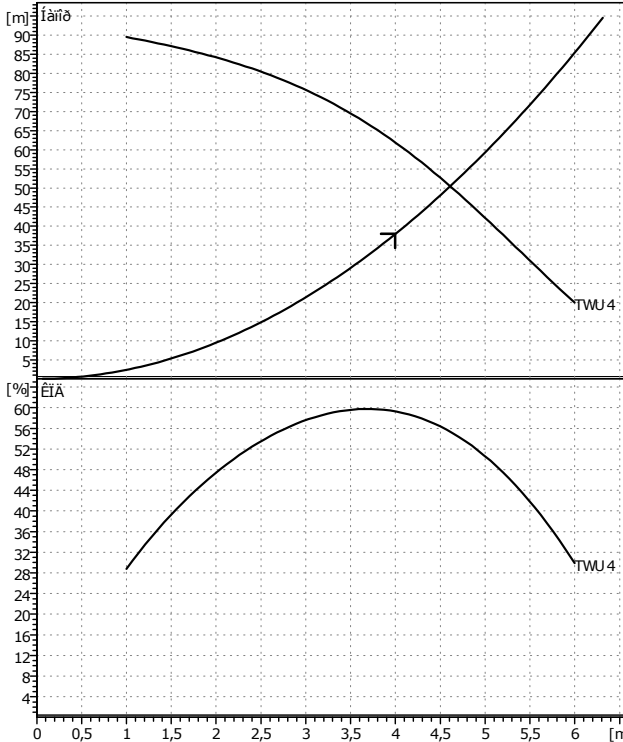


WILO SE Nortkirchenstr. 100 D 44263 Dortmund Телефон0231/4102-0 Телефак0231/4102-7363		TWU 4-0414-C 1~ Установка: Borehole pump		WILO																																																																																																																
Εεεαίο ? εεεαίοα Ιοααοποααίιue ?αααεοί?		Ι?ιαεο ? ι?ιαεοα Ιιc. ? Είεαεuiue Ααοα																																																																																																																		
		13.06.2010		Страница 1 / 1																																																																																																																
		Данные запроса <table><tr><td>?anoia</td><td>4</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Iaii?</td><td>38</td><td>m</td></tr><tr><td>Ia?aea?eaaaia? n?aaa</td><td>Вода, чистая</td><td></td></tr><tr><td>Oaiia?aoo?a ?eaeinoe</td><td>20</td><td>°C</td></tr><tr><td>Ieioiinou</td><td>0,9983</td><td>kg/dm³</td></tr><tr><td>Eeiaiaoe?aneay ayceinou</td><td>1,005</td><td>mm²/s</td></tr><tr><td>Aaaeiaea ia?a</td><td>0</td><td>bar</td></tr></table> Данные насоса <table><tr><td>I?iesaiaeoaeu</td><td>Wilo</td></tr><tr><td>Oei</td><td>TWU 4-0414-C 1~</td></tr><tr><td>Тип конструкции</td><td>Скважинные насосы</td></tr><tr><td>Вид агрегата</td><td>Насос</td></tr><tr><td>Число ступеней</td><td>14</td></tr><tr><td>Ступень ном. Давления</td><td>PN40</td></tr><tr><td>Мин. температура жидкост</td><td>0</td><td>°C</td></tr><tr><td>Мах. температура жидкост</td><td>40</td><td>°C</td></tr></table> Данные гидравлики (рабочая точка) <table><tr><td>?anoia</td><td>4,61</td><td>m³/h</td></tr><tr><td>Iaii?</td><td>50,5</td><td>m</td></tr></table> Материалы / уплотнение <table><tr><td>Всасыв.корпус насоса</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Корпус ступени</td><td>Норил</td></tr><tr><td>Рабочее/ведущее колесо</td><td>Норил</td></tr><tr><td>Вал насоса</td><td>1.4104</td></tr><tr><td>Корпус мотора</td><td>1.4301</td></tr><tr><td>Вал мотора</td><td>1.4305</td></tr></table> Размеры <table><tr><td colspan="4">mm</td></tr><tr><td>øND</td><td>Rp 1 1/4</td><td>H2</td><td>302</td></tr><tr><td>H</td><td>754</td><td></td><td></td></tr><tr><td>H1</td><td>452</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Iaii?ia? poi?iia</td><td>Rp 1 1/4</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Aan</td><td>15,3</td><td>kg</td></tr></table> Данные мотора <table><tr><td colspan="3">Способ запуска</td></tr><tr><td>Ном. мощность P2</td><td>1,1</td><td>kW</td></tr><tr><td>Ном. напряжение</td><td colspan="2">1~230 V, 50 Hz</td></tr><tr><td>Ном. число оборотов</td><td>2855</td><td>1/min</td></tr><tr><td>Ном. Ток</td><td>7,8</td><td>A</td></tr><tr><td>Пусковой ток</td><td>31,5</td><td>A</td></tr></table><table><tr><td>Загрузка</td><td>50 %</td><td>75 %</td><td>100 %</td></tr><tr><td>КПД</td><td>48 %</td><td>59 %</td><td>66 %</td></tr><tr><td>cos</td><td>0,86</td><td>0,91</td><td>0,94</td></tr></table> Диаметр 4" Вид защиты IP 68 Допустимый перепад напряжения +/- 10% Арт.№ стандартного исполнения 6049340				?anoia	4	m³/h	Iaii?	38	m	Ia?aea?eaaaia? n?aaa	Вода, чистая		Oaiia?aoo?a ?eaeinoe	20	°C	Ieioiinou	0,9983	kg/dm³	Eeiaiaoe?aneay ayceinou	1,005	mm²/s	Aaaeiaea ia?a	0	bar	I?iesaiaeoaeu	Wilo	Oei	TWU 4-0414-C 1~	Тип конструкции	Скважинные насосы	Вид агрегата	Насос	Число ступеней	14	Ступень ном. Давления	PN40	Мин. температура жидкост	0	°C	Мах. температура жидкост	40	°C	?anoia	4,61	m³/h	Iaii?	50,5	m	Всасыв.корпус насоса	1.4301	Корпус ступени	Норил	Рабочее/ведущее колесо	Норил	Вал насоса	1.4104	Корпус мотора	1.4301	Вал мотора	1.4305	mm				øND	Rp 1 1/4	H2	302	H	754			H1	452			Iaii?ia? poi?iia		Rp 1 1/4		Aan		15,3	kg	Способ запуска			Ном. мощность P2	1,1	kW	Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz		Ном. число оборотов	2855	1/min	Ном. Ток	7,8	A	Пусковой ток	31,5	A	Загрузка	50 %	75 %	100 %	КПД	48 %	59 %	66 %	cos	0,86	0,91	0,94
?anoia	4	m³/h																																																																																																																		
Iaii?	38	m																																																																																																																		
Ia?aea?eaaaia? n?aaa	Вода, чистая																																																																																																																			
Oaiia?aoo?a ?eaeinoe	20	°C																																																																																																																		
Ieioiinou	0,9983	kg/dm³																																																																																																																		
Eeiaiaoe?aneay ayceinou	1,005	mm²/s																																																																																																																		
Aaaeiaea ia?a	0	bar																																																																																																																		
I?iesaiaeoaeu	Wilo																																																																																																																			
Oei	TWU 4-0414-C 1~																																																																																																																			
Тип конструкции	Скважинные насосы																																																																																																																			
Вид агрегата	Насос																																																																																																																			
Число ступеней	14																																																																																																																			
Ступень ном. Давления	PN40																																																																																																																			
Мин. температура жидкост	0	°C																																																																																																																		
Мах. температура жидкост	40	°C																																																																																																																		
?anoia	4,61	m³/h																																																																																																																		
Iaii?	50,5	m																																																																																																																		
Всасыв.корпус насоса	1.4301																																																																																																																			
Корпус ступени	Норил																																																																																																																			
Рабочее/ведущее колесо	Норил																																																																																																																			
Вал насоса	1.4104																																																																																																																			
Корпус мотора	1.4301																																																																																																																			
Вал мотора	1.4305																																																																																																																			
mm																																																																																																																				
øND	Rp 1 1/4	H2	302																																																																																																																	
H	754																																																																																																																			
H1	452																																																																																																																			
Iaii?ia? poi?iia		Rp 1 1/4																																																																																																																		
Aan		15,3	kg																																																																																																																	
Способ запуска																																																																																																																				
Ном. мощность P2	1,1	kW																																																																																																																		
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz																																																																																																																			
Ном. число оборотов	2855	1/min																																																																																																																		
Ном. Ток	7,8	A																																																																																																																		
Пусковой ток	31,5	A																																																																																																																		
Загрузка	50 %	75 %	100 %																																																																																																																	
КПД	48 %	59 %	66 %																																																																																																																	
cos	0,86	0,91	0,94																																																																																																																	
Aicii?iu oaoie?aneea eciaiaiey		Aa?ney i?ia?aiiu 3.1.9 - 16.04.2010 (Build 66)		Группа пользователей DE Noaοon aaiiuo 2009-11-11																																																																																																																