


План-спецификация домика-бытовки № 93

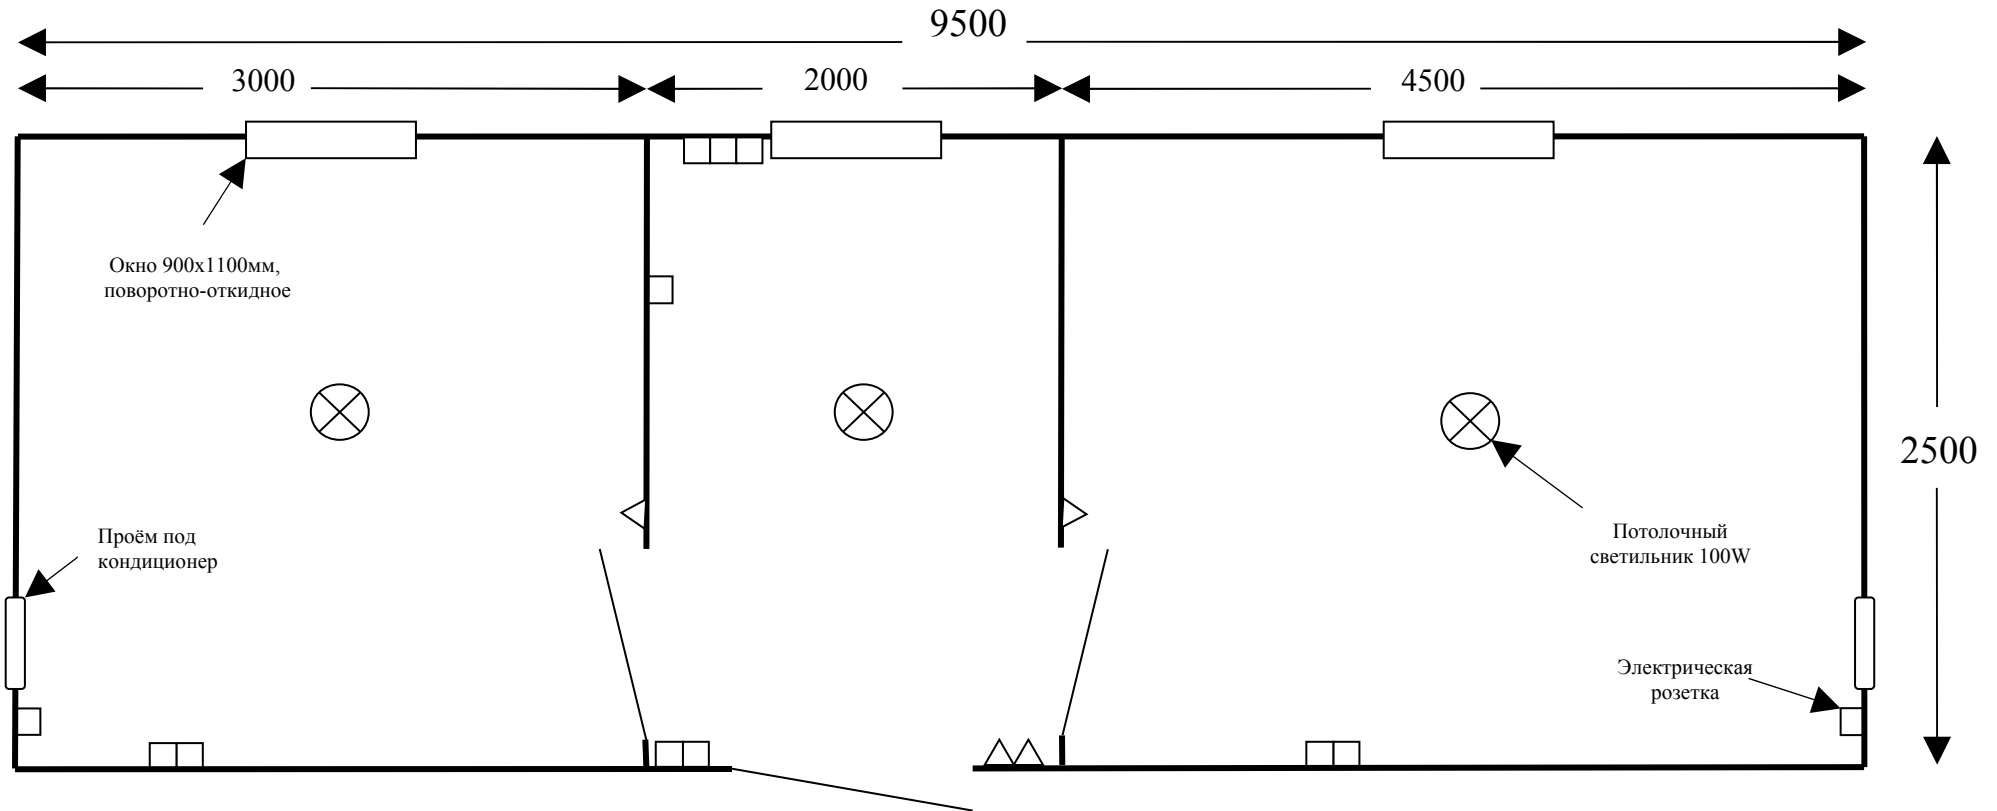

Технические характеристики

1. Габаритные размеры: 9.5x2.5x2.65м. Высота потолка: 2.25м.
2. Каркас дома-бытовки выполнен из квадратной трубы 80x40x3мм. Жесткости выполнены из квадратной трубы 40x40x2мм и 40x25x2мм. Металлический каркас покрывается грунтовкой.
3. Стены: снаружи гидробарьер, профнастил с полимерным покрытием 0,5мм бежевого цвета RAL1015.
4. В качестве утеплителя использована минеральная вата 100мм; внутри паробарьер, OSB лист 10мм.
5. Крыша двускатная, выполнена из профнастила с полимерным покрытием 0,5мм темно-красного цвета RAL3005.
6. Потолок: гидробарьер, минеральная вата 100мм, паробарьер, OSB лист 10мм, пластиковая панель 100мм белого цвета.
7. Пол: оцинкованный лист 0,5мм, гидробарьер, минеральная вата 100мм, паробарьер, OSB лист 18мм, покрыт линолеумом, по периметру плинтус.
8. Окна металлопластиковые 900x1000мм - 3 шт., поворотнo-откидные, москитные сетки, все окна защищены металлическими ставнями.
9. Двери: наружная металлическая утеплённая 900x2000мм, врезной замок, внутри обшита OSB листом; внутренние 900x2000мм, МДФ – 2 шт., поворотная ручка.

10. Электропроводка наружная, выполнена в пластиковых коробах. Провод медный 2,5мм². Силовая розетка 220V евростандарта – 12 шт.
Щит безопасности, 6 автоматов 16А + вводной автомат 32А.
11. Освещение: наружный светильник – 3 шт, влагостойкий – 1 шт.
12. Дополнительно: 2 проема под оконный кондиционер, закрывающиеся сэндвич панелями изнутри и ставней снаружи, 2 наружные металлические решетки под кондиционер, металлический щиток внутренний с тремя электрическими розетками, вывод под вытяжку.
13. Оборудован такелажными креплениями для погрузки краном.

Сроки изготовления, порядок оплаты

1. Срок изготовления дома-бытовки: 15 рабочих дней.
2. Цена изделия: 50600 грн. без НДС с учетом доставки бытовки в пгт. Кирилловка, ул. Титова.
3. Условия оплаты: безналичный расчет, предоплата 80% договорной стоимости.
4. Дата начала выполнения работ по Договору: март 2011г.

Требования по транспортированию и установке Изделия в процессе эксплуатации:

Дом-бытовка должен устанавливаться на предварительно подготовленную по уровню горизонтальную площадку или опоры(12 шт.) равномерно распределенные по периметру основания.

Зачаливание при погрузочно-разгрузочных, монтажных работах должно осуществляться за все (четыре) такелажные крепления.

Перемещение, погрузка, выгрузка Изделия в процессе эксплуатации допускается только после удаления из него инвентаря, оборудования и прочих предметов.

Согласовано:

От Заказчика

От Исполнителя