






ВЕРШИНА ДОМА


ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

03065, Украина, г. Киев,
ул. Кулибина, 1 а, офис 205
e-mail: v-doma@ukr.net
<http://v-doma.com.ua/>
тел./факс: 044-206-08-65

Дом « Ай – Петри - 2 », $S = 147,4 \text{ м}^2$ бревно оцилиндрованное Ø 200 мм

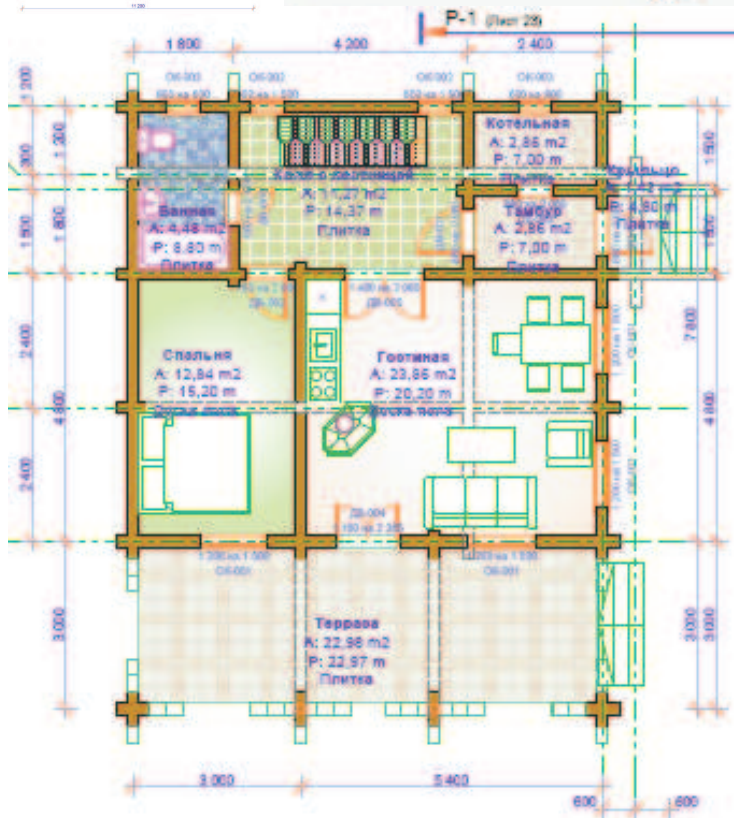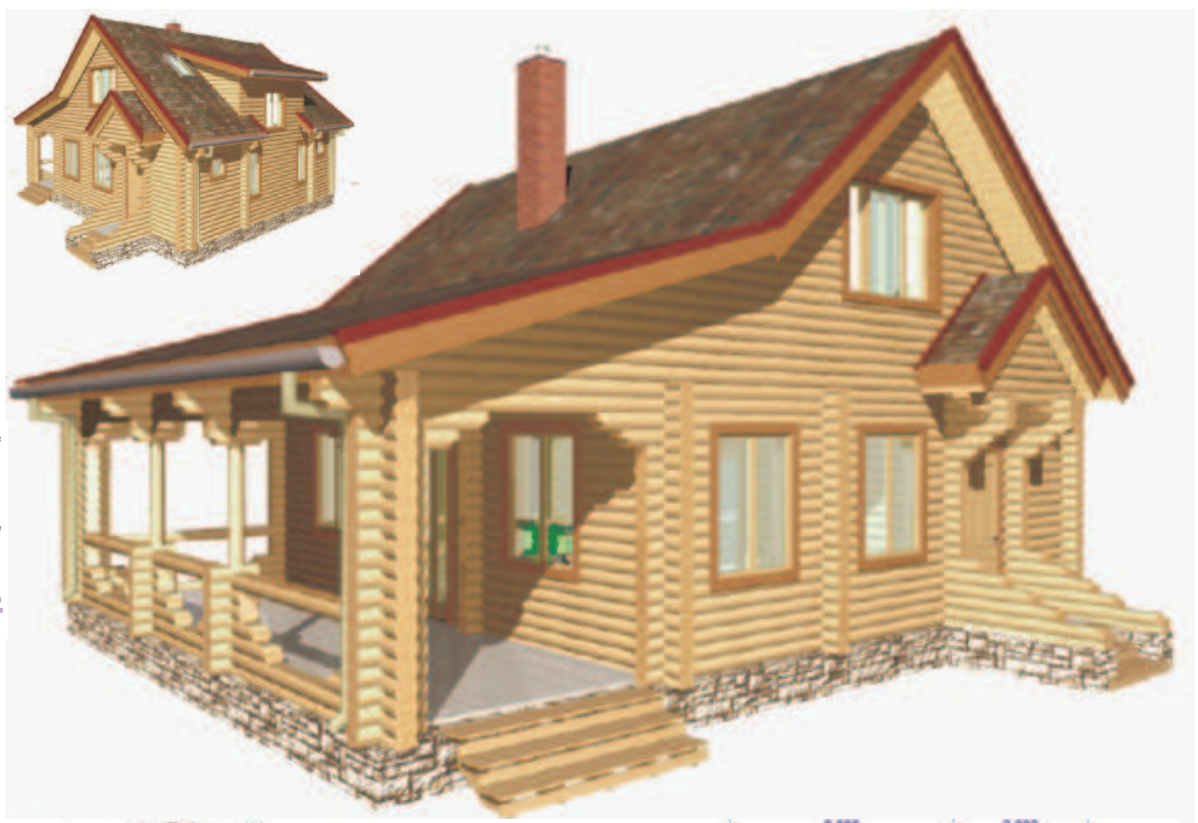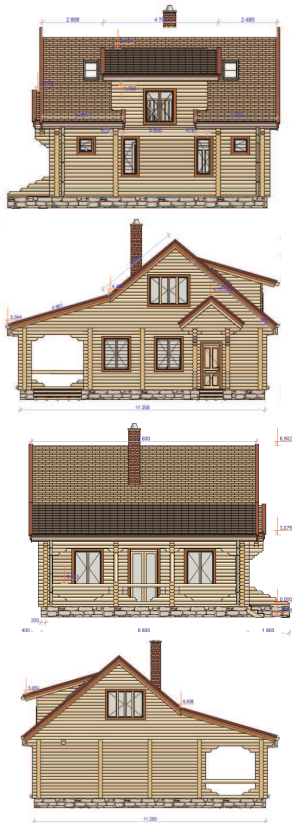

План 1 этажа

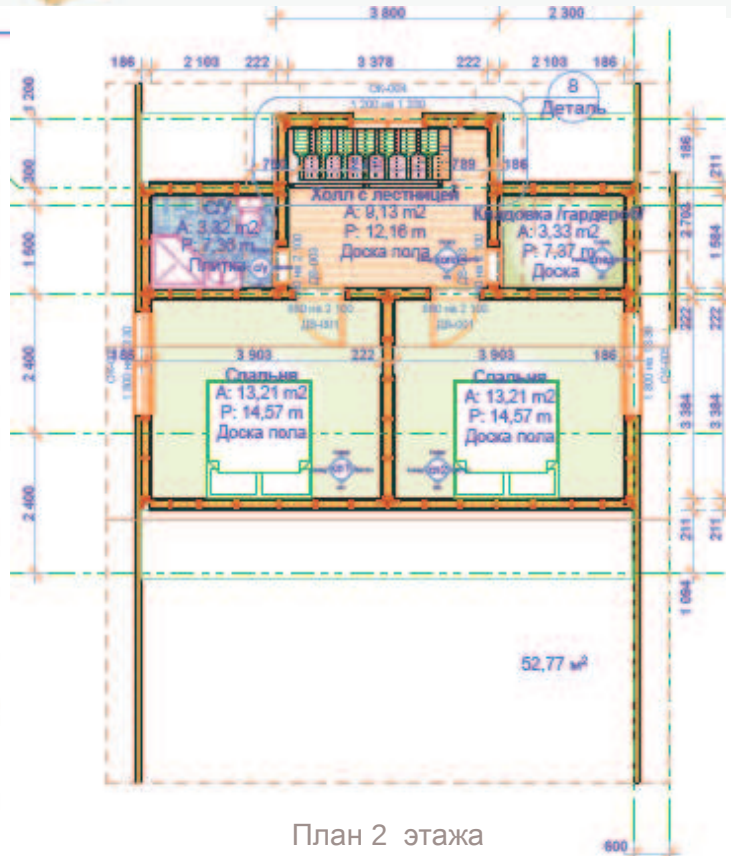

План 2 этажа

Предварительный расчет (деревянные конструкции)

Дом "Ай -Петри -2"

84-10-20-2м

S расч. = 147,4 м²

полная комплектация

	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	цена грн	стоимость грн
1	Оцилиндрованное бревно Ø 200	куб.м	39,10	2200,00	86020,00
2	Полубревно	куб.м.	5,40	2100,00	11340,00
3	Столб Ø 160	куб.м.	0,05	2100,00	105,00
4	Пакля	м.п	2785,00	3,50	9747,50
5	Нагель	шт.	391,00	2,00	782,00
6	Скоба	шт.	145,00	6,00	870,00
7	Винт усадочный	шт.	2,00	56,00	112,00
8	Рубероид 15 м²	рул.	6,00	70,00	420,00
9	Брус	куб.м	7,87	1350,00	10624,50
10	Доска обрезная 25 мм	куб.м	4,10	1250,00	5125,00
11	Доска пола	кв.м	86,80	105,00	9114,00
12	Двери	кв.м	17,40	1500,00	26100,00
13	Окна	кв.м	18,90	2000,00	37800,00
14	Обналичка 110*10	м.п	127,60	15,00	1914,00
15	Лестница	м.п.	3,90	2000,00	7800,00
16	Вагонка , сосна	кв.м	236,90	60,00	14214,00
17	Доска ветровая, лобовая, отливная 160×20	м.п	192,10	20,00	3842,00
18	Плинтус	м.п	520,00	7,50	3900,00
19	Подоконник	кв.м.	3,60	300,00	1080,00
20	Утеплитель 50 мм	кв.м	578,60	25,00	14465,00
21	Гидроизоляция	кв.м	352,00	3,50	1232,00
22	Пароизоляция	кв.м	252,00	3,50	882,00
23	Кровля	кв.м.	183,00	226,00	41472,00
25	Водосточная система	компл.	1,00	4000,00	4000,00
26	Лак на пол	л.	26,00	150,00	3900,00
27	Краска "Реммерс"	л.	230,00	110,00	25300,00
28	Уголок декоративный	м.п	8,80	7,00	61,60
29	Подшивка коробочки, доска 100 х 20, строг.	кв.м.	68,30	80,00	5464,00
30	Черновая коробка	м.п.	79,20	20,00	1584,00
	Итого материалов				329 270,60

Наименование работ		ед.изм.	кол-во	цена грн	стоимость грн
1	Изготовление рабочих чертежей	кв.м.	147,40	40,00	5896,00
2	Укладка сруба	куб.м	39,10	650,00	25415,00
3	Укладка полубревна	кв.м	59,30	100,00	5930,00
4	Изготовление деревянной части крыши К=1,05	кв.м	152,50	85,00	13610,63
5	Установка ОСБ	кв.м	152,50	15,00	2287,50
6	Покрытие крыши битумной черепицей	кв.м	152,50	52,00	7930,00
7	Укладка пола	кв.м	86,80	75,00	6510,00
8	Покраска доски пола лаком	кв.м	86,80	20,00	1736,00
9	Шлифовка доски пола	кв.м.	86,80	30,00	2604,00
10	Укладка вагонки	кв.м	236,90	55,00	13029,50
11	Установка окон	шт.	12,00	350,00	4200,00
12	Установка дверей	шт.	10,00	350,00	3500,00
13	Шлифовка сруба 2 раза	кв.м	556,00	20,00	11120,00
14	Покраска сруба 2 раза	кв.м	556,00	20,00	11120,00
15	Укладка плинтуса	м.п	520,00	7,00	3640,00
16	Установка черновой доски	кв.м	271,00	12,00	3252,00
17	Укладка утеплителя и пленки	кв.м.	218,00	15,00	3270,00
18	Установка лестницы	м.п	3,90	500,00	1950,00
19	Установка подоконников	шт	12,00	50,00	600,00
20	Установка водосточной системы	компл.	1,00	2000,00	2000,00
21	Установка доски на коробочки	кв.м.	68,30	50,00	3415,00
22	Покраска коробочек	кв.м.	68,30	20,00	1366,00
	Итого работ				134 381,63
	Всего				463 652,23
	Накладные расходы 10%				46 365,22
	Всего по объекту				510 017,45

** Стоимость указана без учета фундамента, транспорта, водосточной системы, фурнитуры на двери.*