

Варіант 1

- фундамент : монолітний з.б. стрічковий;
- перекриття: монолітне з.б. з балками;
- стіни : "Аерок" 250мм;
- покриття : зі сталевих прокатних профілів.

Відомість витрат матеріалів на з.б. конструкції



Найменування конструкції	Бетон В30, м ³	Арматура А240, А400, кг
Фундамент	42.45	5560.00
Перекриття	58.58	7660.00
<u>ВСЬОГО:</u>	101.03	13220.00

Відомість витрат матеріалів на металеві конструкції

Найменування конструкції	І 14 ,кг	І 16 ,кг	Разом, кг
Покрівля	892.00	3205.00	4097.00
<u>ВСЬОГО:</u>			4097.00

Варіант 1

Схема розташування елементів перекриття

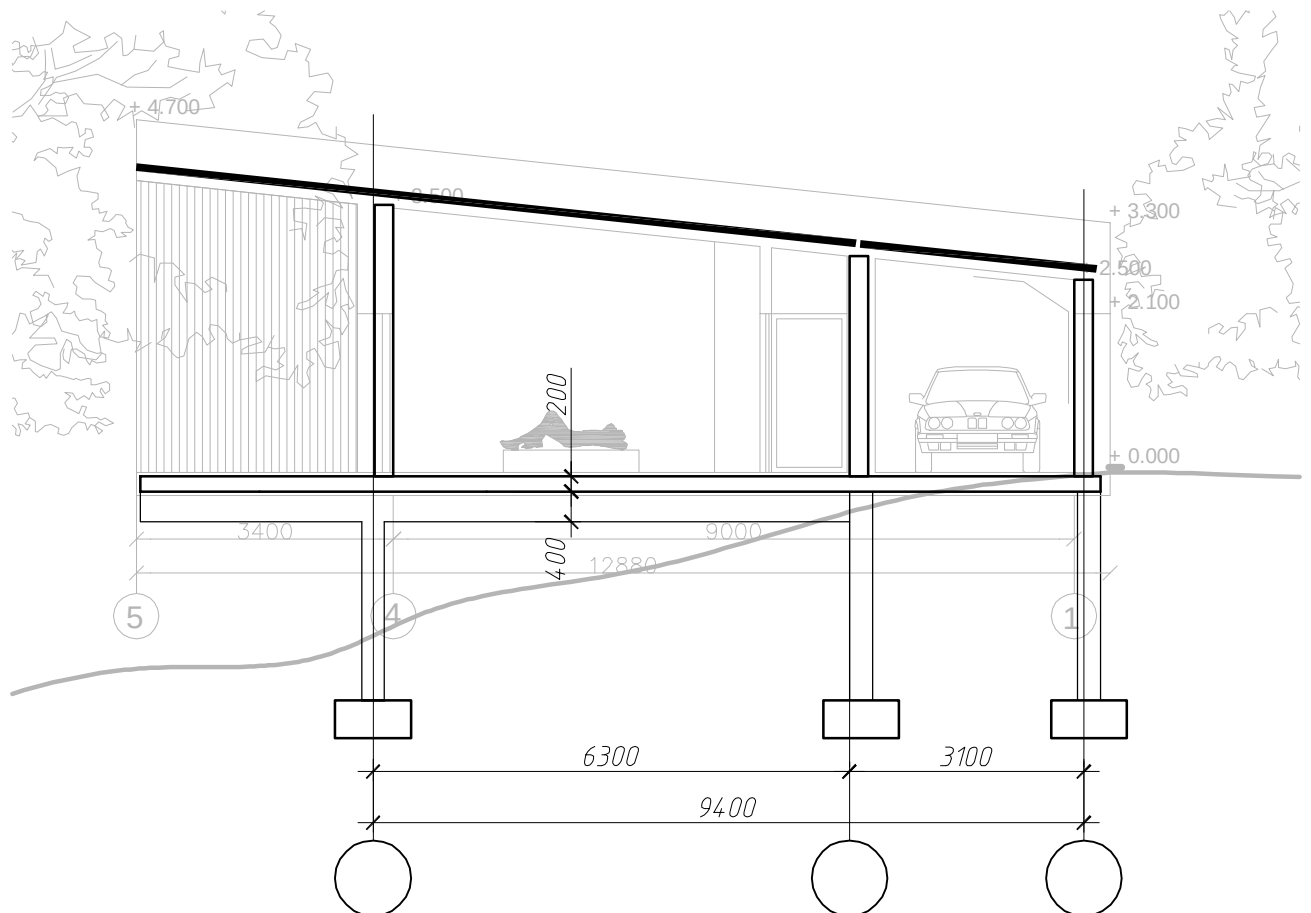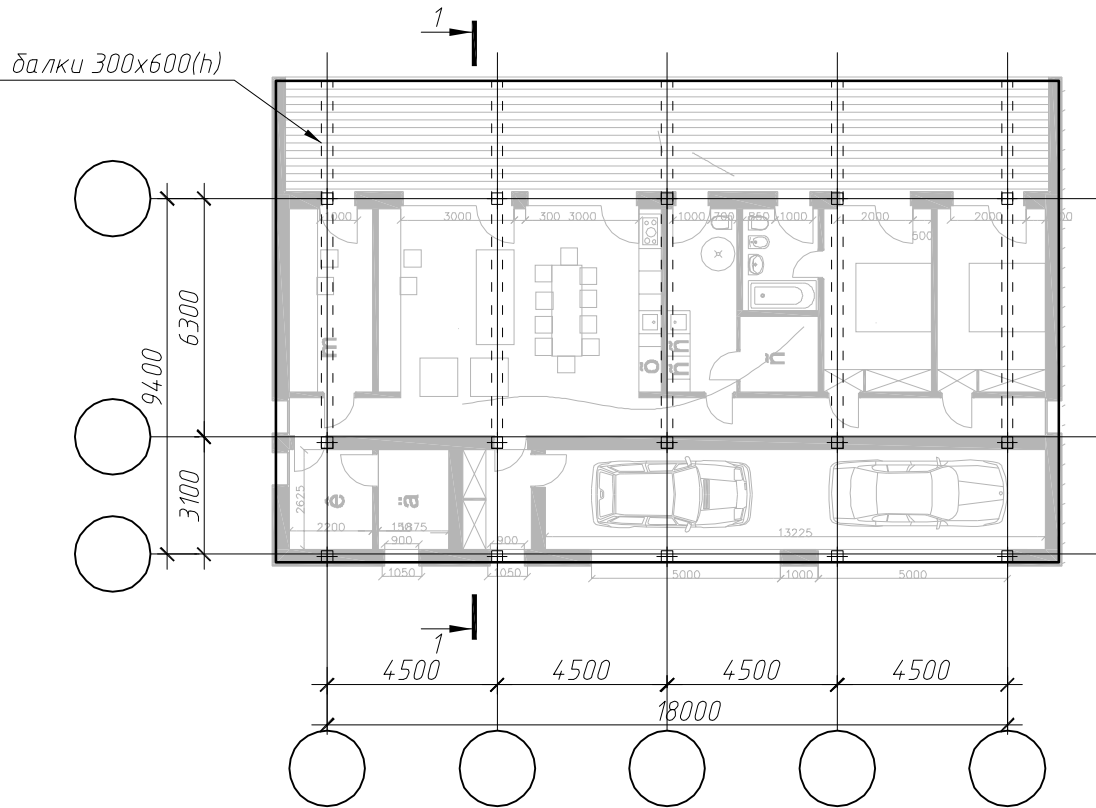

Варіант 2

- фундамент : монолітний з.б. стрічковий;
- перекриття: монолітне з.б. з капітелями;
- стіни : "Аерок" 250мм;
- покриття : зі сталевих прокатних профилів.

Відомість витрат матеріалів на з.б. конструкції



Найменування конструкції	Бетон В30, м³	Арматура А240, А400, кг
Фундамент	42.45	5560.00
Перекриття	58.74	7640.00
<u>ВСЬОГО:</u>	101.19	13200.00

Відомість витрат матеріалів на металеві конструкції

Найменування конструкції	І 14 ,кг	І 16 ,кг	Разом, кг
Покрівля	892.00	3205.00	4097.00
<u>ВСЬОГО:</u>			4097.00

Варіант 2

Схема розташування елементів перекриття

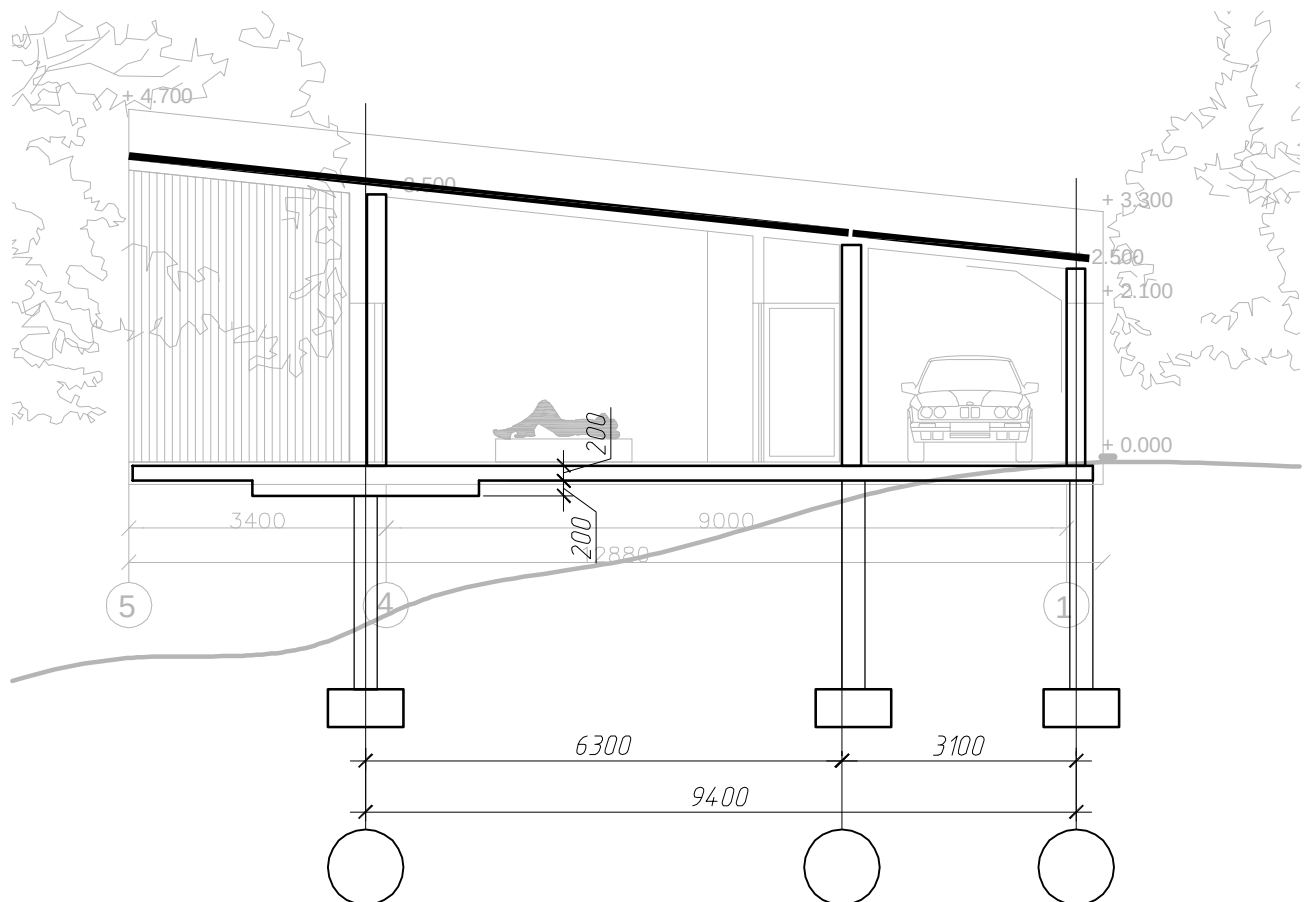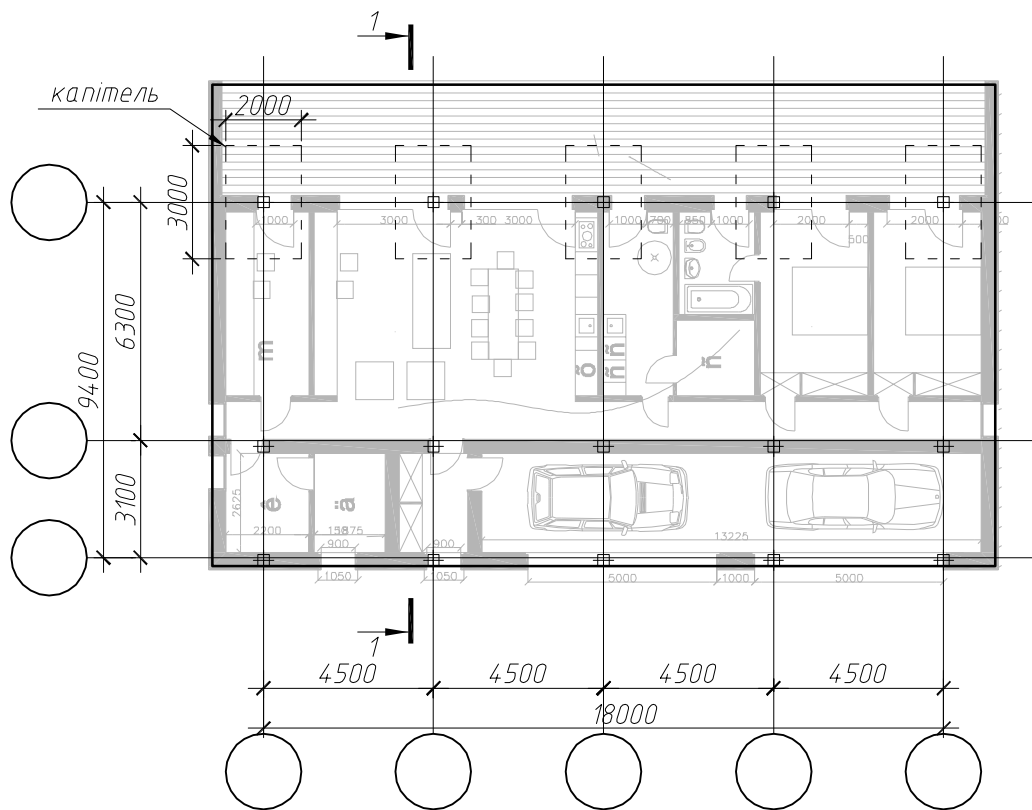

Варіант 3

- фундамент : монолітний з.б. стрічковий;
- перекриття: зі сталевих прокатних профилів, монолітна плита по профлисту ;
- стіни : "Аерок" 250мм;
- покриття : зі сталевих прокатних профилів.

Відомість витрат матеріалів на з.б. конструкції


Найменування конструкції	Бетон В30, м³	Арматура А240, А400, кг
Фундамент	34.77	4870.00
Перекриття по профлисту	18.90	1167.00
<u>ВСЬОГО:</u>	53.67	6037.00

Відомість витрат матеріалів на металеві конструкції

Найменування конструкції	І 14 ,кг	І 16 ,кг	І 20 ,кг	І 30 ,кг	профлист НС 44х0,7 м²	Разом
Покрівля	892.00	3205.00				4097.00
Перекриття		1035.00	4234.00	4698.00		9967.00
Перекриття					264.00	
<u>ВСЬОГО:</u>						14064.00

Варіант 3

Схема розташування елементів перекриття

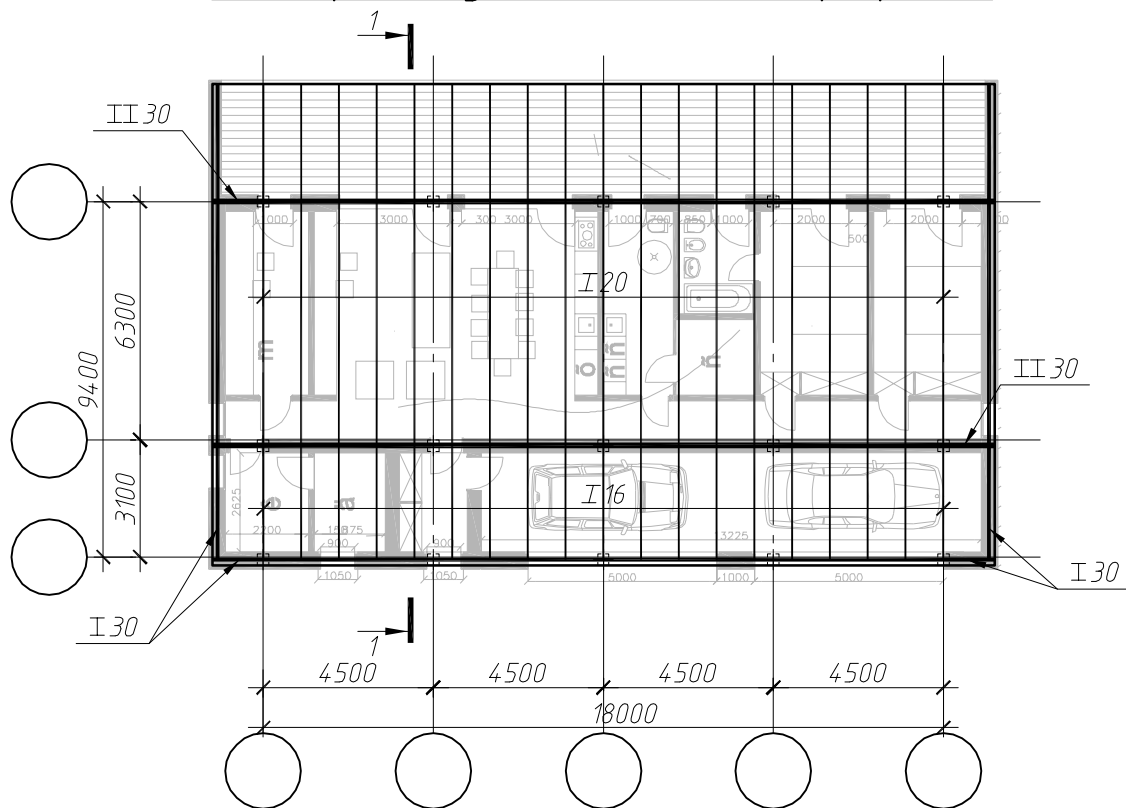

Розріз 1-1

