

СЕПАРАТОР ЖИРА - МАЛЫЙ

МОДЕЛЬ: CVC - CG


Функция:

- Отделение масла и жира натурального происхождения (животного и растительного) от воды, благодаря разницы густоты, устройства не отделяет нефтепроизводных веществ.

ВНИМАНИЕ: Для удаления масла и жира не органического происхождения и масла и минеральных жиров смотри раздел: Сепараторы нефтепроизводных веществ.

Характеристика:

- модель CVC – CG.
- Камера из полиэфира укрепленного стеклянным волокном произведена с ортофталых осмол.
- Ручная добыча масла и жира через люк с крышкой из полиэфира укрепленного стеклянным волокном.
- Трубы входа из ПВХ. Отверстие в люке для монтажа вентиляционной трубы.
- Возможность добавления бактерии и удаления или редукции жира.
- Вариант: Тревога песка и частиц.

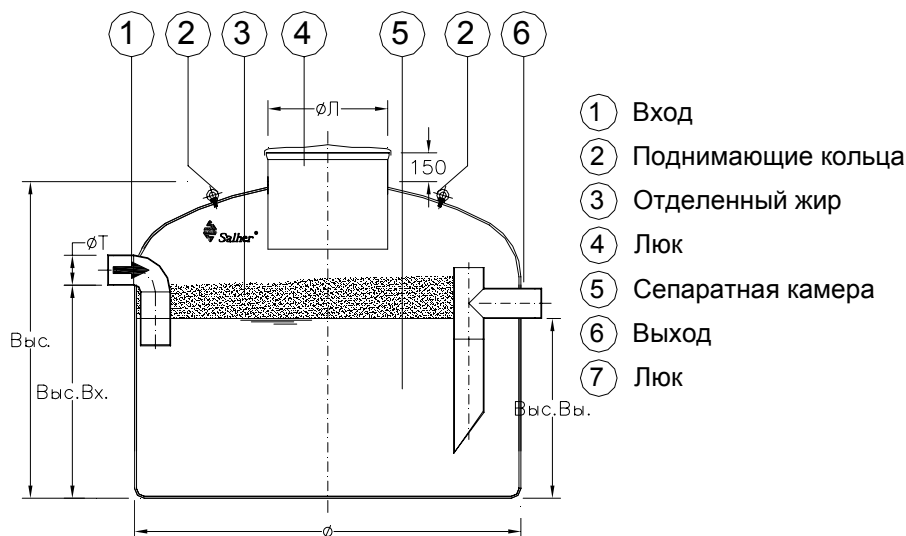

RLM	POJEMN. [litry]	Ø [mm]	H [mm]	Ø WŁAZ [mm]	Ø RURA [mm]	P.WL. [mm]	P.WYL [mm]
≤ 5	250	750	650	400	125		
6 do 10	500	1.000	750	400	125		
11 do 25	750	1.000	1.070	400	125		
26 do 49	1.000	1.000	1.320	400	125		