


DAN Wall - это негорючие, теплозвукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород габбро-базальтовой группы.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

длина	1200
ширина	600
толщина	от 30 до 200

DAN Wall

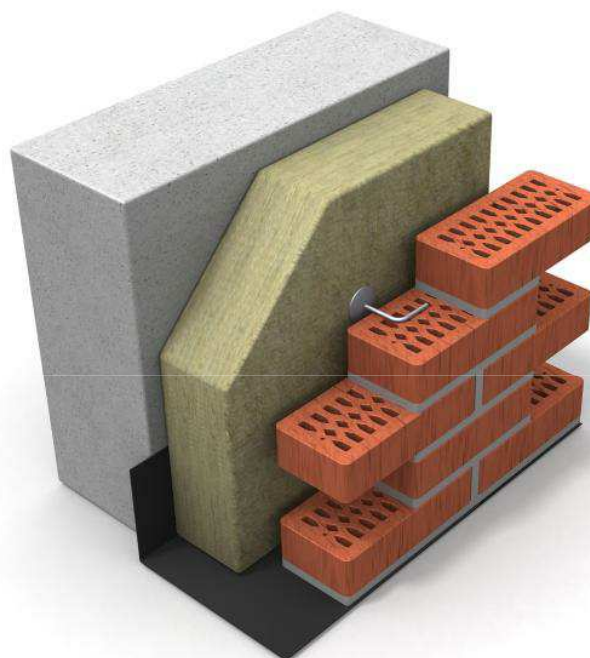

ПРИМЕНЕНИЕ

Теплоизоляционный слой колодцевой кладки, трёхслойной кирпичной, блочной стены

ФИЗИКО – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ³ , не больше	50
Теплопроводность, Вт/мК, не больше, при температуре	
- (298±5)К	0,037
- (398±5)К	0,056
- при условиях эксплуатации А	0,041
- при условиях эксплуатации Б	0,042
Сжимаемость, %, не больше	10
Влажность, по массе, не больше	1,0
Водопоглощение, % по массе, не больше	10
Содержание органических веществ, % по массе, не больше	3,5
Папопроницаемость, мг/м.ч.Па, не меньше	0,52
Группа горючести	НГ

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц	Нормальные коэффициенты звукопоглощения α(f) плит DAN Fly Lux, толщиной 50 мм.
125	0,12
250	0,33
500	0,68
1000	0,96
2000	0,98
4000	0,96