


Таблица 2. Гидравлический тест

Свойства	Показатели
20°C, 1 ч, давление 16 МПа	Утечек или поломок нет
95°C, 22 ч, давление 4.2 МПа	Утечек или поломок нет
95°C, 1000 ч, давление 3.5 МПа	Утечек или поломок нет

График 1. Долговременные характеристики полипропиленовых труб

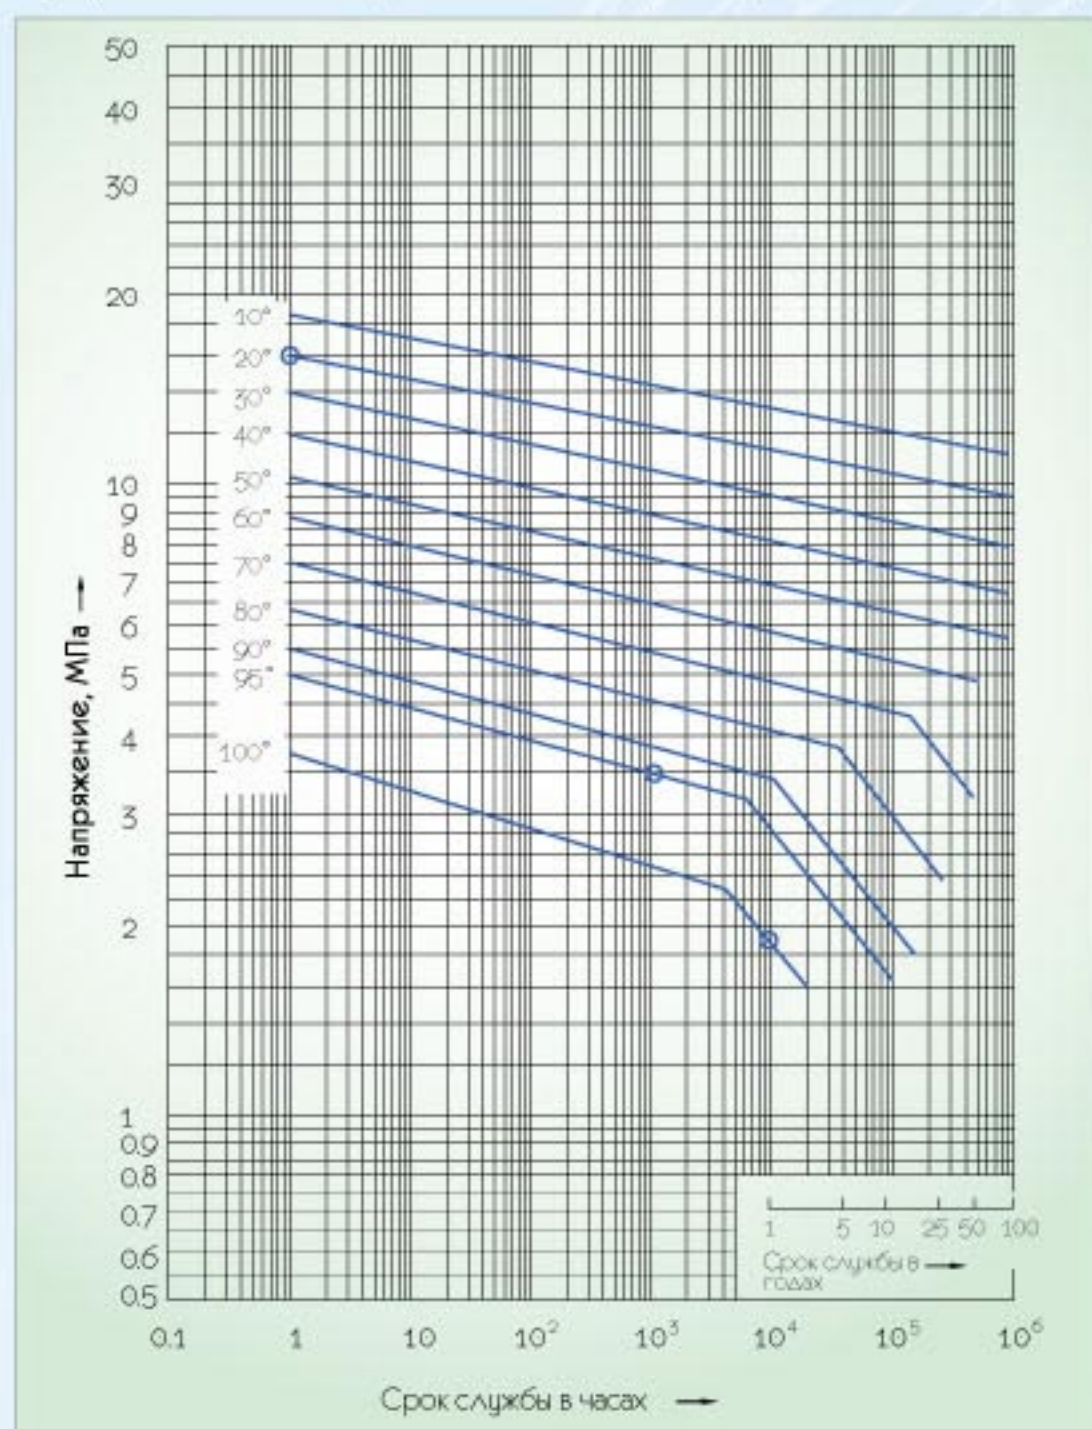

Ассортимент системы ППР Blue Ocean™

Blue Ocean IIG производит трубы и фитинги из ППР, а также аксессуары к ним, следующих параметров:

- Трубы из ППР для холодного водоснабжения и напольного отопления на давление PN10 диаметрами Ø16-160 мм
- Трубы из ППР для холодного и горячего водоснабжения, а также напольного отопления на давление PN16 диаметрами Ø16-160 мм
- Трубы из ППР для холодного и горячего водоснабжения, а также для систем отопления на давление PN20 диаметрами Ø16-160 мм
- Трубы «Blue Ocean Stabi» ППР/Ал/ППР для холодного и горячего водоснабжения, а также для систем отопления на давление PN20 диаметрами Ø20-63 мм
- Трубы многослойные алюминиево-полимерные ППР/Ал/ППР с внешним свариваемым слоем для горячего водоснабжения и отопления на давление PN25 диаметрами Ø20-75 мм
- Трубы многослойные алюминиево-полимерные ППР/Ал/ПЭРТ с внешним свариваемым слоем для горячего водоснабжения и отопления на давление PN25 диаметрами Ø20-75 мм
- Трубы «Blue Ocean Fiber-G» полимерно-композитные со средним слоем из композиции стекловолокна для холодного и горячего водоснабжения, а также для систем отопления на давление PN16 диаметрами Ø75-160 мм
- Трубы «Blue Ocean Fiber-G» полимерно-композитные со средним слоем из композиции стекловолокна для холодного и горячего водоснабжения, а также для систем отопления на давление PN20 диаметрами Ø20-160 мм
- Трубы «Blue Ocean Fiber-G» полимерно-композитные со средним слоем из композиции стекловолокна для холодного и горячего водоснабжения, а также для систем отопления на давление PN25 диаметрами Ø20-63 мм
- Фитинги из ППР и фитинги из ППР с металлическими резьбовыми соединениями и накидными гайками диаметрами Ø16-160 мм
- Шаровые краны и проходные вентили из ППР
- Крепежные изделия для труб и фитингов из ППР диаметрами Ø16-160 мм
- Обрезной инструмент и сварочные устройства для труб и фитингов из ППР диаметрами Ø16-160 мм

Расчетный срок службы трубопроводов ППР Blue Ocean™ составляет более 50 лет при условии правильного монтажа и учета характеристик материала. Возможны кратковременные пиковые температуры до 100°C.

При длительных температурах воды от 70°C до 90°C срок службы трубопроводной системы сокращается. (Смотрите **Таблицу 5. Допустимое рабочее давление трубопровода из ППР для водоснабжения**)