




складные лестницы



лестницы Мельника



наборные лестницы



спиральные лестницы



интерьерные лестницы



The safe way up!..



ISO 26

деревянная чердачная лестница




- Dolle ISO 26 - складная 3-х секционная деревянная лестница, позволяющая экономить место на чердаке
- Лестница изготовлена из качественной ели
- Люк чердачной лестницы облицован ДВП белого цвета
- По контуру короба и люка имеется 20 мм уплотнитель защищающий от потери теплоты
- Лестница имеет усиленную теплозащиту: класс No 4
- В наличии 2 стандартных размера: 120 x 60, 120 x 70
- Максимально допустимая высота помещения – 283 см. 12 ступней – стандартная высота лестницы
- Ступени лестницы имеют антискользящие насечки для большей безопасности
- Специальная система креплений люка позволяет удобно красить, чистить и открывать, закрывать люк лестницы.
- Удобный механизм регулировки высоты лестницы
- Короб и люк со специальным креплением гарантируют удобство при открывании и закрывании лестницы с помощью деревянного рычага
- Монтаж лестницы не доставляет затруднений.
- Лестницы соответствуют высоким европейским стандартам качества DIN что позволяет выдерживать нагрузку до 150 кг

ISO 26

Технические данные (модель № 26000)

№ модели	Размер короба (E)	Размер отверстия (D)	Расстояние от пола до потолка (A)	Высота короба (F)	Количество ступеней	Макс. поворот (B)	Макс. пространство для открывания лестницы
26612	117,5 x 57,6	120 x 60	283 см	11,5 см	12	140 см	163 см
26712	117,5 x 67,6	120 x 70	283 см	11,5 см	12	140 см	163 см

G: 116 - 413 мм
H: 67° - 71°
J: 328 мм

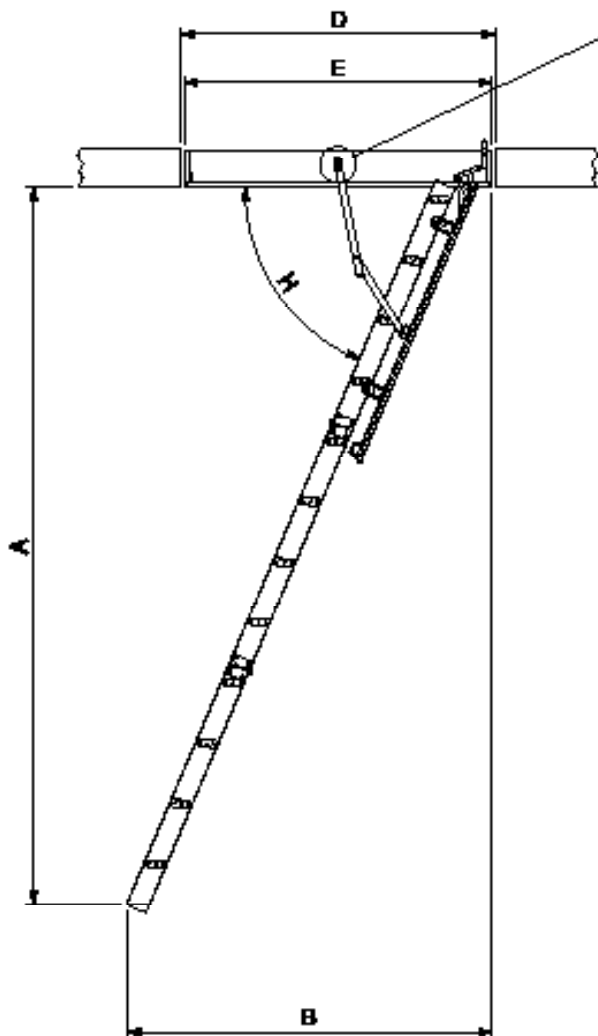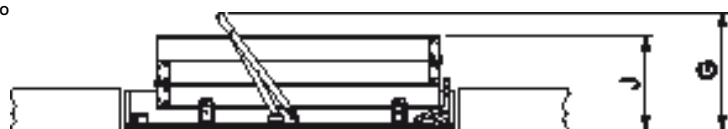

Короб

Материал: качественная ель

Толщина: 28мм

Высота: 115мм

Нижний край короба фрезерован, подклеенный уплотнителем, обеспечивающим более плотное закрытие.

Люк

Материал: 20 мм рама из ели, 20 мм из водоупорной стружки (ДСП)

Толщина: 26 мм

Уплотнитель: 20 мм

Коэффициент теплозащиты:

1,31 W/m²°C

Лестница

Материал: ель

Ширина: 400 мм

Расстояние между ступнями:

ступеней

3 мм

2мм

боковых

В

1 мм

1 мм

лестницы имеют
ые насечки и закреплены
ментах лестницы
льными штифтами

ы по 'альному заказу:

дерева
металла
ые ножки
э для защиты проёма
(20x70)