



Уважаемые господа!

Благодарим Вас за проявленный интерес!


Предлагаем Вашему вниманию продукцию новой торговой марки «ТЕПЛОБРЕНД» внутрипольные водяные конвекторы.

Назначение внутрипольных конвекторов — обогрев помещений со сплошным, «витражным» остеклением, при использовании классической водяной системы отопления. Определенные модели внутрипольных конвекторов ТМ «ТЕПЛОБРЕНД» в теплое время года могут использоваться и для охлаждения помещений. Применение внутрипольных конвекторов ТМ «ТЕПЛОБРЕНД» позволяет Вам получить равномерное распределение теплого воздуха для качественного обогрева помещения. Внутрипольные конвекторы ТМ «ТЕПЛОБРЕНД» органично вписываются в современный интерьер, обладают высокими тепло-техническими характеристиками и решают проблему запотевания и обмерзания оконного пространства в холодное время года.

Производство внутрипольных конвекторов торговой марки «ТЕПЛОБРЕНД» основано на применении опыта и технологий ведущих европейских производителей. Высокое качество изготовления и используемых материалов обеспечивает надежную, комфортную и долгосрочную работу наших отопительных приборов.

Одной из особенностей нашей торговой марки является широкий размерный ряд конвекторов.

Применяя продукцию торговой марки «ТЕПЛОБРЕНД» Вы гарантированно получаете высокое качество приборов и гибкую ценовую политику компании.

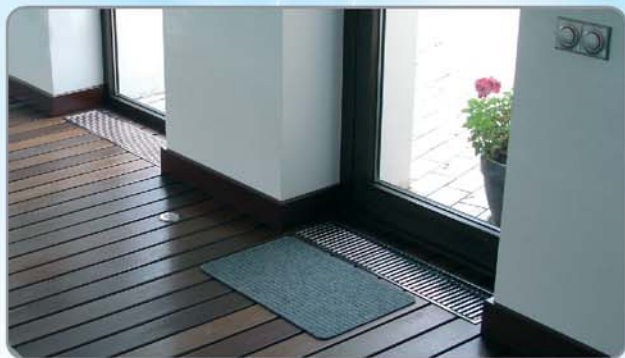

ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ



глубина: 75 мм
ширина: 170, 200, 230 мм
длина: 750-3000 мм



глубина: 75 мм
ширина: 280, 330 мм
длина: 750-3000 мм



глубина: 90, 120 мм
ширина: 200, 230, 300 мм
длина: 750-3000 мм



глубина: 90, 120 мм
ширина: 330, 380 мм
длина: 750-3000 мм



Дренаж
глубина: 125 мм
ширина: 300 мм
длина: 750-3000 мм



Дренаж
глубина: 125 мм
ширина: 380 мм
длина: 750-3000 мм

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ КОНВЕКЦИЯ



Вентилятор переменного тока
глубина: 75 мм
ширина: 230, 280 мм
длина: 750-3000 мм



Вентилятор переменного тока
глубина: 75 мм
ширина: 330 мм
длина: 750-3000 мм



Вентилятор переменного или постоянного тока
глубина: 90, 120 мм
ширина: 270, 300 мм
длина: 750-3000 мм



Вентилятор переменного или постоянного тока
глубина: 90, 120 мм
ширина: 380 мм
длина: 750-3000 мм



Вентилятор переменного или постоянного тока
Дренаж
глубина: 125 мм
ширина: 300 мм
длина: 750-3000 мм




Вентилятор переменного или постоянного тока
Дренаж
глубина: 125 мм
ширина: 380 мм
длина: 750-3000 мм

По индивидуальному заказу возможно изготовление приборов эксклюзивных размеров.

В состав модельного ряда так же входят специальные (парапетные, цокольные) версии конвекторов.



РЕШЕТКИ




Решетка дюралюминиевая
анодированная (сатин)



Решетка дюралюминиевая
анодированная (золото)



Решетка дюралюминиевая
анодированная (бронза)



Решетка дюралюминиевая
анодированная (графит)



Решетка деревянная
(дуб)

Электронный датчик температуры
Возможность отображения температуры
в градусах °С или F.
Режимы работы:
Комфорт, эконом и OFF;
лето-зима.

Модуль 150/300 Вт.

Назначение:
автоматическое управление работой
вентилятора конвектора.
Трансформатор работает совместно
с терморегулятором.



ТМ «ТЕПЛОБРЕНД»



ВОДЯНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ

