


4. Гидравлика - ecoTEC classic/exclusiv

Пример 8

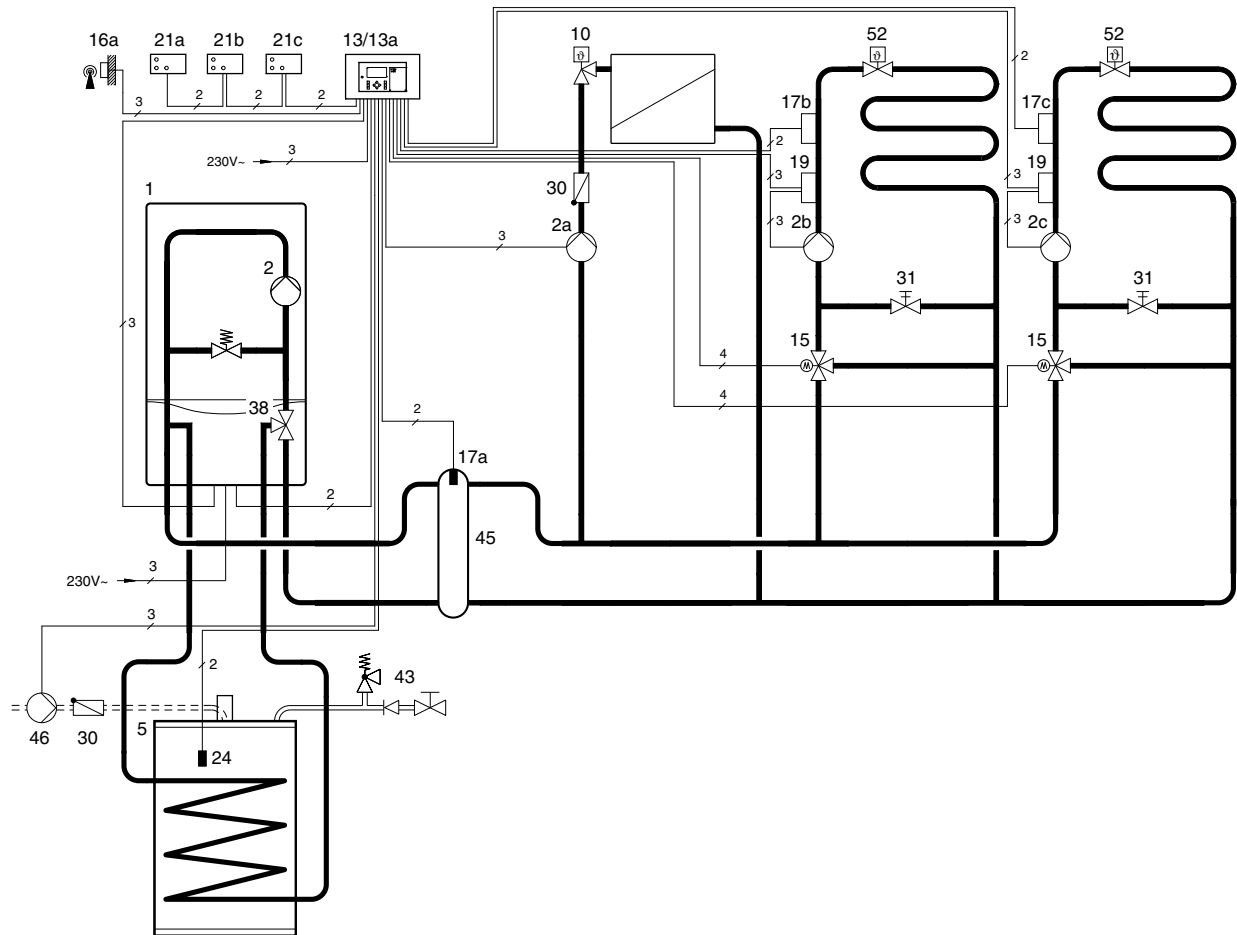

Внимание: Принципиальная схема! Не применять как проектное решение
Данная схема не включает трубопроводную арматуру необходимую для technically правильного монтажа.
Необходимо соблюдать соответствующие стандарты и предписания.

- | | | |
|--|---|--|
| 1 ecoTEC classic VC
ecoTEC exclusiv VC | 16a Датчик наружной температуры
VRC-DCF | 30 Обратный клапан |
| 2 Насос отопления (встроен в котел) | 17a Датчик текущей температуры (контур радиаторов) | 31 Регулировочный вентиль с указателем положения |
| 2 a Насос отопления (поставляется дополнительно) | 17b Датчик текущей температуры VRC 692 (контур смесителя 1) | 38 Клапан переключения по приоритету (встроен в котел) |
| 2 b Насос отопления (поставляется дополнительно) | 17c Датчик текущей температуры VRC 692 (контур смесителя 2) | 43 Группа безопасности для водонагревателей VIH |
| 2 c Насос отопления (поставляется дополнительно) | 19 Термостат максимальной температуры VRC 9642 | 45 Гидравлический разделитель |
| 5 Емкостной водонагреватель VIH | 21 Приборы дистанционного управления, для каждого отопительного контура, по выбору VRC calormatic FBG w/FBG d | 46 Циркуляционный насос |
| 10 Термостатный вентиль | 24 Датчик температуры емкостного водонагревателя | 52 Вентиль, управляемый температурой в помещении |
| 13 Регулятор с погодным управлением VRC MF-TEC | | |
| 13 a Модуль смесителя VRC-MK2-TEC | | |
| 15 Трехходовой смеситель VRM | | |