

DELTA®

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

DÖRKEN





DELTA®-ROOF

**Сильная и стойкая на разрыв
диффузионная мембрана
как подкладочный ковёр для
кровель с битумной черепицей**

ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО



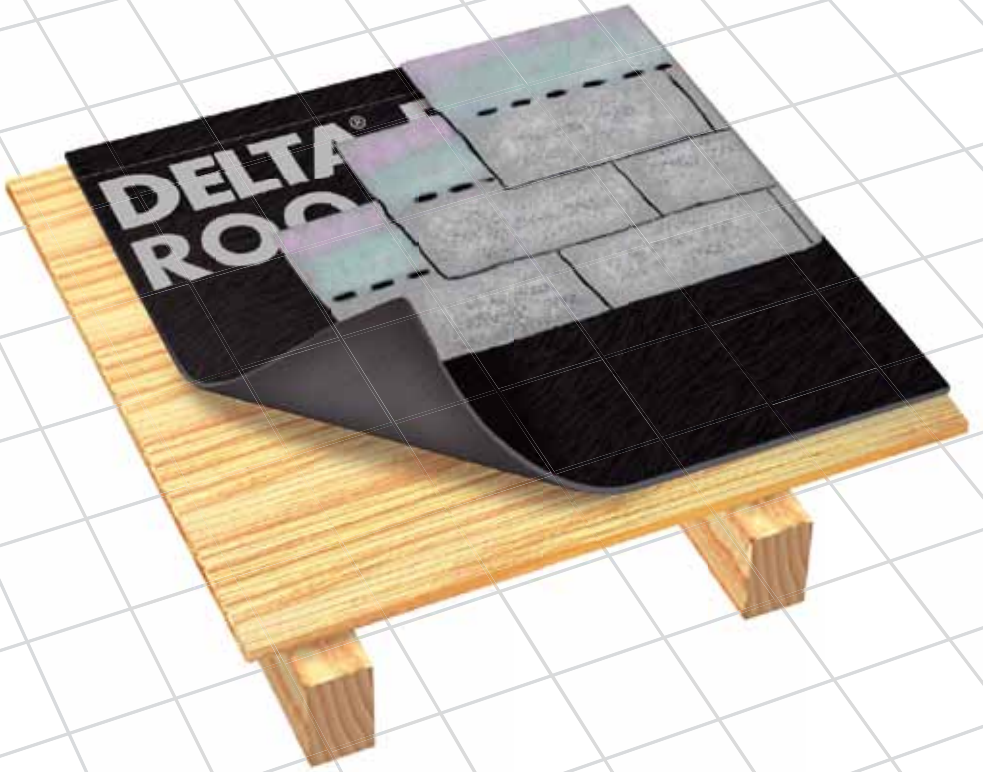

DELTA®-ROOF

Материал	4-слойная мембрана из нетканого полипропилена, функционального слоя и армирующей сетки
Класс водонепроницаемости	W1 (по EN 1928)
Сопротивление диффузии Sd	80 м
Паропроницаемость	0,45 г/м ² /24 ч (по ASTM E96-05)
Прочность на разрыв вдоль/поперёк	650 / 550 Н/5 см (по EN 13859-1/-2)
Прочность на разрыв при закреплении гвоздём вдоль/поперёк	330 / 500 Н (по EN 12310)
Водонепроницаемость	W10 (по EN 13859-1/-2)
УФ стабилизация	6 месяцев
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Поверхностный вес	220 г/м ²
Вес рулона	16 кг
Размер рулона	50 м x 1,5 м (75 м ²)

Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.
Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND



DELTA®-DUO TAPE 38



DELTA®-FLEXX-BAND



DELTA®-BAND RA/RB



DELTA®-LIQUIXX



DELTA®-THAN

DELTA®

Информационные материалы DELTA®

Узнайте больше о наших системах изоляции



Издания для проектировщиков, строителей и торговых компаний.



Технические бюллетени DELTA®

Информационные материалы по специфическим применениям изоляционных систем DELTA®



ООО "Доркен Дельта Украина"

Украина, 01 021, Киев

Клотовский спуск, 11

тел.: +38 (044) 561 52 77

тел.: +38 (044) 390 41 17

факс.: +38 (044) 390 41 18

e-mail: info@dorken.com.ua

internet: www.dorken.com.ua

