

DELTA®

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создаёт комфорт.

DÖRKEN

DELTA®-VENT N PLUS

Диффузионная мембрана для изоляции мансард.

Гидроизоляционная плёнка для скатных крыш.

Инновационное решение: две зоны проклейки по краям
рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.

Диффузионная способность: $S_d=0,02$ м.



СТАНДАРТНОЕ КАЧЕСТВО

Плёнка DELTA-VENT N
без интегрированных
самоклеящихся лент

Подкровель-
ная изоляция

Полная
теплоизоляция
стропил

Новое
строительство

**Диффузионные
плёнки DELTA®
производятся
в Германии
и гарантируют
отличную изоляцию
вашей мансарды!**



**■ Снаружи:
DELTA®-VENT N PLUS**

Благодаря высокой паропроницаемости (значение S_d около 0,02 м) остаточная влажность надежно отводится из конструкции крыши во внешнюю среду. С наружной стороны DELTA®-VENT N PLUS/DELTA®-VENT N осуществляет дополнительную защиту крыши от задуваемого снега и дождя, предотвращает проникновение насекомых в деревянные элементы крыши. Низкая воздухопроницаемость исключает выдувание тепла из теплоизоляционного слоя, вследствие чего снижаются затраты на отопление дома.

**■ Внутри:
DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX**


Пароизоляционная армированная плёнка из первичного полиэтилена. Повышенная на 10% теплозащита благодаря отражающему слою из алюминия (вакуумное напыление). Препятствует на все 100% проникновению в конструкцию крыши воздуха и водяного пара.

Качество DELTA® гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается Немецким Союзом Кровельщиков ZVDH.

На скатной крыше дома:

DELTA®-VENT N

Профессиональная плёнка д С двумя зонами проклейки.

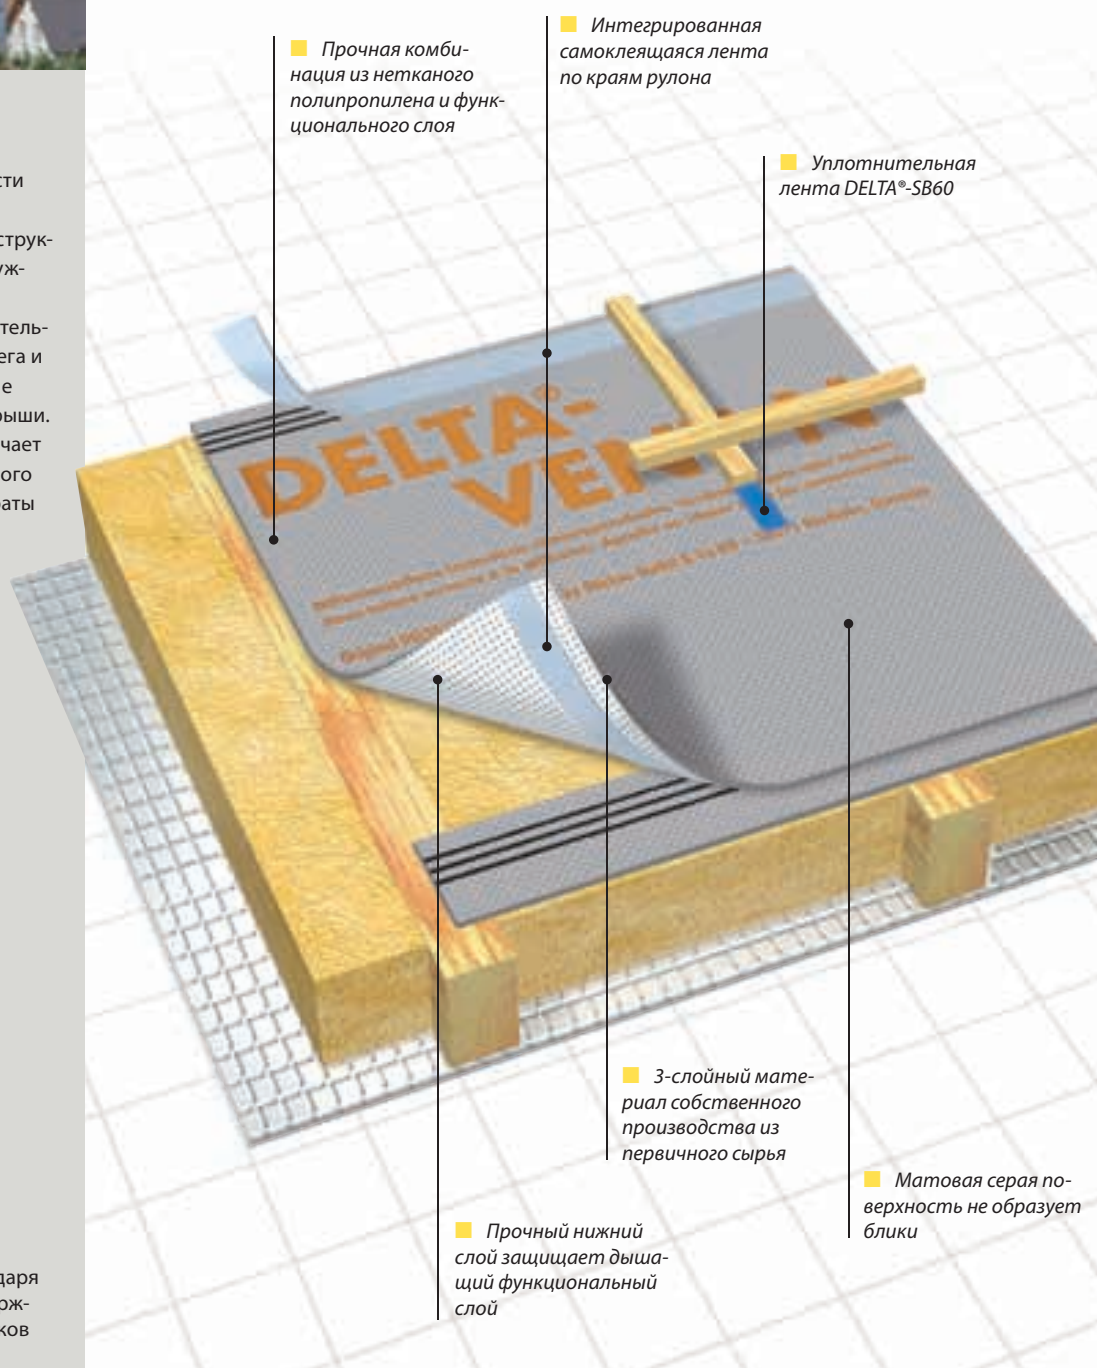



Воздухонепроницаемость благодаря интегрированным лентам



Полная защита от талой воды благодаря дренажным каналам клеящего слоя.



Надёжное примыкание к стенам с помощью клея DELTA®-THAN

PLUS

ля полностью утеплённых крыш.

DELTA®- VENT N PLUS...

- ... состоит из прочной 3-слойной комбинации функционального (дышащего) слоя и внешних слоёв из первичного нетканого полипропилена.
- ... диффузионная мембрана для крыш с однослойной вентиляцией без сплошного настила. Монтируется на утеплитель.
- ... оснащена самоклеящимися краями, предназначенными для быстрой водо- и ветронепроницаемой укладки (отпадает необходимость применять скотч или клей).
- ... защищена с нижней стороны от повреждений, вызываемых острыми кромками и заусенцами стропильных ног.
- ... благодаря серой матовой поверхности не образует блики и отсветы, создающие неудобства кровельщикам (следовательно, косвенно повышает качество монтажа кровли).
- ... соединение слоёв плёнки производится ультразвуком (на молекулярном уровне), что гарантирует высокую стабильность характеристик и исключает возможность повреждения среднего функционального слоя.
- ... применяется для крыш, стен каркасной конструкции и вентилируемых фасадов.
- ... отвечает всем требованиям нового свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (ZVDH Regelwerks).
- ... кровельщикам легко работать с плёнкой благодаря её небольшому весу 130 г/м².
- ... DELTA®-VENT N без самоклеящихся полос.



Плёнка DELTA®-VENT N PLUS придаёт мансардной крыше высокую надёжность при разумных затратах.

Воспользуйтесь системой DELTA® для своего дома.

Снаружи...

... прочная и простая в применении диффузионная (ветрозащитная) плёнка DELTA®-VENT N PLUS для полностью утеплённых крыш.

Изнутри...

... пароизоляционная армированная плёнка DELTA®-REFLEX или DELTA®-REFLEX PLUS со встроенной самоклеящейся лентой. Экстремально прочные плёнки с теплоотражающим слоем, которые защитят крышу вашего дома от разрушающей влаги.

Полная надёжность системы изоляции обеспечивается при использовании аксессуаров DELTA®: соединительных и уплотнительных лент, клеев и герметизирующих составов.



DELTA®-VENT N PLUS

Краткое описание основных параметров

Материал	Трёхслойная пленка из нетканого полипропилена и функционального слоя.
Применение	Диффузионная (ветрозащитная) плёнка для крыш с полной теплоизоляцией стропил. Соответствует требованиям ZVDH Unterdeckbahnen Klasse UDB-B.
Кровельная конструкция	С одним вентиляционным зазором, без сплошного настила. Допускается применение на крышах с двумя вентиляционными контурами.
Горючесть	Г2 умеренно горючий (ГОСТ 30244-94).
Воспламеняемость	B2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96).
Разрывное усилие	220/165 Н/5 см, EN 12311-1+2
Водонепроницаемость	W1, EN 13859-1+2
Сопrotивление диффузии Sd	0,02 м
Термостойкость	от - 40 °C до + 80 °C
Вес	130 г/м²
Вес рулона	10 кг
Размер рулона (площадь)	50 м x 1,5 м (75 м²)

Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.



DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.




DELTA®-SB60

Уплотнительная лента под контробрезетку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.


DELTA®

Информационные материалы DELTA®

Узнайте больше о наших системах изоляции

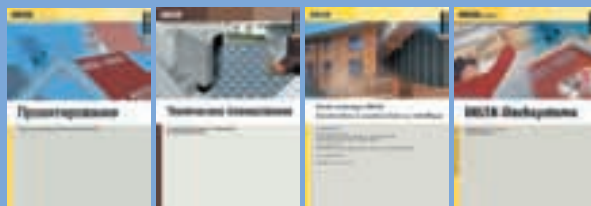

Издания для проектировщиков, строителей и торговых компаний.

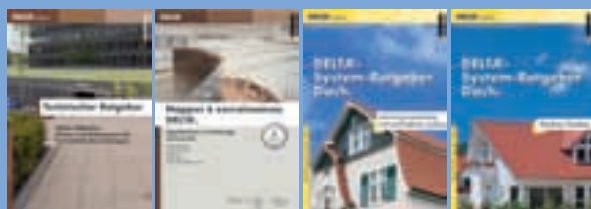

Технические бюллетени DELTA®

Информационные материалы по специфическим применениям изоляционных систем DELTA®

Официальный дилер:



ООО "Доркен Дельта Украина"
Украина, 01 021, Киев,
Кловский спуск, 11
тел.: +38 (044) 561 52 77
тел.: +38 (044) 390 41 17
факс: +38 (044) 390 41 18

e-mail: info@dorken.com.ua
Internet: www.dorken.com.ua