

DELTA®-DAWI GP

Пароизоляционная плёнка для стен и мансард.

Однослойная пароизоляционная плёнка для скатных и плоских крыш, стен.

100%-ая защита крыши от пара и воздухопроницаемости.

Сопротивление диффузии пара: $S_d=100 \text{ м}$.

Надёжно и экономично.



■ Пароизоляция

■ Для нормальных и влажных помещений

■ Новое строительство
Реконструкция
Ремонт

DELTA®-DAWI GP

Краткое описание основных параметров

| | |
|-------------------------|---|
| Материал | Однослойная пленка из специального полиэтилена. |
| Применение | Пароизоляционная плёнка для скатных и плоских крыш. |
| Горючесть | Г4 сильно горючий (ГОСТ 30244-94) |
| Воспламеняемость | В2 умеренно воспламеняемый (ГОСТ 30402-96) |
| Разрывное усилие | 200 Н/5 см, EN 12311-2 |
| Толщина материала | 200 мкм |
| Sd | 100 м |
| Термостойкость | от - 40 °С до + 80 °С |
| Вес | 180 г/м ² |
| Вес рулона | 18 кг |
| Размер рулона (площадь) | 50 м x 2 м или 25 м x 4 м (100 м ²) |

DELTA®-DAWI GP...

- ... производится в Германии и гарантирует в сочетании со всеми подкровельными гидроизоляционными плёнками DELTA® отличную изоляцию вашей мансарды.
- ... неармированная однослойная пленка из специального полиэтилена.
- ... может быть использована как в полностью изолированных скатных крышах, так и в крышах с двумя вентиляционными зазорами в комбинации с любыми гидроизоляционными плёнками DELTA®.
- ... укладывается вдоль или поперек стропил и с легкостью фиксируется крепежными скобами или кровельными гвоздями с широкой шляпкой.
- ... позволяет легко контролировать качество утепления благодаря прозрачности.
- ... имеет стандартную ширину рулона 2 м. Для промышленных зданий производится плёнка шириной 4 м.
- ... применяется на скатных и плоских крышах, а также в стенах/перекрытиях каркасных конструкций.
- ... используются в домах как с нормальным микроклиматом, так и в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, бассейны, производственные помещения).
- ... нахлёсты рулонов проклеиваются одно-сторонней лентой DELTA®-MULTI BAND или двухсторонней лентой DELTA®-BUTYL BAND.
- ... примыкания к стенам герметизируются клеем DELTA®-TIXX, к влажным стенам — уплотнительной лентой DELTA®-KOMM BAND, к мансардным окнам — лентой DELTA®-BUTYL BAND или клеем DELTA®-TIXX.

Аксессуары DELTA®

DELTA®-MULTI-BAND M60


Универсальная односторонняя клеящая лента шириной 60 мм.

DELTA®-TIXX

Клей для примыкания пароизоляции к стенам и трубам. Только для внутренних работ.

DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к мансардным окнам, кровельным проходкам, строительным элементам из бетона, камня, металла, кирпича.

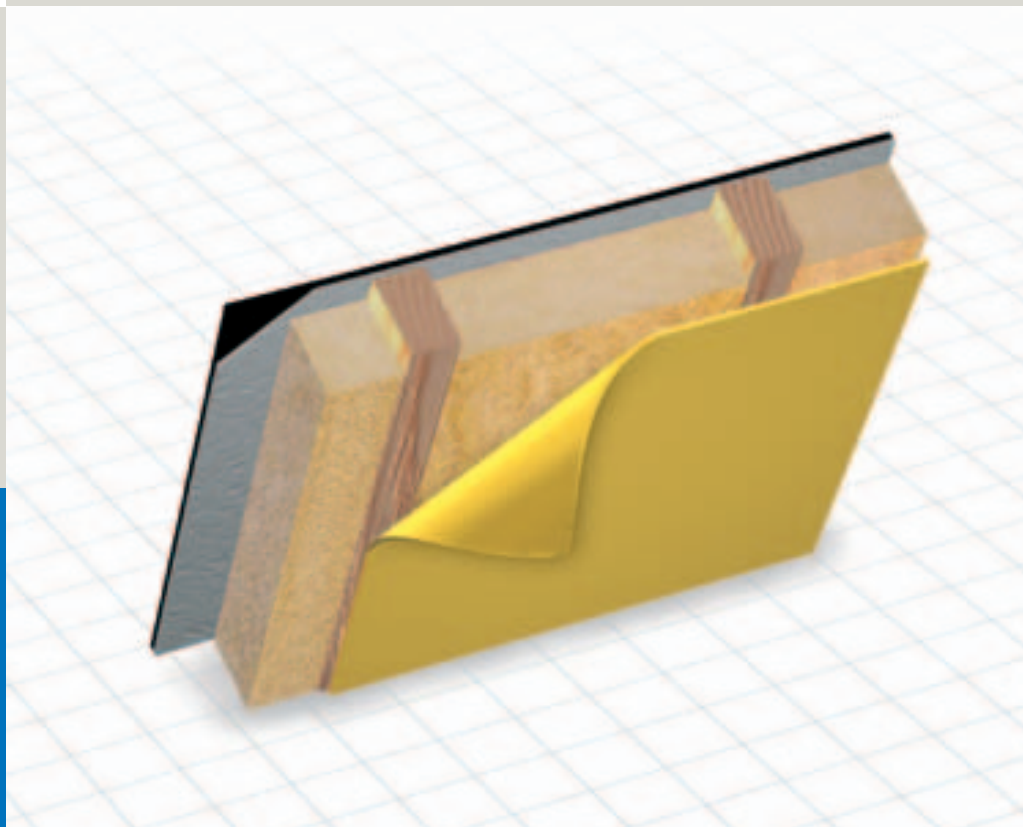

DELTA®

DÖRKEN

ООО "Доркен Дельта Украина"
Украина, 01 021, Киев,
Кловский спуск, 11
тел.: +38 (044) 561 52 77
тел.: +38 (044) 390 41 17
факс: +38 (044) 390 41 18

e-mail: info@dorken.com.ua
Internet: www.dorken.com.ua

Официальный дилер:

