


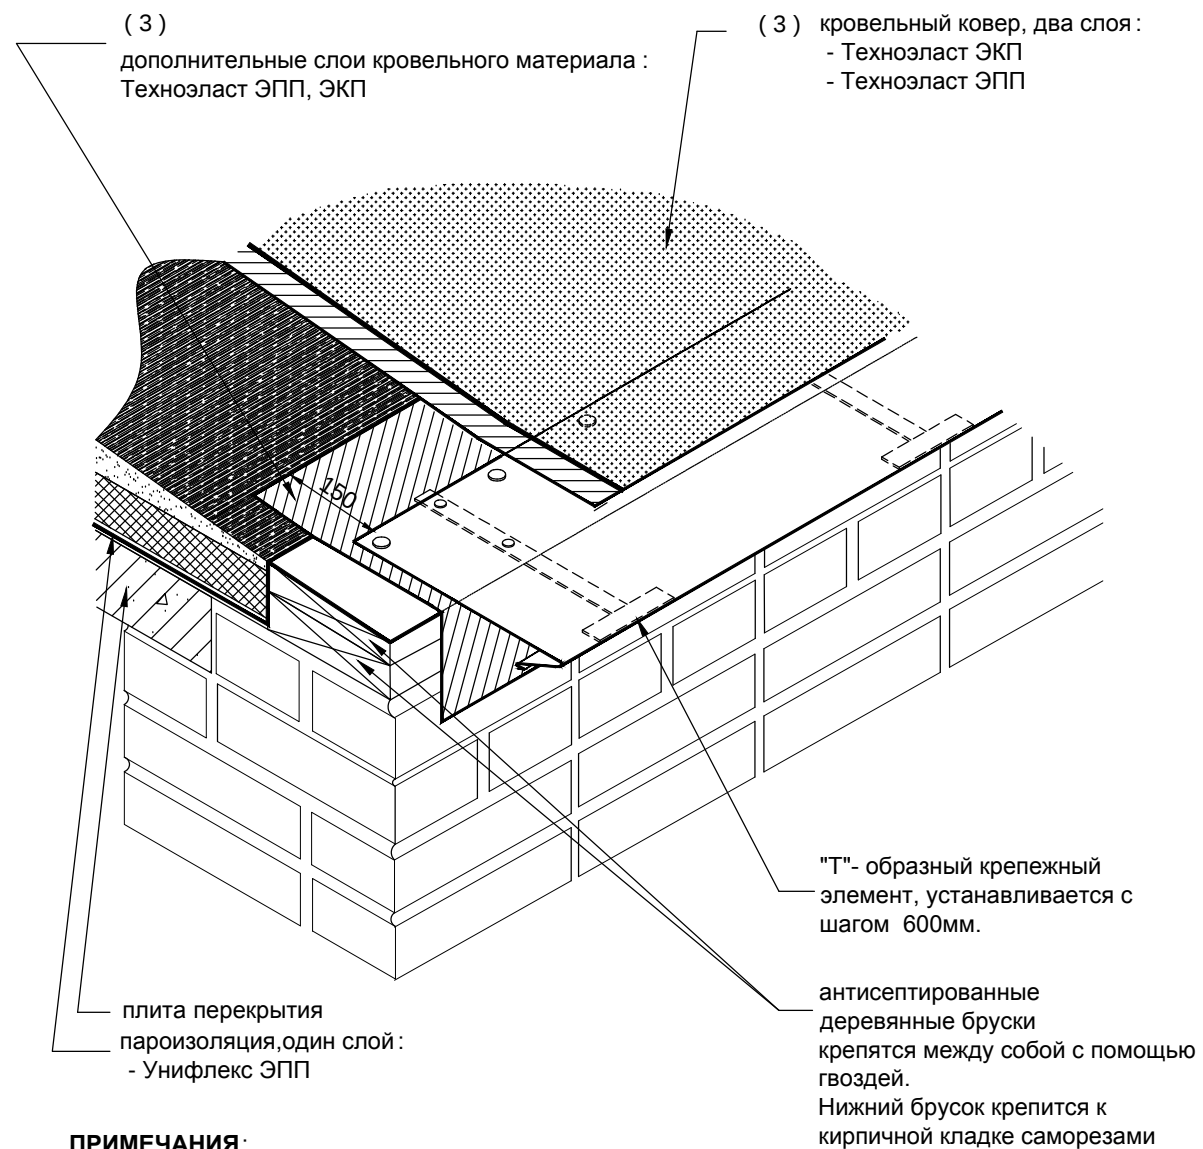

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Узел используется только при устройстве неорганизованного стока с кровли.
2. При монтаже свеса из оцинкованного металла необходимо обеспечить сток воды с плоскости свеса (непустимо чтобы край свеса был выше внешнего края антисептированной доски).
3. Дополнительные слои и окончание основного кровельного ковра соприкасающиеся с металлом изготавливаются из материалов Техноэласт, Унифлекс с основой из полиэстера.