


Внутрішній і зовнішній димоходи з нержавіючої сталі

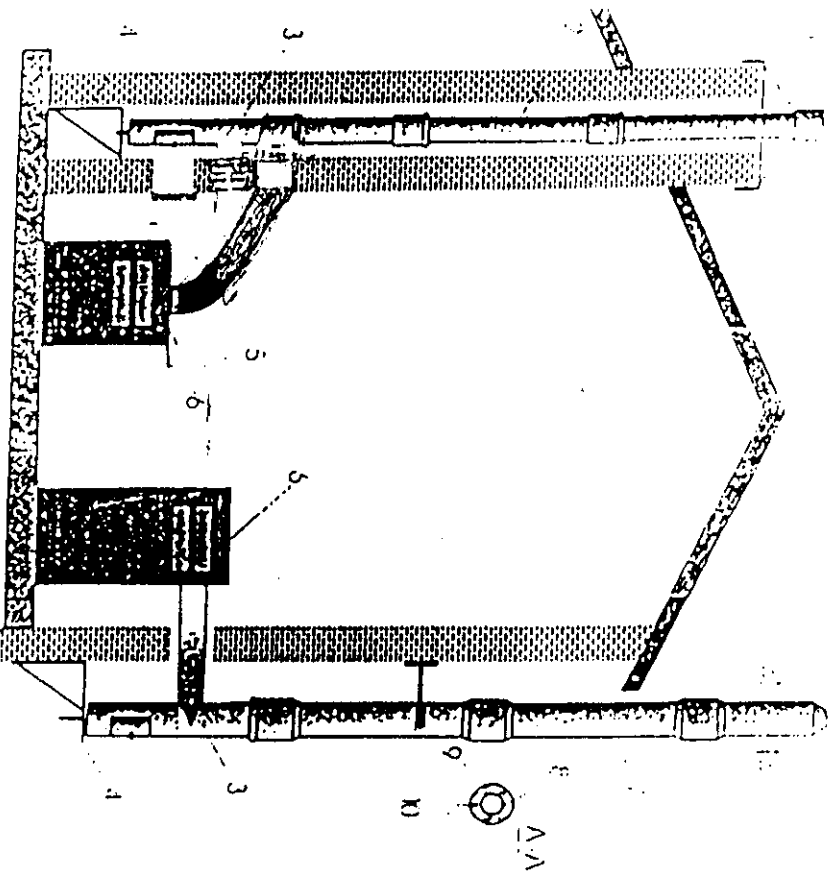


Котлы мощностью до 30 кВт

Котлы мощностью от 50-100 кВт

Утепление дымохода обязательно

- 1- крышка
- 2-одностенная труба внутреннего дымохода из нержавеющей стали
- 3- тройник
- 4- подставка
- 5- отвод от котла не менее 1 м по вертикали
- 6- котел
- 7- двустенная теплоизолированная труба внешнего дымохода
- 8- внутренняя труба из нержавеющей стали
- 9- кожух из нержавеющей или оцинкованной стали
- 10- теплоизоляция

Нарощення димоходу за наявності біля будинку перепоно

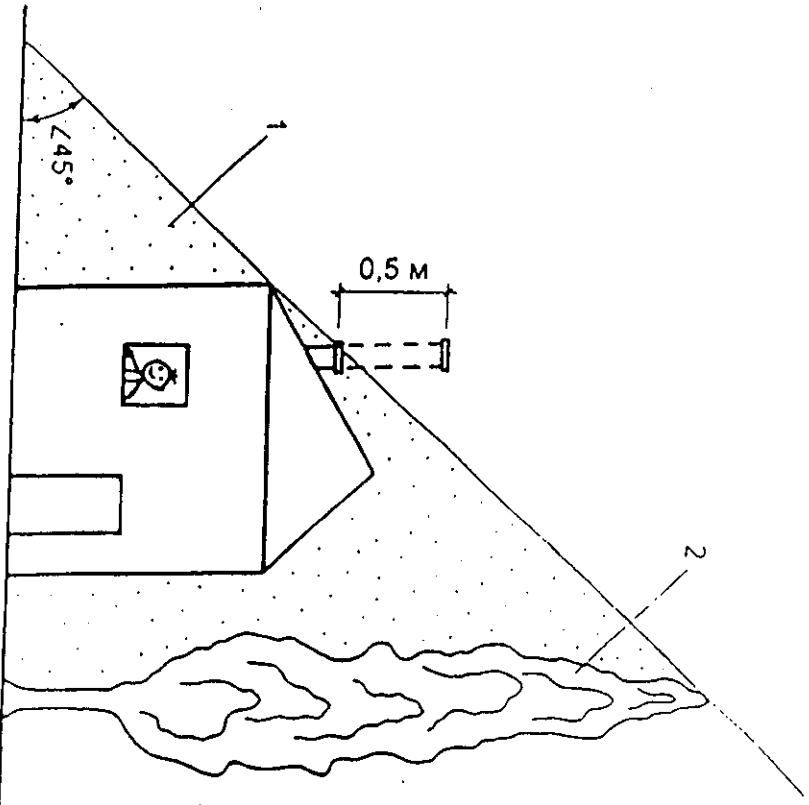

- 1 дотег вітронного підпору
- 2 перепоно