
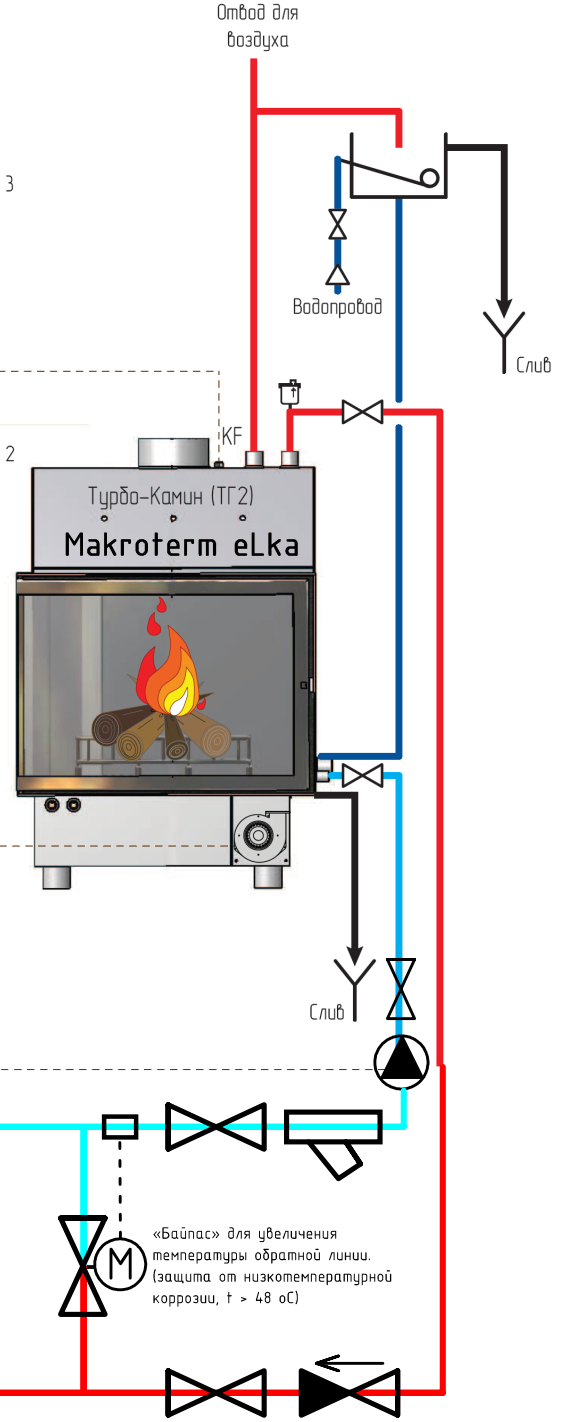
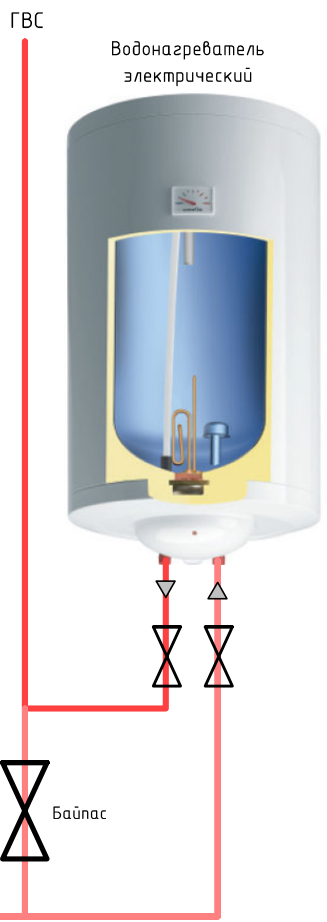


Пример-1: включения турбо-камина со встроенным теплообменником в систему отопления в паре с двухконтурным газовым котлом (на примере: Hermann Eura + Makroterm eLka)

**HERMANN Eura Top**

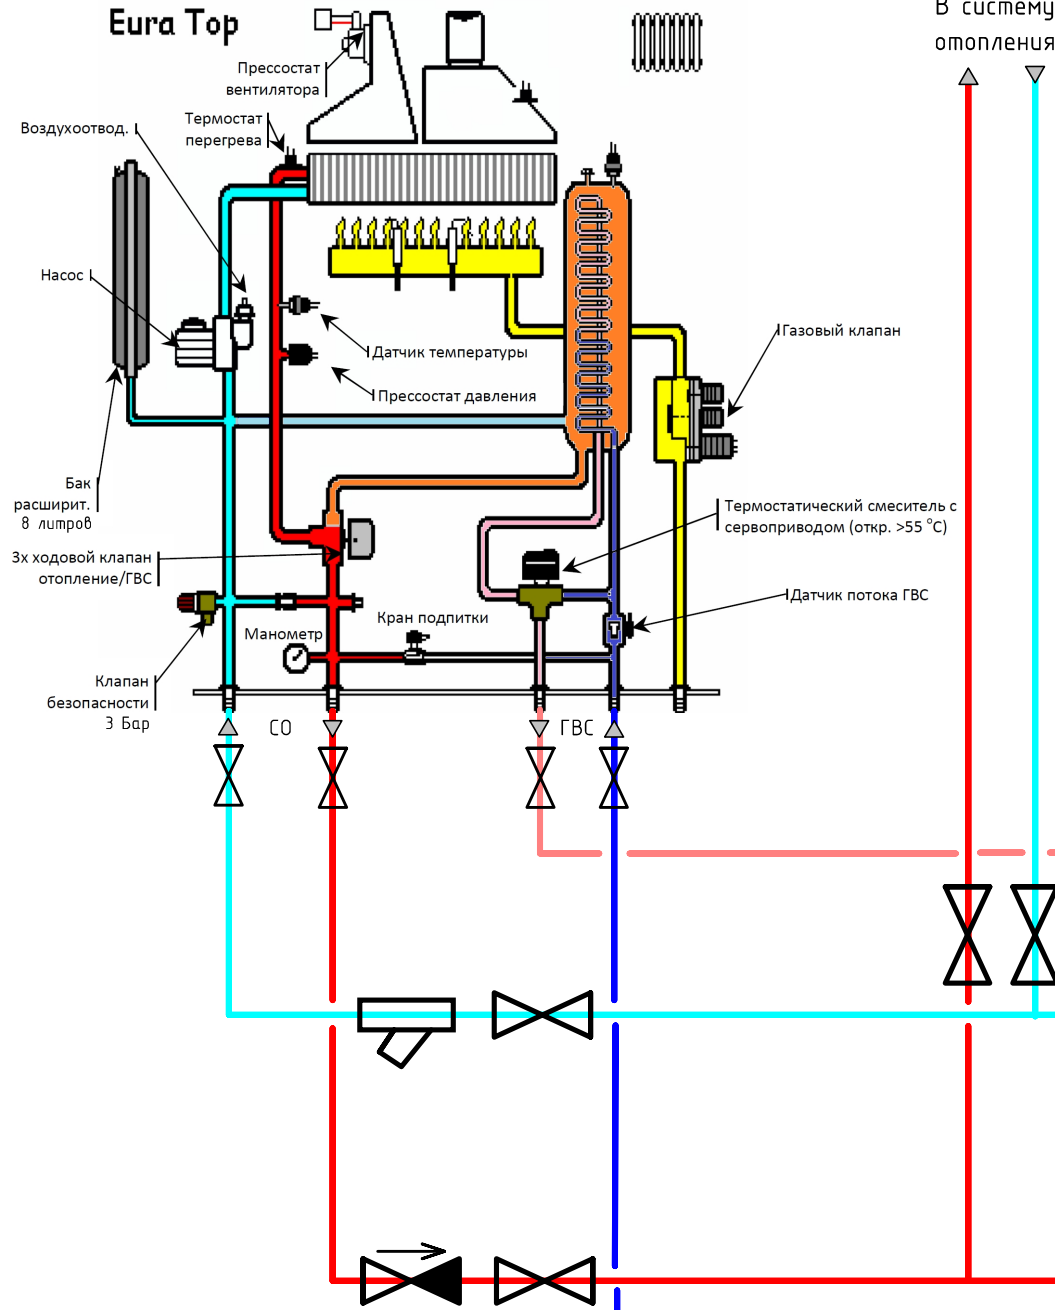

Примечание:  
 - обратный клапан на подаче предотвращает передавливание теплоносителя;  
 - при работе камина: - используется группа безопасности и расширительный бак, встроенные в газовый котел;  
 - при работе камина: - температура теплоносителя регулируется путем подкидывания дров :)