


Зависимость теплотерь от значений сопротивлений теплопередачи R и коэффициента теплопередачи U наружной стены за год (отопительный сезон)

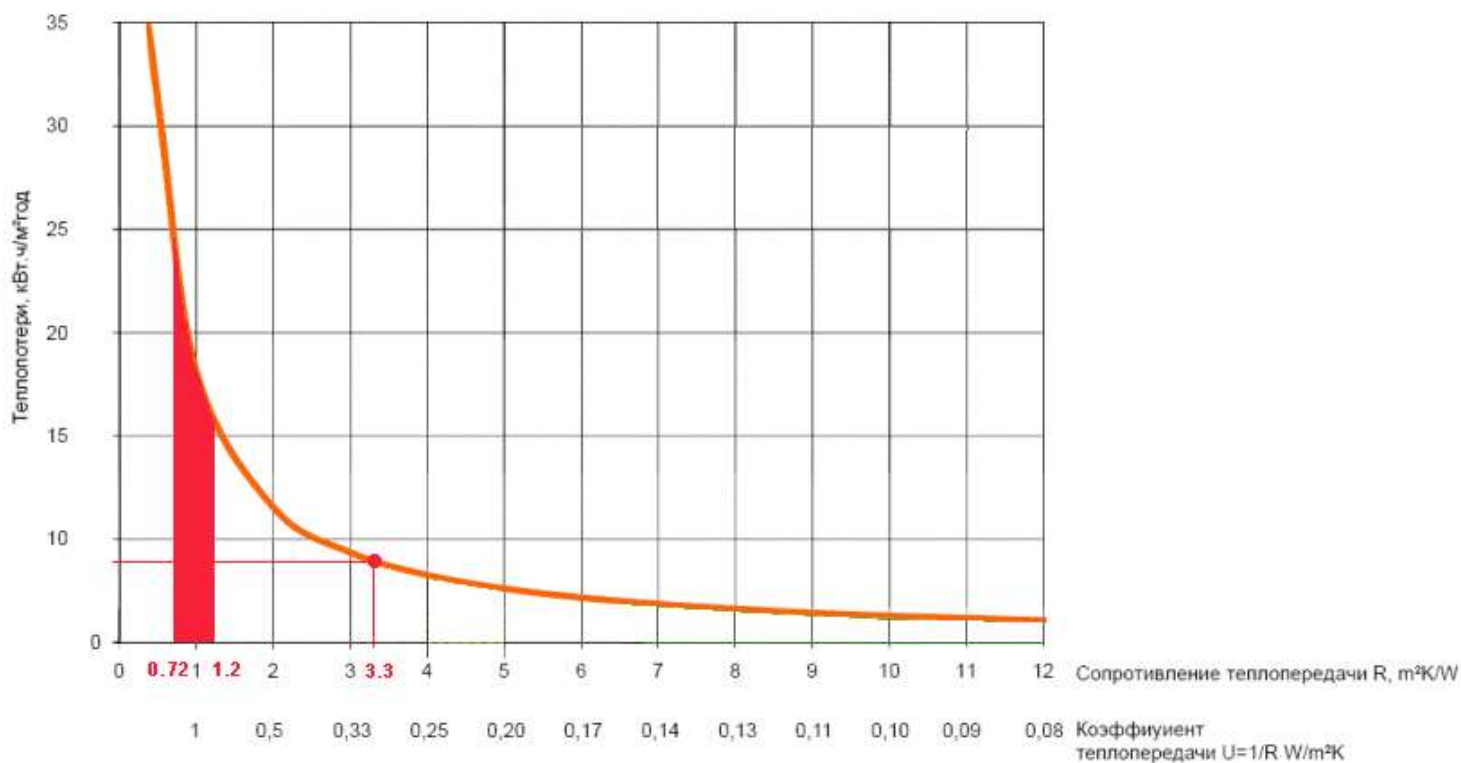

Как видно из графика, при повышении значения R стен до 2,8-3,3 [м² К/Вт] теплотери значительно снижаются. дальнейшее повышение R снижает теплотери незначительно, но увеличивает капитальные затраты при строительстве.