


**COP в режиме обогрева в зависимости от температур
(номинальная частота вращения компрессора)**

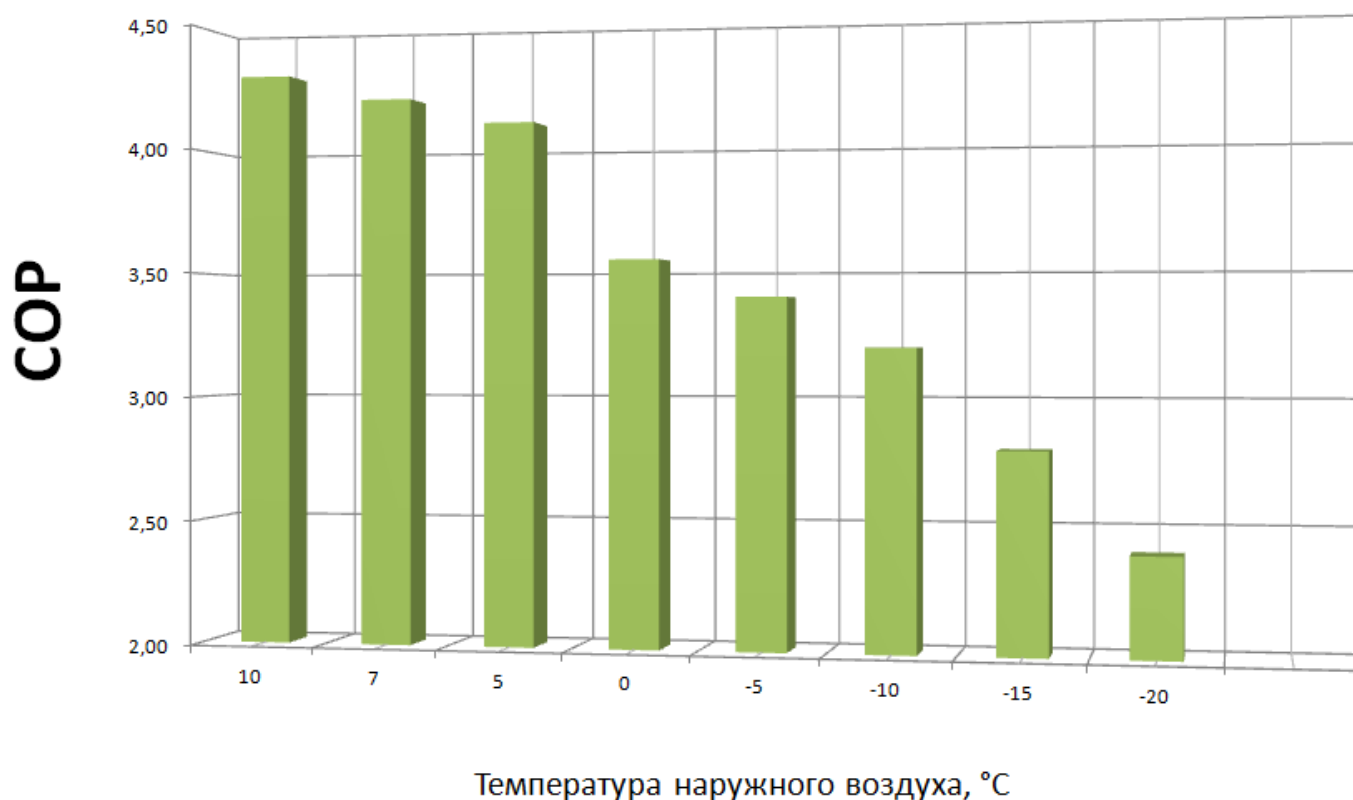

Примечание 1. Графики «COP в режиме обогрева» верны для CH-FTXN (модификация Nordic, комплектация GENERATION III для ЕС).

Для блоков CH-FTXG (комплектация GENERATION III для ЕС) графики верны в диапазоне температуры наружного воздуха на входе по влажному термометру от -15°C до 15°C.

Примечание 2. Для моделей 9000 BTU и 12000BTU длина магистралей 5 м .

Примечание 3. Для моделей 18000 и 24000 BTU длина магистралей 5 м .