

# ВОДООТВЕДЕНИЕ АСО

## ACO SELF® Euroline

### Ширина в свету (мм)

100

### Основные элементы системы

#### Каналы

Класс нагрузки

Для движения легкового автотранспорта

Материал

Полимербетон\*

Вид каналов

Без уклона

#### Решетки

Материал

Оцинкованная и нержавеющая сталь, чугун

Крепление решетки

Защелкивающий замок (без винта)

#### Пескоуловители

Класс нагрузки

Для движения легкового автотранспорта

Материал

Полимербетон с пластиковым мусоросборником

\* Особенности полимербетона - см. на стр. 6

### Область применения

- дворовые территории жилых домов,
- тротуары и велосипедные дорожки,
- пешеходные зоны,
- школьные дворы.

### Особенности системы

Новейшая разработка каналов V-образного сечения, предполагающая наезд легкового автотранспорта и применяющаяся в индивидуальном строительстве. Главная ее цель - защита зданий от разрушения фундаментом и подвалов вследствие сырости, путем эффективного сбора и отвода дождевых вод. Усовершенствованный желоб и новая разработка крепления упрощает использование и увеличивает срок службы системы. Имеются также каналы со сливными отверстиями, со встроенным в заводских условиях патрубком Ø110 мм, для подключения канализационных труб и сифоном.




Крепление на защелках



Разрез канала ACO SELF® Euroline




Решетки для каналов ACO SELF® Euroline

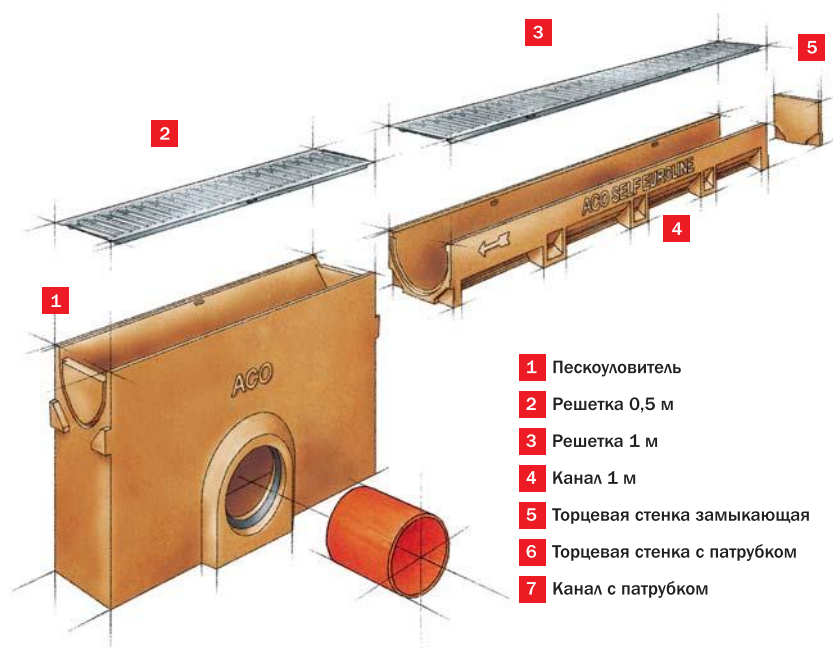


- 1 Пескоуловитель
- 2 Решетка 0,5 м
- 3 Решетка 1 м
- 4 Канал 1 м
- 5 Торцевая стенка замыкающая
- 6 Торцевая стенка с патрубком
- 7 Канал с патрубком

Элементы системы ACO SELF® Euroline – стандартное подключение к канализации

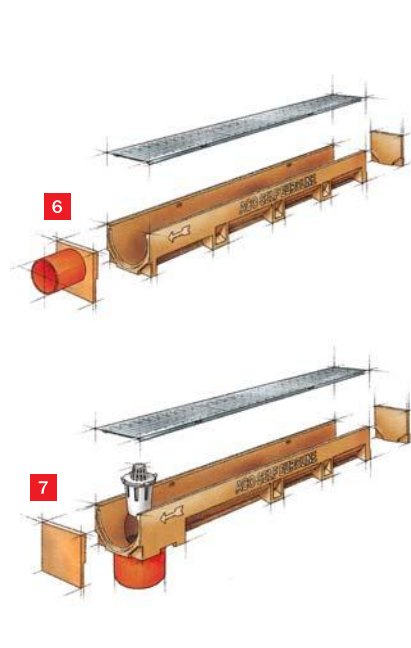

Альтернативное подключение к канализации

Монтаж в тротуарной плитке (класс нагрузки А 15 – В 125)

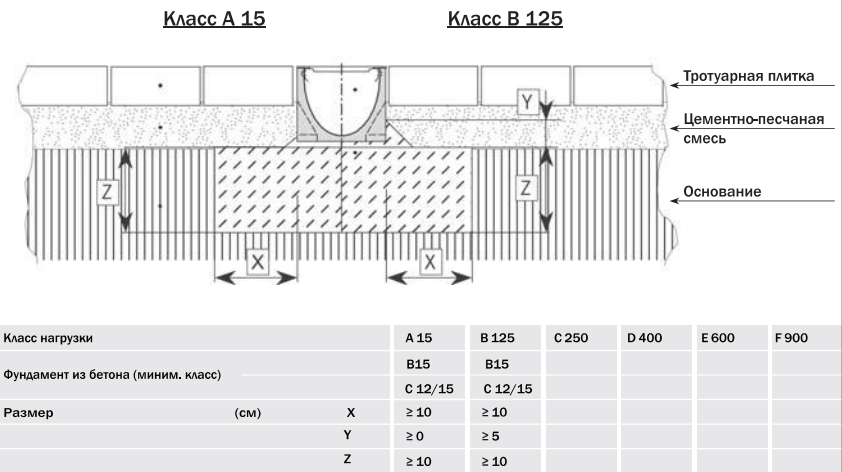

- ВНИМАНИЕ:
- 1. Укладку плитки необходимо начинать от стенки канала.
  - 2. Плитку необходимо укладывать так, чтобы уровень верхнего покрытия был выше 3 до 5 мм уровня решетки канала.

Применение



Монтаж



1. Обозначить уклон линии каналов, место подсоединения к канализации и класс нагрузок на канал.



2. Сделать основание из бетона С 12/С 15 шириной около 30 см высотой около 10 см.



3. Смонтировать каналы.



4. Сделать отмазку бетоном от стенок каналов к основанию.



5. Положить верхнее покрытие. Внимание! Три ближайших ряда тротуарной плитки уложить на раствор.



6. Наезд легкового автотранспорта может быть после полного затвердевания бетона.

# ВОДООТВЕДЕНИЕ АСО

## ACO SELF® Euroline – каналы V-образного сечения, пескоуловители, аксессуары

Для класса нагрузки: А 15, В 125, в соответствии с PN-EN 1433

Техническая  
поддержка  
[www.vodootovod.com](http://www.vodootovod.com)

### Канал V-образного сечения с безрезьбовым креплением (допускает движение легкового автотранспорта)

| Тип                                 | Шир.<br>в свету<br>см | Длин.<br>стр.<br>см | Шир.<br>стр.<br>см | Выс.<br>стр.<br>см | Масса<br>кг/шт. | Кол-во.<br>шт./палета | Номер<br>кат. |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| Канал 1,0 м, реш-ка из оц. стали.   | 10,0                  | 100,0               | 11,8               | 9,7                | 8,3             | 60                    | 38700         |
| Канал 1,0 м, реш-ка из чугуна       | 10,0                  | 100,0               | 11,8               | 10,0               | 11,8            | 60                    | 38705         |
| Канал 1,0 м, реш-ка из нерж. стали. | 10,0                  | 100,0               | 11,8               | 9,9                | 10,0            | 60                    | 38710         |

### Канал V-образного сечения с безрезьбовым креплением (допускает движение легкового автотранспорта)

|                                     |      |      |      |      |     |    |       |
|-------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|-------|
| Канал 0,5 м, реш-ка из оц. стали.   | 10,0 | 50,0 | 11,8 | 9,7  | 4,3 | 60 | 38702 |
| Канал 0,5 м, реш-ка из чугуна       | 10,0 | 50,0 | 11,8 | 10,0 | 6,0 | 60 | 38707 |
| Канал 0,5 м, реш-ка из нерж. стали. | 10,0 | 50,0 | 11,8 | 9,9  | 5,1 | 60 | 38712 |

### Канал V-образного сечения с безрезьбовым креплением с патрубком Ø110 мм

|                                    |      |       |      |      |      |    |       |
|------------------------------------|------|-------|------|------|------|----|-------|
| Канал 1,0 м, реш-ка из оц. стали.  | 10,0 | 100,0 | 11,8 | 9,7  | 8,5  | 12 | 38701 |
| Канал 1,0 м, реш-ка из чугуна      | 10,0 | 100,0 | 11,8 | 10,0 | 11,6 | 12 | 38706 |
| Канал 1,0 м, реш-ка из нерж. стали | 10,0 | 100,0 | 11,8 | 9,9  | 10,0 | 12 | 38711 |

### Пескоуловитель из полимербетона с решеткой с безрезьбовым креплением, мусоросборником

|                                                  |      |      |      |      |      |    |       |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----|-------|
| ЕК 30, пескоуловитель, решетка из оцинк. стали.  | 10,0 | 50,0 | 11,8 | 30,3 | 11,3 | 12 | 38703 |
| ЕК 30, пескоуловитель, решетка из чугуна         | 10,0 | 50,0 | 11,8 | 30,7 | 13,0 | 12 | 38708 |
| ЕК 30, пескоуловитель, решетка из нержав. стали. | 10,0 | 50,0 | 11,8 | 30,3 | 12,0 | 12 | 38713 |

### Аксессуары

|                               |      |      |    |       |
|-------------------------------|------|------|----|-------|
| 1 Торцевая стенка             | 11,8 | 0,4  | 50 | 38504 |
| 2 Торцевая стенка с патрубком | 11,8 | 0,55 | 7  | 38505 |
| 3 Сифон вертикальный          | 8,7  | 0,1  | 25 | 01666 |
| 4 Сифон ЕК Ø110 мм            | 10,0 | 0,2  | 12 | 01684 |
| 5 Гак для снятия решетки      |      |      | 5  | 01290 |



ACO SELF® Euroline канал 1 м и 0,5 м из полимербетона с решетками


1. из оцинкованной стали, 2. из чугуна, 3. из нержавеющей стали



ACO SELF® Euroline канал с патрубком Ø110 мм



Пескоуловитель ACO SELF® Euroline

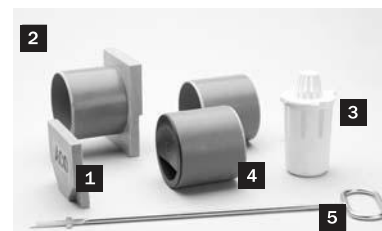

Аксессуары