


XPJ

Монтажный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена

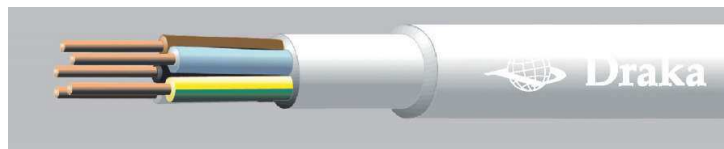

Применение

Для прокладки в неподвижных поверхностях или заподлицо, в помещении и на открытом воздухе. Подходит для прокладки в желобе, покрытом штукатуркой. Непосредственная прокладка в земле или бетоне без защитной трубы не допускается. Кабель нуждается в защите от прямых солнечных лучей.

Максимально допустимая сила натяжения
во время прокладки.....Ax50 N/mm²

Номинальное напряжение

$U_0/U=300/500$ V

Температурный предел

Максимально допустимая температура проводника
- при постоянной нагрузке +70°C
- при замыкании (до 5 сек.)..... +250°C
Минимально рекомендуемая температура при
прокладке.....-15°C

Радиус изгиба

Рекомендуемый во время прокладки минимум.....10D

При окончательном монтаже, при одноразовом изгибе
минимум.....3D

Конструкция

Жила.....отожженная медная проволока, однопроволочная
IEC 60228 class 1

Изоляция.....сшитый полиэтилен, идентификация жил по
цвету.

Заполнениепрофильное заполнение

Оболочкабелый ПВХ

Идентификация жил

Идентификация жил в соответствии с HD 308 S2

G с желто-зеленой жилой

3-жильный желто-зеленый, синий, коричневый

4-жильный..... желто-зеленый, синий, коричневый, черный

5-жильный..... желто-зеленый, синий, коричневый,
черный, серый

Стандарты

EVS 720:2011; изоляция HD 603; IEC 60332-1

Сертификат CE

Число жил и площадь сечения	Номер артикула	Номинальный наружный диаметр	Масса	Максимальное сопротивление жилы при +20°C	Дина поставки
n x mm ²		мм	кг/км	Ω/км	м
3G1,5	4741532028112	8	100	12,1	100
3G2,5	4741532028143	9	140	7,41	100
5G1,5	4741532028518	9	150	12,1	100
5G2,5	4741532028549	10	205	7,41	50