


NÁVOD
NA
INŠTALÁCIU




SLOVENSKÁ ARMATÚRKA
N. P.
MYJAVA

↑
556 v

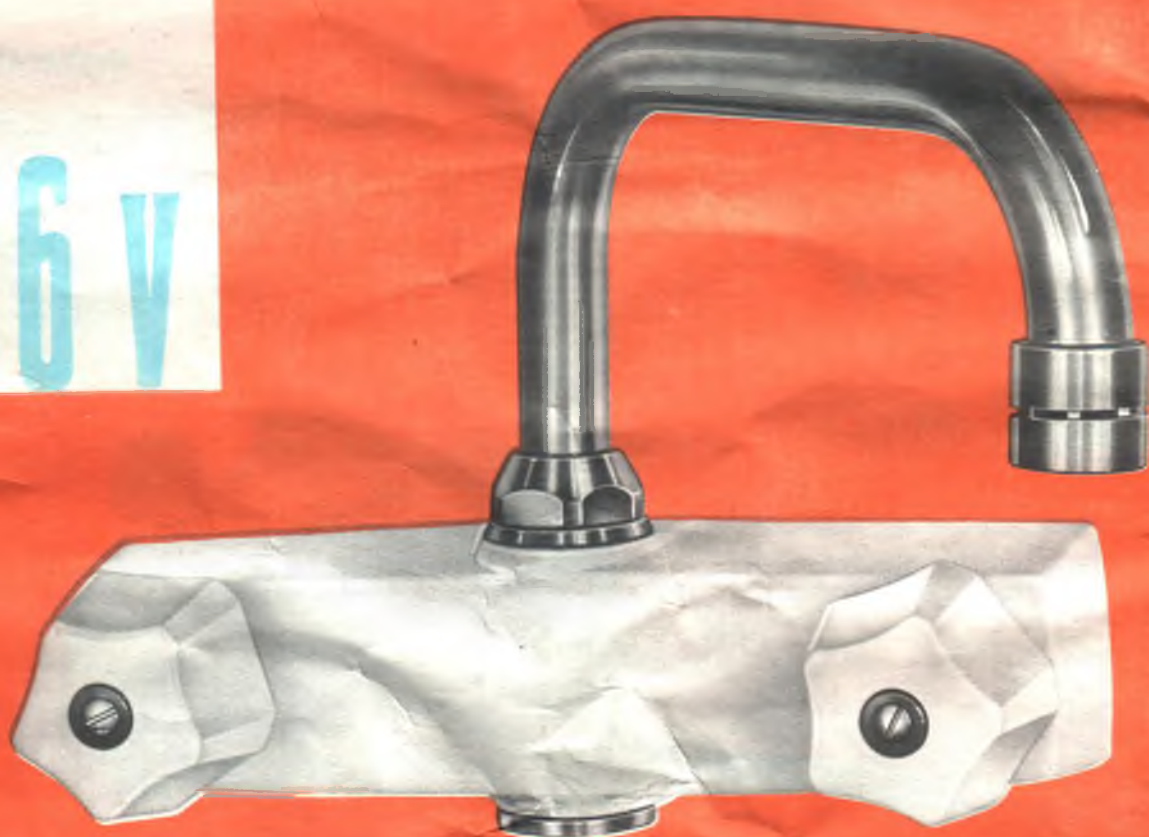

NÁVOD
NA
INŠTALÁCIU

PORCELÁNOVÝCH BATÉRIÍ
S ETÁŽOVÝM PRIPOJENÍM

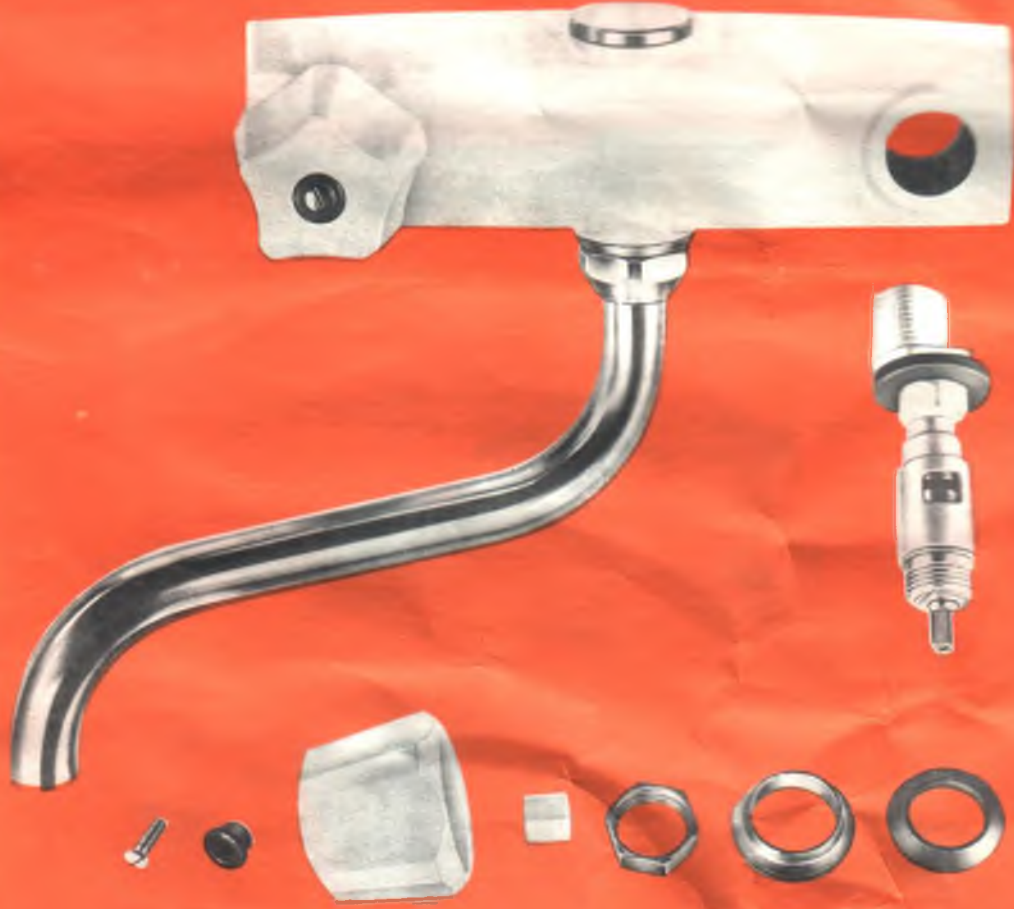

A

Pred inštaláciou na stenu batéria sa demontuje kľúčom a skrutkovákcom tak, že z rukoväte vyskrutkujeme skrutku a stiahneme rukoväť so značkovou vložkou. Kľúčom s otvorom 22 vyskrutkujeme matku, stiahneme prírubu, tesnenie a vytiahneme z porcelánového tela bočný ventil s etážovou závitovou prípojkou.

B



Bočné ventily sa nainštalujú pomocou závitov na etážovej prípojke do vodovodných prípojk tak, aby boli na stenu v kolmej polohe. Závit na prípojkách sa utesní obvyklým spôsobom konopami alebo tmelom. Na prírubu tela bočného ventilu sa uloží plochý gumový tesniaci krúžok.



Inštalácia sa kontroluje prikladáním porcelánového tela na nainštalované bočné ventily.

Hrdlá bočných ventilov musia byť rovnobežné a v strede otvorov v hrdlách porcelánového tela batérie. Telo batérie musí byť vodorovné. Nesmie priliehať na stenu. Je vhodné, ak je od steny 3–4 mm. Správne nastavenie roztečí 100 a 150 mm a vodorovná poloha porcelánového tela sa dosiahne pootáčaním bočných ventilov.

NAHRADNÉ DIELY

- T-555- $\frac{1}{2}$ " \times 100-01 — porcelánové telo batérie s roztečou 100 mm
- T-555- $\frac{1}{2}$ " \times 150-01 — porcelánové telo batérie s roztečou 150 mm
- T-555- $\frac{1}{2}$ "-C2 — telo bočného ventilu
- T-2690- $\frac{1}{2}$ " — výmenné sedlo
- T-12PA- $\frac{3}{8}$ " — vršok ventilu
- T-3P- $\frac{3}{8}$ " — porcelánová rukoväť
- T-2660- \varnothing 18 \times 175 — otočný výtok spodný s usmerňovačom prúdu
- T-2660V- \varnothing 18 \times 175 — otočný výtok spodný s prevzdušňovačom prúdu
- T-2661- \varnothing 18 \times 175 — otočný výtok vrchný s usmerňovačom prúdu
- T-2661V- \varnothing 18 \times 175 — otočný výtok vrchný s prevzdušňovačom prúdu
- 41.9412 — sada gumových krúžkov na kuželku vršku
- 41.9467 — sada gumových O-krúžkov 12 \times 8 pre vreteno vršku
- T-2805A- $\frac{1}{2}$ " \times 150 — ručná sprcha s novoplastovou hadicou
- T-2616- $\frac{3}{4}$ " — odkladacia vidlica
- T-2622A- $\frac{3}{4}$ " \times 100 — pevná sprcha s príchytkou
- T-2571 — kropáč
- T-12- $\frac{3}{8}$ "-11 — matica M 4 na tesnenie kuželky vršku
- T-2693A- \varnothing 18 \times 32 \times 4 — tesniaci krúžok na prírubu bočného ventilu
- 41.9469 — O-krúžok 18 \times 14 na otočné výtoky \varnothing 18
- T-2693A- \varnothing 9 \times 29,5 \times 3 — tesniaci krúžok pod kryciu zátku drezových a sprchových batérií
- T-121- $\frac{1}{2}$ "-03 — kužeľový gumový tesniaci krúžok na prírubu nastavca pre výtok drezových a pre sprchu sprchových batérií





Po skontrolovaní sa na bočné ventily nastrčia tvarové tesnenia, príruby a naskrutkujú matky, ktoré sa dotiahnu kľúčom s otvorom 22. Na vretená sa potom nasunú porcelánové rukoväte, do ktorých sa skrutkovočkám naskrutkujú skrutky M 4.

PORCELÁNOVÉ BATÉRIE S ETAŽOVÝMI PRIPOJKAMI – PREHLAD

PORCELÁNOVÉ DREZOVÉ BATÉRIE

- T-555- $\frac{1}{2}$ " \times 100 – so spodným otočným výtokom T-2660- \varnothing 18 \times 175, rozteč 100 mm
 T-555- $\frac{1}{2}$ " \times 150 – so spodným otočným výtokom T-2660- \varnothing 18 \times 175, rozteč 150 mm
 T-555V- $\frac{1}{2}$ " \times 100 – so spodným otočným výtokom T-2660V- \varnothing 18 \times 175 s prevzdušňovačom prúdu, rozteč 100 mm
 T-555V- $\frac{1}{2}$ " \times 150 – so spodným otočným výtokom T-2660V- \varnothing 18 \times 175 s prevzdušňovačom prúdu, rozteč 150 mm
 T-556- $\frac{1}{2}$ " \times 100 – s vrchným otočným výtokom T-2661- \varnothing 18 \times 175, rozteč 100 mm
 T-556V- $\frac{1}{2}$ " \times 100 – s vrchným otočným výtokom T-2661V- \varnothing 18 \times 175 s prevzdušňovačom prúdu, rozteč 100 mm

PORCELÁNOVÉ VANOVÉ BATÉRIE

- T-1882- $\frac{1}{2}$ " \times 100 – s ručnou sprchou T-2805A- $\frac{1}{2}$ " \times 1250 mm a držiakom sprchy s PO-ventilom T-2616- $\frac{3}{4}$ ", rozteč 100 mm
 T-1882- $\frac{1}{2}$ " \times 150 – s ručnou sprchou T-2805A- $\frac{1}{2}$ " \times 1250 mm a držiakom sprchy s PO-ventilom T-2616- $\frac{3}{4}$ ", rozteč 150 mm

PORCELÁNOVÉ SPRCHOVÉ BATÉRIE

- T-1660- $\frac{1}{2}$ " \times 100 – s pevnou oblúkovou sprchou T-2622- $\frac{3}{4}$ " \times 100, rozteč 100 mm
 T-1661- $\frac{1}{2}$ " \times 100 – s ručnou sprchou $\frac{1}{2}$ " \times 1250 mm, kolienkom s PO-ventilom T-2617 a výkyvným nástenným držiakom T-2613 pre ručnú sprchu, rozteč 100 mm

