


Гибкий соединительный кабель с пластмассовой изоляцией

MSK H05VV-F

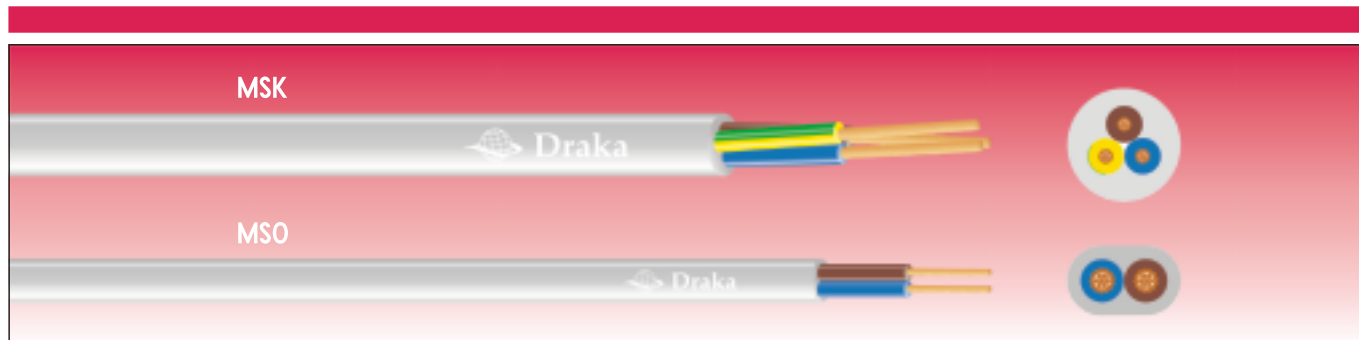

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для переносных приборов, используемых в бытовых условиях и офисах:

- для хозяйственно-бытовых приборов в сухих и влажных помещениях
- не предусмотрен для использования на открытом воздухе, в промышленности и для нужд сельского хозяйства



Вес подвешенного к кабелю светильника не должен превышать 2 кг.



Максимально допустимая температура нагрева жилы:

- при длительной нагрузке +60 °C
- при коротком замыкании (не более 5 сек.) +150 °C



Минимальная рекомендуемая т-ра прокладки +5 °C



Рекомендуемый радиус изгиба, не менее:
– при нормальном использовании 6xD



НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

$U_0/U = 300/500$ В



СТАНДАРТ

SFS 5525 = CENELEC HD 21
H05VV-F



ОБОЗНАЧЕНИЕ ЖИЛ

Система N

2-жилы



Система S

3-жилы



4-жилы



5-жилы



Нераспространяющий горение IEC 332-1 (МЭК 332-1)

Также выпускается легкий, гибкий, плоский кабель MSO H03VVH2-F и легкий, гибкий, круглый кабель MSOY H03VV-F. Количество проводников и сечение жил 2x0,75 ($U_0/U = 300/300$ В). Внешняя оболочка белого или черного цвета. Изготавливается также вариант MSO, MSO-LSZH, MSK-LSZH

Гибкий соединительный кабель с пластмассовой изоляцией

MSK H05VV-F



КОНСТРУКЦИЯ

Жила

Гибкая, отожженная, скрученная из нескольких проволок, медная

Изоляция
Оболочка

Пластикат ПВХ, отличительная расцветка жил
Пластикат ПВХ, круглая

С ЗАЩИТНОЙ ЖИЛОЙ						
К-во и сечение жил и и цвет оболочки	пхмм ²	3 x 0,75 S белый	3 x 1,0 S белый	3 x 1,5 S белый	4 x 0,75 S белый	4 x 1,5 S белый
Код EAN (код SSTL)	64 100+	04 197 20-2	04 197 21-9	04 197 22-6	04 197 30-1	04 197 32-5
Расчетный внешний диаметр	мм	6,6	7,0	8,3	7,2	9,3
Общая масса	кг/км	61	72	100	75	130
Электрическое сопротивление жилы постоянному току +20 °С, макс.	Ω/км	26,0	19,5	13,3	26,0	13,3
Стандартная строительная длина, бухта	м	100	100	100	100	100
С ЗАЩИТНОЙ ЖИЛОЙ						
К-во и сечение жил и и цвет оболочки	пхмм ²	5 x 1,0 S белый	5 x 1,5 S белый	5 x 2,5 S белый	3 x 1,5 S серый	
Код EAN (код SSTL)	64 100+	04 197 41-7	04 197 42-4	04 197 43-1	04 198 22-3	
Расчетный внешний диаметр	мм	8,6	10,3	12,2	8,3	
Общая масса	кг/км	110	165	250	102	
Электрическое сопротивление жилы постоянному току +20 °С, макс.	Ω/км	19,5	13,3	7,98	13,3	
Стандартная строительная длина, бухта	м	100	100	50	100	
БЕЗ ЗАЩИТНОЙ ЖИЛЫ						
К-во и сечение жил и и цвет оболочки	пхмм ²	2 x 0,75 N белый		2 x 1,0 N белый		2 x 1,5 N белый
Код EAN (код SSTL)	64 100+	04 194 10-2		04 194 11-9		04 194 12-6
Расчетный внешний диаметр	мм	6,2		6,6		7,6
Общая масса	кг/км	51		60		80
Электрическое сопротивление жилы постоянному току +20 °С, макс.	Ω/км	26,0		19,5		13,3
Стандартная строительная длина, бухта	м	100		100		100