



Определение данных остекления SILVERSTAR

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE

Информация о версии:
Программа 3.10
База данных 3.22
Формат печати 3.11

Проект:

Компания: ViknaStar

Сотрудник: Daria Orlenko


Клиент:

Продукт:

Дата: 16.02.2016

Остекление:

Угол наклона: 90°

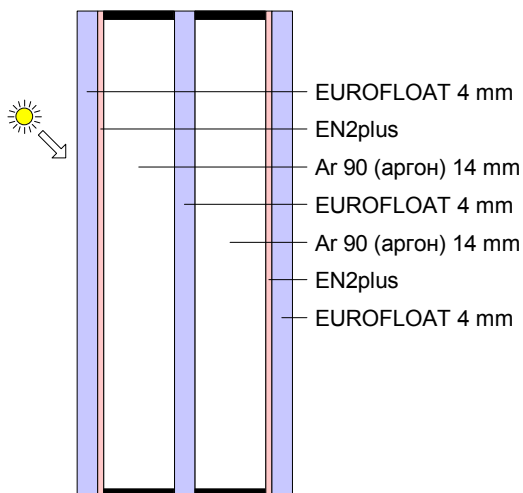

Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	0.63963 W/m²K	EN673:2011
Солнечный фактор g:	52.5394 %	EN410:2011
Светопропускание:	73.6654 %	
Отражение света (внеш.):	14.4830 %	
Отражение света (внутр.):	14.4830 %	
Поглощение света:	11.8516 %	
Пропускание солнечной энергии:	44.6385 %	
Отражение солнечной энергии (внеш.):	27.6131 %	
Поглощение солнечной энергии:	27.7483 %	
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	7.9008 %	
УФ - пропускание:	15.4678 %	
УФ - отражение:	19.5269 %	EN410:2011
УФ - поглощение:	65.0053 %	
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	96.1154	
Селективность (светопропускание / g):	1.40210	
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	60.3901 %	EN410:2011
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	65.6742 %	

CE

Указанные данные являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
Они не являются гарантией производительности остекления.
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.