



Определение данных остекления SILVERSTAR

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE

Информация о версии:
Программа 3.10
База данных 3.22
Формат печати 3.11

Проект:

Компания: ViknaStar

Сотрудник: Daria Orlenko


Клиент:

Продукт:

Дата: 16.02.2016

Остекление:

Угол наклона: 90°

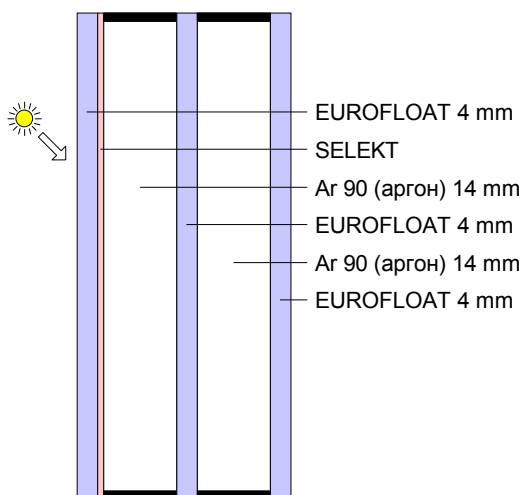

Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	0.93090 W/m²K	EN673:2011
Солнечный фактор g:	38.9769 %	EN410:2011
Светопропускание:	66.5228 %	
Отражение света (внеш.):	16.6726 %	
Отражение света (внутр.):	18.9529 %	
Поглощение света:	16.8046 %	
Пропускание солнечной энергии:	35.5961 %	
Отражение солнечной энергии (внеш.):	32.7276 %	
Поглощение солнечной энергии:	31.6764 %	
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	3.3809 %	
УФ - пропускание:	14.7334 %	
УФ - отражение:	8.4368 %	EN410:2011
УФ - поглощение:	76.8298 %	
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	95.0817	
Селективность (светопропускание / g):	1.70672	
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	44.8010 %	EN410:2011
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	48.7211 %	



Указанные данные являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
Они не являются гарантией производительности остекления.
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.