

Бытовки стандартного размера 6000 мм. х 2500 мм. х 2700-2900 мм. (в указанную стоимость входит доставка и установка манипулятором в пределах г. Киева и + 15 км. от него)




Характеристики	Эконом - класс	Стандарт - класс	Премиум - класс	Эксклюзив- класс
Каркас	Металлический, стальные профильные трубы 60х40х2, 40х40х2 и 40х20х2 (основание, стойки, лаги, раскосы, фермы), полностью грунтован (Ролакс, ГФ-021) и окрашен (видимые элементы, Ролакс, ПФ-115)	Металлический, стальные профильные трубы 60х40х3 (лыжи/салазки), 60х40х2, 40х40х2 и 40х20х2 (основание, стойки, лаги, раскосы, фермы), полностью грунтован (Ролакс, ГФ-021) и окрашен (видимые элементы, Ролакс, ПФ-115)	Металлический, стальные профильные трубы 60х40х3 (лыжи/салазки), 80х40х2, 60х40х2, 40х40х2 и 40х20х2 (основание, стойки, лаги, раскосы, фермы), полностью грунтован (Ролакс, ГФ-021) и окрашен (видимые элементы, Ролакс, ПФ-115)	Металлический, стальные профильные трубы 60х40х3 (лыжи/салазки), 80х40х2, 60х40х2, 40х40х2 и 40х20х2 (основание, стойки, лаги, раскосы фермы), полностью грунтован (Ролакс, ГФ-021) и окрашен (видимые элементы, Ролакс, ПФ-115)
Крыша и потолок (снаружи и внутри)	Односкатная, оцинкованный профнастил ПК-20, толщина 0,40 мм., цинка 80 г./м ² (Sutor), доска 30 мм., гидроизоляционная пленка армированная (белая) по стропильным ногам ферм, теплозвукоизоляция - минеральная вата (Isover, Knauf или Ursa) 50 мм. по	Односкатная, профнастил ПК-20 PE (оцинкованный или глянцевое покрытие, цвет на выбор по RAL), толщина 0,45 мм., цинка 120-140 г./м ² (Модуль), доска 30 мм., гидроизоляционная пленка армированная (белая) по стропильным ногам ферм, теплозвукоизоляция -	Двухскатная, металлочерепица Monterrey PE (глянцевое покрытие, цвет на выбор по RAL), толщина 0,45 мм., цинка 140-160 г./м ² (US Steel), доска 30 мм., пленка антиконденсат (Juta) + лента акриловая по стропильным ногам ферм, теплозвукоизоляция -	Двухскатная, металлочерепица Monterrey PEMA (матовое покрытие, цвет на выбор по RAL), толщина 0,45-0,5 мм., цинка 220-275 г./м ² (Ruukki и ArcelorMittal) или 0,45, цинка 120-180 г./м ² (Dongbu Steel, «дерево», «камень»), доска 30 мм., пленка антиконденсат (Juta) + лента акриловая по

	перекрытию, обрешетка для потолочной отделки, пароизоляционная пленка армированная (белая), ДВП 3,2 мм (Krono). * на фронтонах вентиляционные проходки	минеральная вата (Isover, Knauf или Ursa) 100 мм. по перекрытию, обрешетка для потолочной отделки, пароизоляционная пленка армированная (белая), ОСБ Eco 8-10 мм. (Egger) или ПВХ панели 250x8-10 мм. (Deco Life) * на фронтонах вентиляционные проходки, утепленные вспененным полиэтиленом	минеральная вата (Isover, Knauf или Ursa) 150 мм. по перекрытию, обрешетка для потолочной отделки, пароизоляционная пленка (Strotex 110PL или Juta H110) + K2 лента бутиловая, ПВХ панели 250x8-10 мм. (Deco Life) * на фронтонах вентиляционные проходки, утепленные вспененным полиэтиленом	стропильным ногам ферм, теплозвукоизоляция - минеральная вата (Isover, Knauf или Ursa) 200 мм. по перекрытию, обрешетка для потолочной отделки, пароизоляционная пленка (Strotex 110PL или Juta H110) + K2 лента бутиловая, деревянная вагонка (сосна) или влагостойкий гипсокартон (Knauf) или МДФ панели (Krono) + водосточная система (Bryza или Profil) * на фронтонах вентиляционные проходки, утепленные вспененным полиэтиленом
Стены (снаружи внутри)	Профнастил и гибка оцинкованные, ПС-8, толщина 0,40 мм., цинка 80 г./м ² (Sutor), мембрана ветробарьерная, теплозвукоизоляция — минеральная вата (Isover, Knauf или Ursa) 50 мм., обрешетка, пароизоляционная пленка армированная (белая), ДВП 3,2 мм. (Krono)	Профнастил ПС-8 или ПС-10 и гибка РЕ (оцинкованный или глянцевое покрытие, цвет на выбор по RAL), толщина 0,45 мм., цинка 120-140 г./м ² (Модуль), мембрана ветробарьерная, теплозвукоизоляция — базальтовая вата 50 мм. (Izovat, плотность 30 кг./м ³), обрешетка, пароизоляционная пленка армированная (белая), ОСБ Eco 8-10 мм. (Egger) или ПВХ панели 250x5 мм. (Deco Life)	Профнастил ПС-20 и гибка РЕ (глянцевое покрытие, цвет на выбор по RAL), толщина 0,45 мм., цинка 140-160 г./м ² (US Steel), вент. рейка 25 мм., супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic, теплозвукоизоляция — базальтовая вата 100 мм. (Izovat, плотность 30 кг./м ³), обрешетка, пароизоляционная пленка (Strotex 110PL или Juta H110) + K2 лента бутиловая, ЛДСП 16 мм. (Krono)	Профнастил ПС-20 и гибка РЕ (глянцевое покрытие, цвет на выбор по RAL), толщина 0,45 мм., цинка 220 г./м ² (ArcelorMittal) или Dongbu Steel Printech («дерево», «камень»), толщина 0,45 мм., цинка 120-180 г./м ²), вент. рейка 25 мм., супердиффузионная мембрана Strotex 1300 Basic, теплозвукоизоляция — базальтовая вата 150 мм. (Izovat, плотность 30 кг./м ³), обрешетка, пароизоляционная пленка (Strotex 110PL или Juta H110) + K2 лента бутиловая, деревянная вагонка (сосна) или влагостойкий гипсокартон (Knauf) или МДФ панели (Krono)

Пол (снаружи внутри)	OSB-3 10 мм (Krono Ukraine), пенополистирольная плита 20 мм. (ПСБ-С-25 ДСТУ), OSB-3 10 мм, линолеум бытовой (Линопласт)	OSB-3 10 мм (Krono Ukraine), паробарьер (армированный белый), пенополистирольная плита 50 мм. (ПСБ-С-25 ДСТУ), OSB-3 10 мм, линолеум бытовой (Линопласт)	OSB-3 12 мм (Krono Ukraine), паробарьер (Strotex PL 110 или Juta 110) + K2 лента, пенополистирольная плита 100 мм. (ПСБ-С-25 ДСТУ), OSB-3 12 мм, линолеум полукоммерческий (Линопласт)	OSB Eco 12 мм (Egger), паробарьер (Strotex PL 110 или Juta 110) + K2 лента, пенополистирольная плита 150мм (ПСБ-С-25 ДСТУ), OSB Eco 12 мм (Egger), линолеум или ламинат 32-33 класс (Tarkett, Krono, Balterio, Grabo, Juteks)
Окна	Металлопластиковое (ПВХ) 800x800 мм., профиль 3-х камерный ALMplast + фурнитура Vorne), белое, поворотно-откидное, однокамерный стеклопакет 4-16-4	Металлопластиковое (ПВХ) 800x1050 мм., профиль 3-х камерный ALMplast + фурнитура Масо), белое, поворотно-откидное, однокамерный энергосберегающий стеклопакет 4-16-4i	Металлопластиковое (ПВХ) 900x1100 мм., профиль ALMplast 4-х камерный + фурнитура Масо, наружная ламинация, поворотно-откидное, однокамерный энергосберегающий стеклопакет 4-16-4i или двухкамерный 4i-10-4-10-4i + решетка	Металлопластиковое (ПВХ) 900x1100 мм., профиль КВЕ или Rehau 5-камерный + фурнитура Масо, GU, двухсторонняя ламинация, поворотно-откидное, однокамерный или двухкамерный энергосберегающий газонаполненный (аргон, криптон) стеклопакет, жалюзи, антимоскитная сетка, решетка с кованными элементами или ставни
Двери	Входная металлическая (2 мм), собственного производства, утепленная, с врезным замком межкомнатные — МДФ	Входная металлическая (2 мм), собственного производства, утепленная, с врезным замком межкомнатные — МДФ	Входная металлическая (2 мм), собственного производства, утепленная, с врезным ригельным замком (Kale) межкомнатные — МДФ	Входная металлическая (2 мм), собственного производства, утепленная, окрашена краской с молотковым эффектом или с МДФ накладками, с врезным ригельным замком (Stublina), межкомнатные — МДФ
Электрика	Медная проводка в двойной изоляции, открытая (в кабель-каналах), негорючий, недымный кабель ВВГнгд 3х2,5 (сила), 2х1,5 (свет), выключатели, розетки 220В с заземляющим контактом IP44, светильники,	Медная проводка в двойной изоляции, открытая (в кабель-каналах) или скрытая (в ПВХ гофре) негорючий, недымный кабель ВВГнгд, 3х2,5 (сила), 2х1,5 (свет), выключатели, розетки 220В с заземляющим контактом IP44, светильники,	Медная проводка в двойной изоляции, открытая (в кабель-каналах) или скрытая (в ПВХ гофре), негорючий, недымный кабель ВВГнгд (Одессакабель или ЗЗЦМ, ГОСТ), 3х2,5 (сила), 3х1,5 (свет) выключатели, розетки 220В с	Медная проводка в двойной изоляции, открытая (в кабель-каналах) или скрытая (в ПВХ гофре), негорючий недымный кабель ВВГнгд (Одессакабель или ЗЗЦМ, ГОСТ), 3х2,5 (сила), 3х1,5 (свет) выключатели, розетки 220В с заземляющим

	дифавтоматы, автоматы (16А и 6А) * скрутки не используются (только пайка)	дифавтоматы, автоматы (16А и 6А) * скрутки не используются (только пайка)	заземляющим контактом IP44, светильники со степенью влагозащиты IP65, дифавтоматы, автоматы (25А, 16А и 10А), УЗО (Viko, Legrand, Schneider Electric, ABB, Hager, Eaton-Moeller), электроventильатор Вентс * скрутки не используются (только пайка)	контактом IP44, светильники со степенью влагозащиты IP65, дифавтоматы, автоматы (25А, 16А и 10А), УЗО, электрический счетчик (Viko, Legrand, Schneider Electric, ABB, Hager, Eaton-Moeller), электроventильатор Вентс * скрутки не используются (только пайка)
Цена	29 500 грн. (наличный расчет); 32 450 грн. (безналичный расчет с НДС)	39 500 грн. (наличный расчет); 43 450 грн. (безналичный расчет с НДС)	49 500 грн. (наличный расчет); 54 450 грн. (безналичный расчет с НДС)	59 500 грн. (наличный расчет); 65 450 грн. (безналичный расчет с НДС)

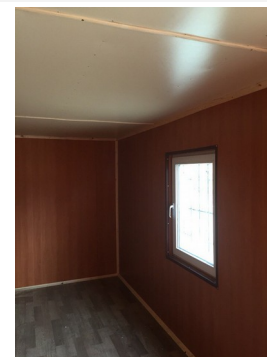

г. Киев, ул. Новополевая, 2 (комплекс «Катран»)
097-988-78-78; 093-948-78-78; 066-948-78-78; 044-404-24-88
vlad86@mail.ru