

...und so wird PolyClassic installiert


Alle Rohrenden müssen vor der Montage mit geeignetem Gleitmittel eingestrichen werden. Bitte beachten Sie auch die Detail-Montagehinweise, die den einzelnen Bauteilen beiliegen.



0036 CPD 91265

ATEC Abgastechnologie GmbH & Co. KG

EN 14471

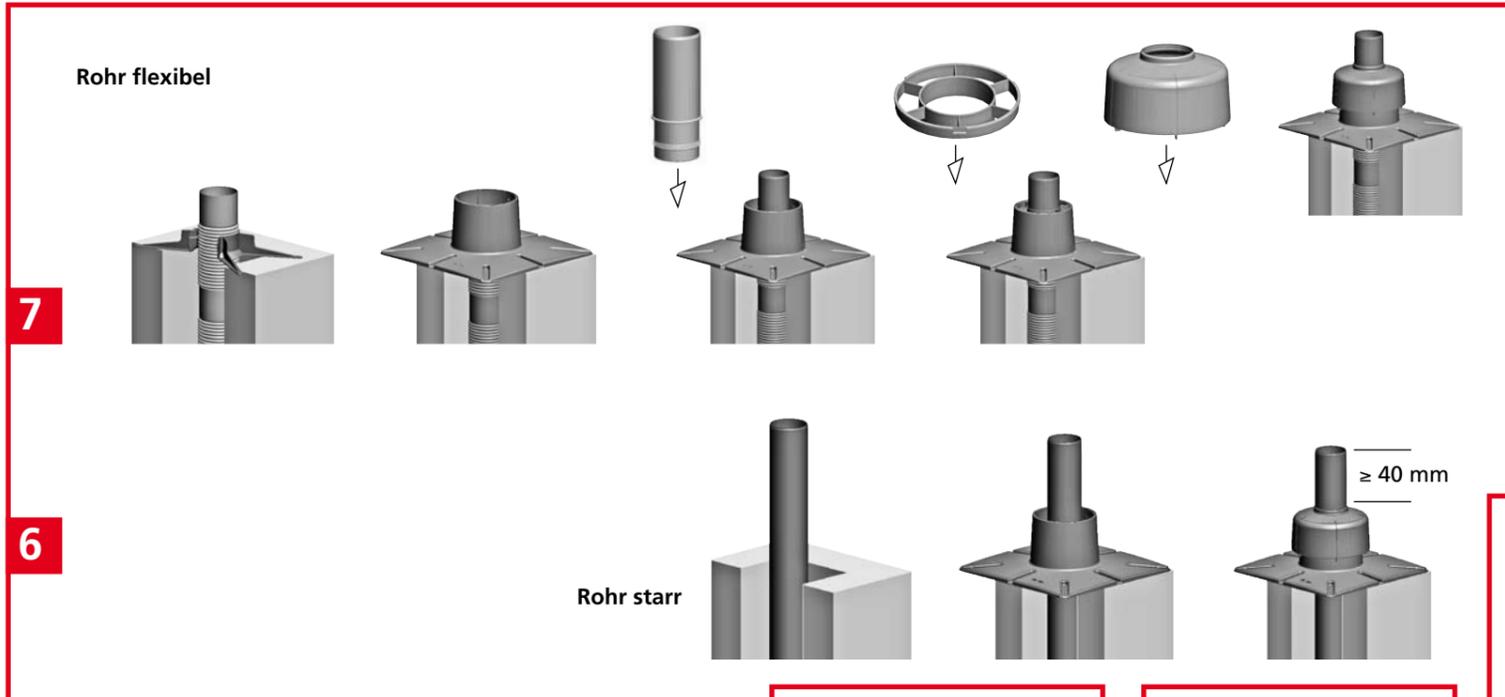

1 Wandblende geteilt
Für die Montage ohne Maurerarbeiten sollte der Schacht nur in der von der Wandblende abgedeckten Fläche geöffnet werden.

2 Schachteinführung
Das Auflager für die Schachteinführung wird in erforderlicher Höhe montiert. Die Verbindungsleitung muss mit mindestens 3° Gefälle hin zur Feuerstätte verlegt werden.






3 Rohr „starr“
Vor der Montage im Schacht werden die Abstandhalter montiert. Die Steckmuffen der 2 m-Baulängen sind bereits mit einem Stoppring ausgestattet. Bitte nicht in die Muffe greifen.

4 Rohr „flexibel“
Vor der Montage im Schacht werden die Abstandhalter an den glatten Abschnitten montiert.

5 Kontroll-Rohr und Kupplung für Rohr „flexibel“
Die Steckmuffen sind bereits mit einer Fixschelle und einer Flexrohrhülse vormontiert. Die glatten Flexrohrenden werden in die Steckmuffen geschoben. Das Kontroll-Rohr wird mittels beiliegendem Befestigungsset an der Schachtwand befestigt.

6 Mündungsset Rohr „starr“
Rohr auf passende Länge kürzen. Abdeckplatte mit beiliegendem Befestigungsset auf dem Schacht montieren. Eine Abdichtung zwischen Schacht und Abdeckplatte sollte bei Bedarf erfolgen. Abdeckhaube über das Rohr schieben und an der Abdeckplatte fixieren.

7 Mündungsset Rohr „flexibel“
Rohr aus passender Länge kürzen und die Aufhängung montieren. Abdeckplatte mit beiliegendem Befestigungsset auf dem Schacht montieren. Eine Abdichtung zwischen Schacht und Abdeckplatte sollte bei Bedarf erfolgen. Endrohr inklusive Fixiererring montieren. Abdeckhaube über das Endrohr schieben. Je nach Einbausituation kann an der Schachteinführung die beiliegende Fixschelle montiert werden.

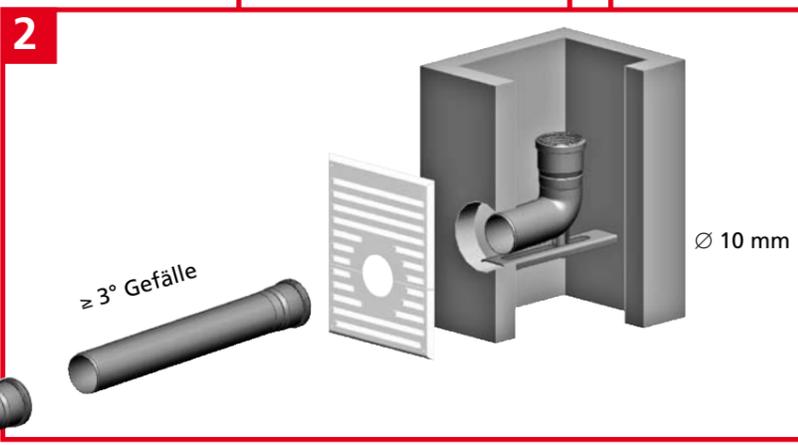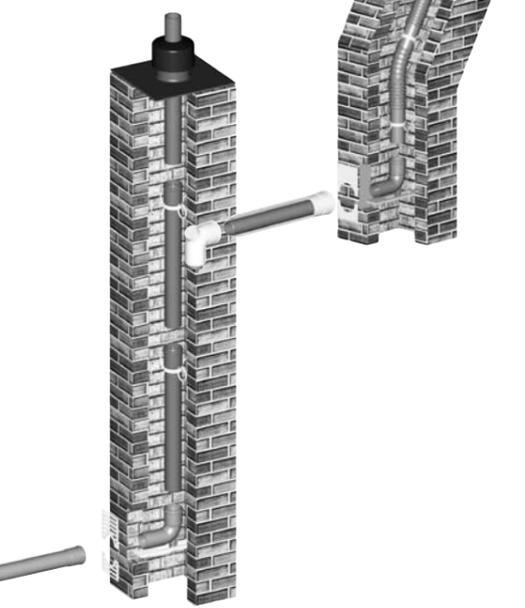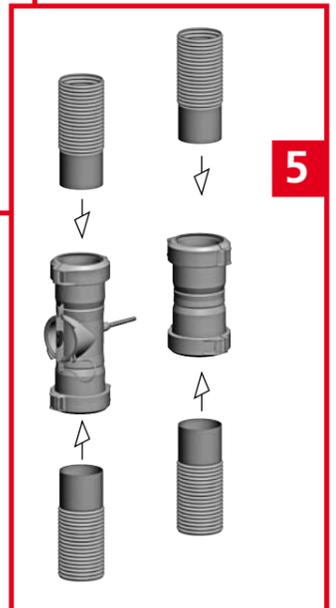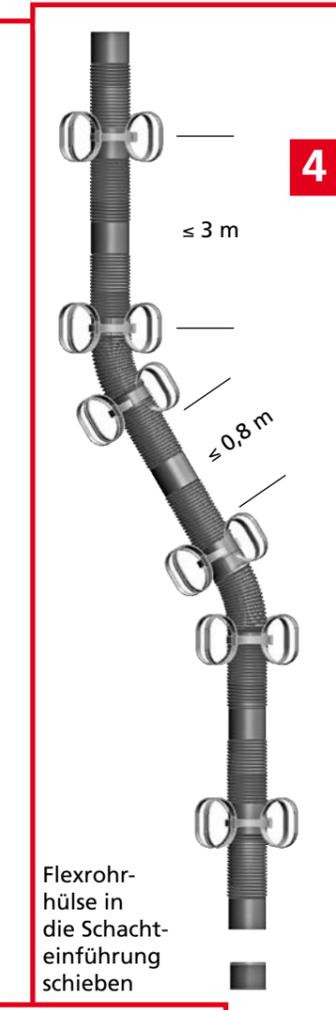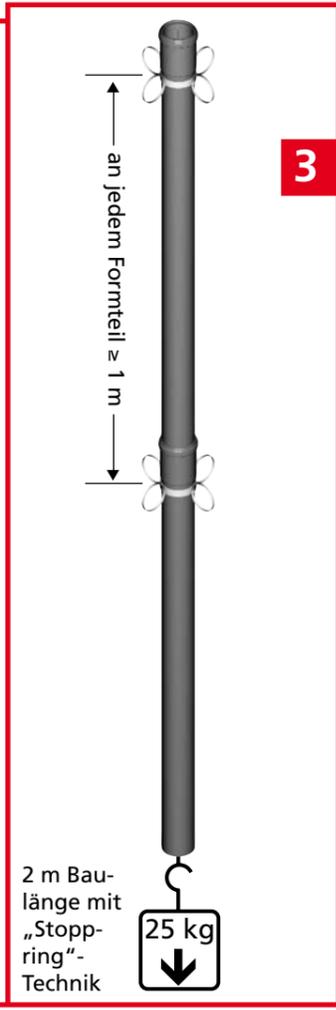

Lieferform des Flexrohres
DN 60: 75 m Rolle
DN 80 + DN 100: 50 m Rolle
15 m Paket
12,5 m Paket
10 m Paket



DN 60 + 80 + 100 + 125 + 160
auch passend per Meter

