

FPS Огнестойкие панели

FPS-A Огнестойкое покрытие



Тип	Масса кг	Упаковка шт.	Вес кг%/шт.	Арт.-№
FPS-A	2	1	220,000	7202 27 4

Покрытие для системы огнестойких панелей FPS. Для нанесения огнестойкого покрытия на кабель, кабеленесущие системы и изоляцию. Рекомендуется хранить в теплом сухом помещении при температуре от + 5 °С до +30 °С в закрытой упаковке, срок хранения до 12 месяцев.

FPS-SP Огнестойкая шпатлевка в картридже



Тип	Объем л	Упаковка шт.	Вес кг%/шт.	Арт.-№
FPS-SP	0,31	1	41,000	7202 27 8

Огнестойкая шпатлевка в картридже, применяется для закрытия стыков и при прокладке дополнительного кабеля в системе огнестойких панелей FPS. Также применяется для закрытия отверстий, просверленных при прокладке отдельного кабеля согласно MLAR. Класс огнестойкости от S30 до S90, допуск DIBt Z-19.11-1594. Рекомендуется хранить в сухом теплом помещении при температуре от + 5 °С до +30 °С в закрытой упаковке, срок хранения до 12 месяцев.

FPS-SP Огнестойкая шпатлевка в ведре



Тип	Масса кг	Упаковка шт.	Вес кг%/шт.	Арт.-№
FPS-SP	5	1	500,000	7202 28 0

Огнестойкая шпатлевка в ведре, применяется для закрытия стыков и при прокладке дополнительного кабеля в системе огнестойких панелей FPS. Также применяется для закрытия отверстий, просверленных при прокладке отдельного кабеля согласно MLAR. Класс огнестойкости от S30 до S90, допуск DIBt Z-19.11-1594. Рекомендуется хранить в сухом теплом помещении при температуре от + 5 °С до +30 °С в закрытой упаковке, срок хранения до 12 месяцев.

FPS-K Огнестойкая панель



Тип	Размер мм	Упаковка шт.	Вес кг%/шт.	Арт.-№
FPS-K	500x150x20	1	42,000	7202 28 2

Панель из кремнекислого кальция для системы огнестойких панелей FPS. Для установки по периметру отверстия в стене или для уплотнения при толщине стены менее 15 см. Класс строительных материалов A1 - негорючий материал.

Огнестойкая пена PYROSIT FBS90 2-K



DIBt


Класс огнестойкости S90
Допуск DIBt Z-19.15-1894

Допустимые размеры проходки, монтаж в стене

Толщина стены, мин.	10 см
Толщина проходки, мин.	15 см
Толщина проходки для кабеля > 18 мм, мин.	20 см
Размер, макс.	20x20 см
Просверленное отверстие, макс.	20 см

Допустимые размеры проходки, монтаж в перекрытии

Толщина перекрытия, мин.	15 см
Толщина проходки, мин.	15 см
Толщина проходки для кабеля > 18 мм, мин.	20 см
Размер, макс.	20x20 см
Просверленное отверстие, макс.	20 см

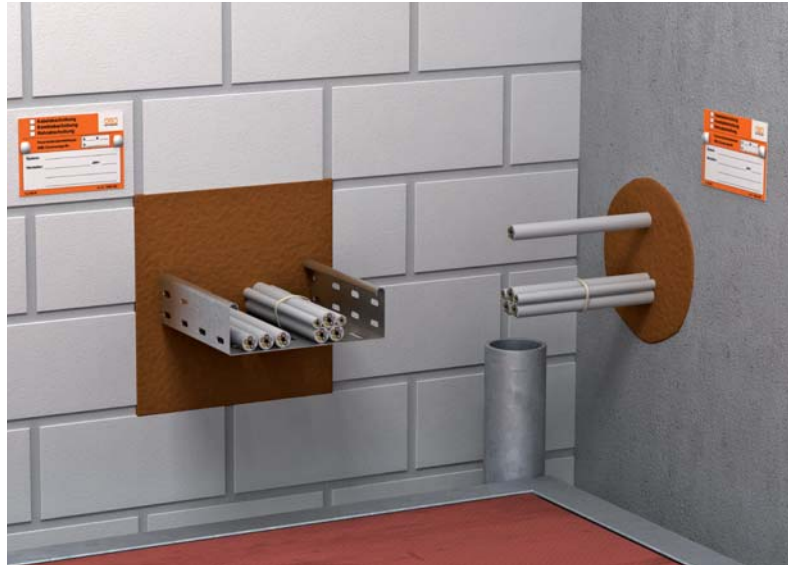

Огнестойкая пена OBO PYROSIT является идеальным средством для закрытия небольших отверстий в стенах и перекрытиях. С ее помощью быстро и просто создаются огнестойкие проходки для кабеля, кабеленесущих систем, а также труб.

Двухкомпонентная пена может применяться без дополнительного покрытия как в монолитных стенах и перекрытиях, так и в легких разделительных перегородках с металлическими каркасными конструкциями. Кроме того, огнестойкая пена используется в системах подпольных кабельных каналов скрытой установки в стяжке, а также в качестве огнестойкой проходки для труб из негорючих материалов.

FBS90

CM ²	25 CM ²	100 CM ²	225 CM ²	400 CM ²	Ø	Ø 5 CM	Ø 15 CM	Ø 25 CM	
0%	0,2	0,8	1,9	3,3	0%	0,2	1,5	4,1	
30%	0,2	0,6	1,3	2,3	30%	0,1	1,0	2,9	
60%	0,1	0,3	0,8	1,3	60%	0,1	0,6	1,6	

PYROSIT FBS90 Огнестойкая пена



Тип	Объем л	Упаковка шт.	Вес кг%/шт.	Арт.-№
FBS90-S	0,28	1	53,000	7208 22 0

Двухкомпонентная огнестойкая пена PYROSIT 2-K в картридже, класс огнестойкости S90. Рекомендуется хранить в сухом теплом помещении при температуре от +5°C до +30°C, срок хранения до 6 месяцев. Наносится с помощью обычного монтажного пистолета 1-K. Указание: картриджный пистолет 2-K тип FP520 можно использовать повторно. Для этого из картриджа необходимо удалить адаптер.

PYROSIT Картриджный пистолет



Тип	Упаковка шт.	Вес кг%/шт.	Арт.-№
FBS90-P	2	100,000	7208 22 4

Высококачественный картриджный пистолет 1-K для нанесения огнестойкой пены PYROSIT FBS90 2-K. Специальный пистолет 2-K не требуется, т. к. для картриджа предусмотрен адаптер. Пистолет также может применяться с обычными картриджами объемом 300 мл.

PYROSIT Смесительная трубка



Тип	Упаковка шт.	Вес кг%/ед.упак.	Арт.-№
FBS90-M	1	12,500	7208 23 2

Комплект из 10 смешивательных и 10 удлинительных трубок для системы огнестойкой пены PYROSIT FBS90 2-K.

При заказах указывайте артикульный номер