

Поскольку оконные профили деформируются под действием температуры (см. табл. 1), монтажные швы должны быть запроектированы так, чтобы материалы монтажного шва воспринимали возникающие деформации без разрушений. Недопустимо образование трещин из-за перенапряжения углов сваренных рам.

Минимальная ширина гидроизоляции в зависимости от используемых материалов герметиков указана в табл. 2 и 3. Приведенные минимальные значения не исключают необходимость учета рекомендаций производителей монтажных материалов.

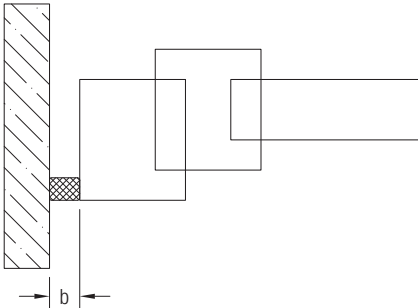
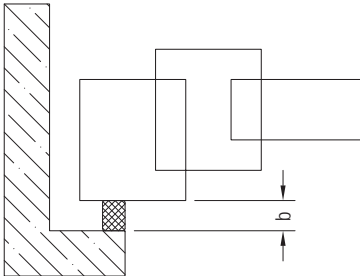
	Размеры слоя гидроизоляции из ПСУЛ в зависимости от размеров окон						
							
	< 1.5 м	< 2.5 м	< 3.5 м	< 4 м	< 2.5 мм	< 3.5 мм	< 4 мм
белые профили	8 мм	8 мм	10 мм	10 мм	8 мм	8 мм	8 мм
цветные профили	8 мм	10 мм	10 мм	-	8 мм	8 мм	-

Табл. 2: Минимальная ширина ПСУЛ

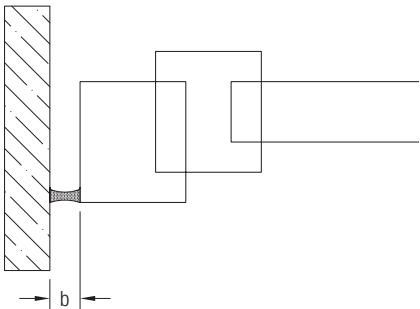
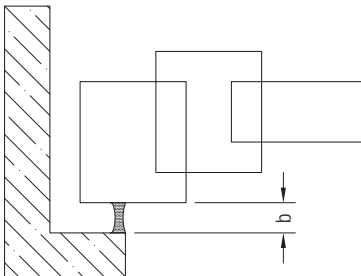
	Размеры слоя обмазочной гидроизоляции в зависимости от размеров окон						
							
	< 1.5 м	< 2.5 м	< 3.5 м	< 4 м	< 2.5 мм	< 3.5 мм	< 4 мм
белые профили	10 мм	15 мм	20 мм	25 мм	10 мм	10 мм	15 мм
цветные профили	15 мм	20 мм	25 мм	-	10 мм	15 мм	-

Табл. 3: Минимальная ширина слоя обмазочной гидроизоляции