
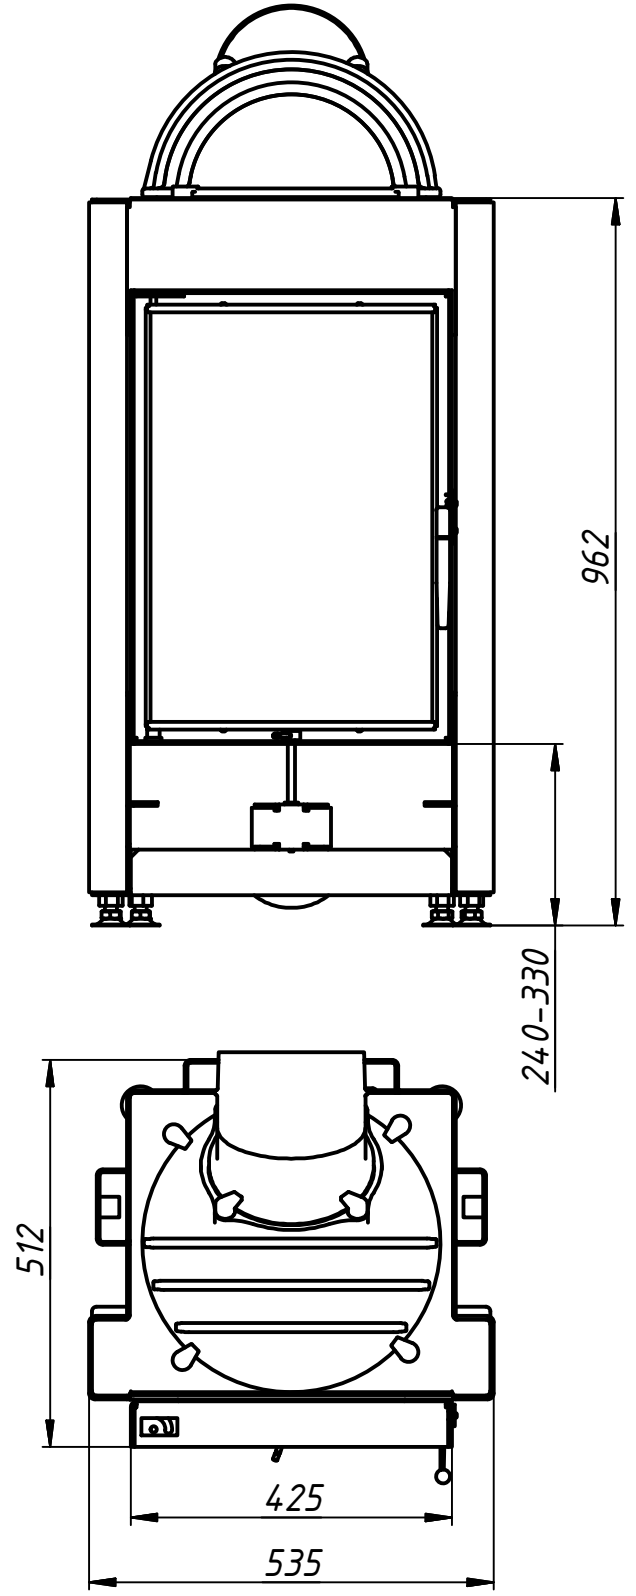
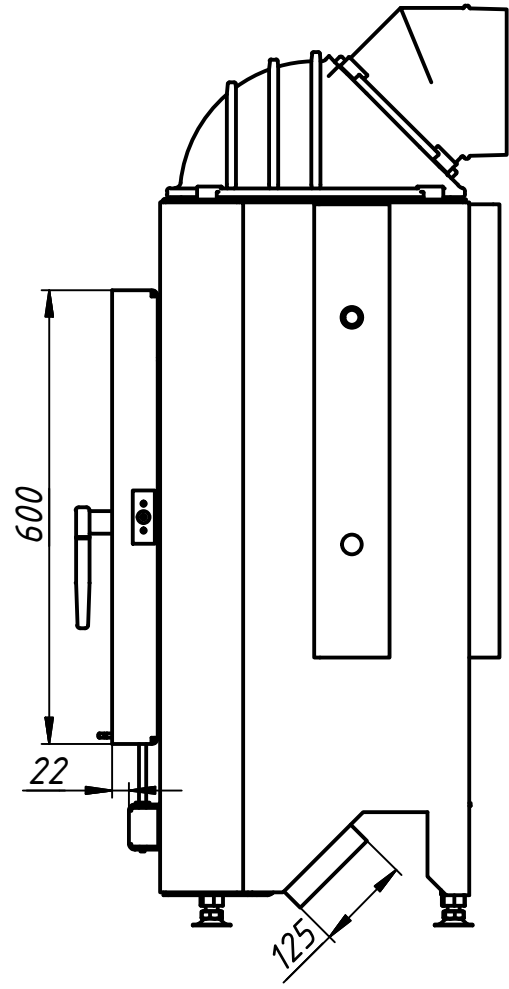


Основна технічна інформація	Значення
З Тепломодулем	
Номінальна потужність	12 кВт
Споживання дров	3,5 кг/год
Температура димових газів	250 °C
Діаметр виходу	195 мм
З Чавунним куполом для акумуляції	
Номінальна потужність	24 кВт
Споживання дров	6 кг/год
Температура димових газів	405 °C
Діаметр виходу	195 мм
З виходом на акумулюючі кільця	
Номінальна потужність	24 кВт
Споживання дров	6 кг/год
Температура димових газів	412 °C
Діаметр виходу	340 мм
З Аквамодулем	
Номінальна потужність	18кВт
з них водяного контура	1-7 кВт
Споживання дров	4,5 кг/год
Температура димових газів	185 °C
Діаметр виходу	195 мм
Розмір полін	50 см
ККД	>80%
Діаметр підведення повітря	125 мм
Вага топки без модулів	180 кг

На 25,01,2016 набір акумуляційних кілець та акумулятора не документований та підлягає розрахунку у відповідності до технічної документації акумулюючої кераміки.

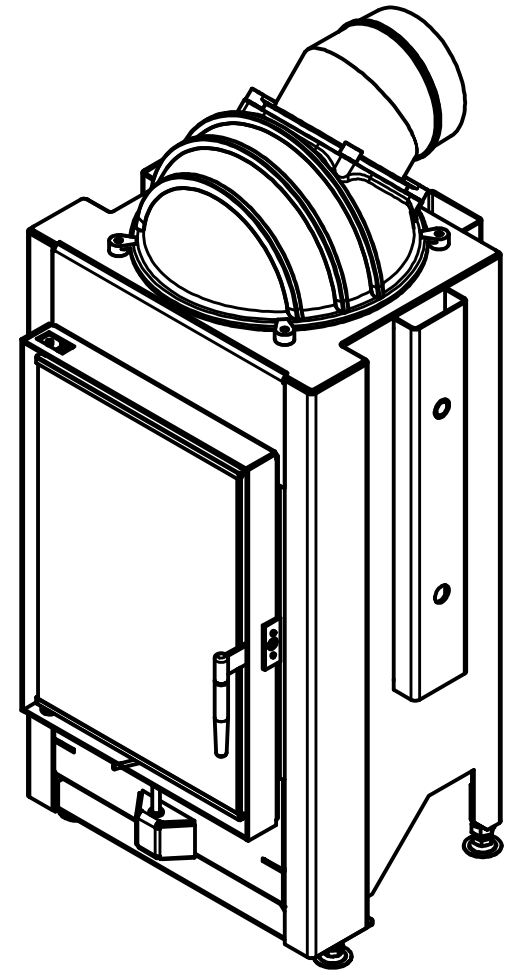

					C425x600			
					Лист		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	dell			16.01.2016				
Пров.								
Т. контр.					Лист		Листов	1
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								