


8.2.2 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА БЕЗ КАЛИТКИ

8.2.2.1. Стандартный монтаж.

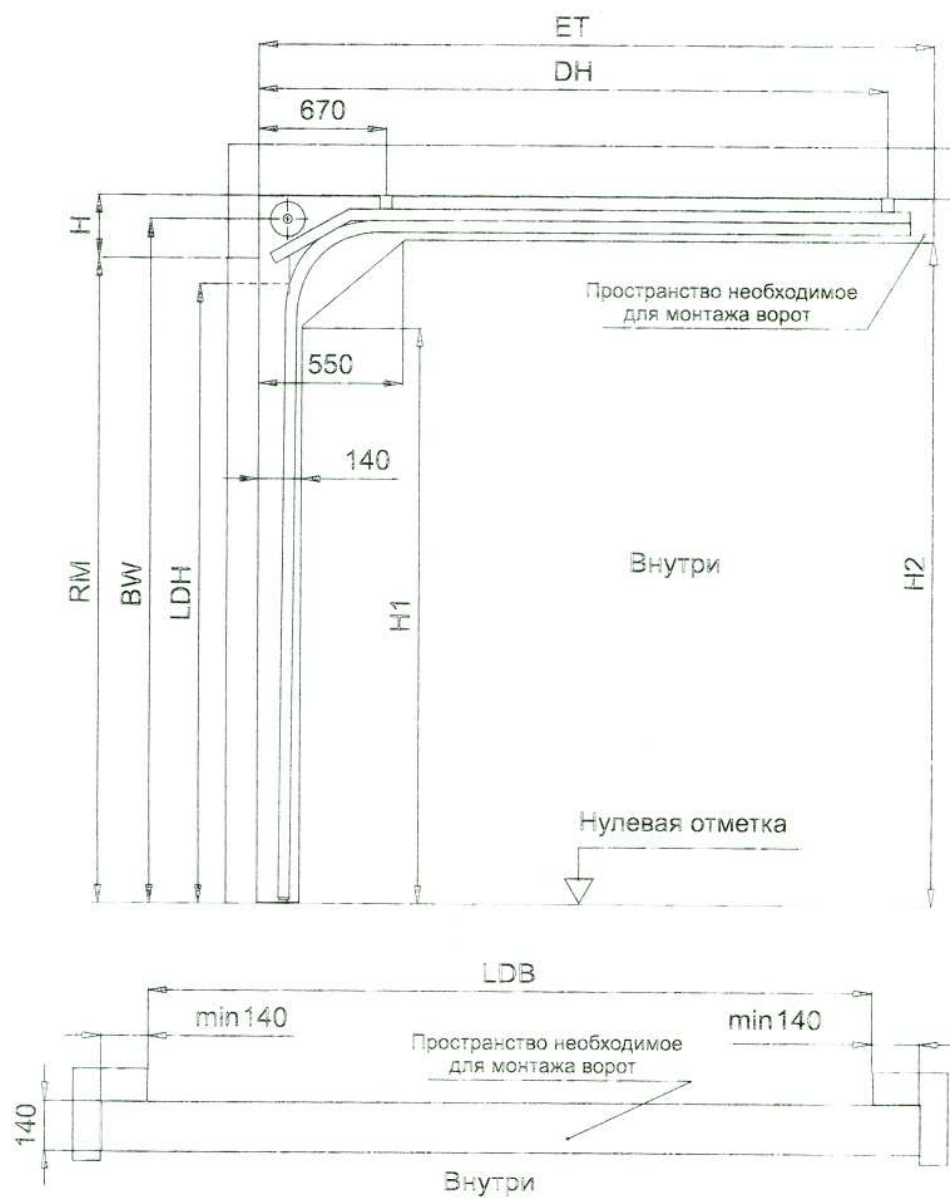

Параметр	Наименование	Расчетная формула или значение
H, мм	Высота перемычки	min 230
ET, мм	Глубина вхождения ворот внутрь помещения	$RM + 445$
DH, мм	Координата точки подвешения	$RM + 11/5$
H1, мм	Размер, ограничивающий рабочую зону	$RM + 300$
H2, мм	Размер, ограничивающий рабочую зону	$RM + 40$
BW, мм	Высота до оси вала	$RM + 160$
LDH, мм	Высота проезда в свету	При открывании ворот вручную $RM + 150$
		При использовании электропривода $RM + 50$