



Определение данных остекления SILVERSTAR

Информация о версии:
Программа 3.10
База данных 3.38
Формат печати 3.21

Расчет данных произведен с помощью программы SILVERSTAR glaCE.

Проект:

Компания:

Сотрудник:


Клиент:

Продукт:

Дата: 04.05.2018

Остекление:

Угол наклона: 90 °

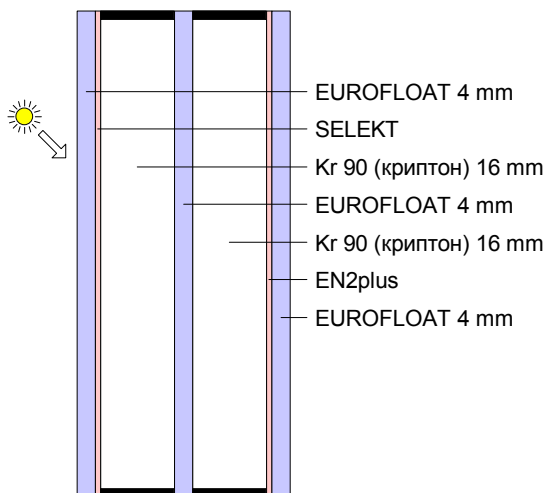

Примечания:

Расчетные показатели остекления:

Коэффициент теплопередачи Ug:	0.495 W/m²K	EN 673:2011
Солнечный фактор g:	38.76 %	EN 410:2011
Светопропускание:	65.83 %	
Отражение света (внеш.):	14.58 %	
Отражение света (внутр.):	15.32 %	
Поглощение света:	19.59 %	
Пропускание солнечной энергии:	33.93 %	
Отражение солнечной энергии (внеш.):	31.95 %	
Поглощение солнечной энергии:	34.12 %	
Вторичная теплоотдача вовнутрь:	4.84 %	
УФ - пропускание:	9.27 %	
УФ - отражение:	8.76 %	
УФ - поглощение:	81.97 %	
Индекс цветопередачи Ra (транс.):	94.71	
Селективность (светопропускание / g):	1.698	
Коэффициент затемнения (g / 0.87):	44.56 %	
Коэффициент затемнения (g / 0.8):	48.45 %	

Указанные значения являются исключительно ориентировочными и могут изменяться без предварительного уведомления.
Они не являются гарантией производительности остекления.
Вычисления производятся согласно европейским нормам EN 410:2011 и EN 673:2011.